Thermo65 / Thermo46
Haus- und Eingangstüren

NEU: Türmotiv 010 mit Edelstahl-Applikationen

HÖRMANN

3

INHALT

6 Gute Gründe für Hörmann

10 Programmübersicht

12 Thermo65

24 Thermo46

34 Sicherheitsausstattung

36 Automatik-Schlösser, Verglasungen

38 Griffe, Applikationen

40 Farben und Oberflächen

44 Größen und Einbaudaten

46 Hörmann Produktprogramm

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkten sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von der Ausstattungsvariante.
Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.

Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

◀ **Thermo65 Motiv 700** in Decograin Golden Oak, mit Seitenteilen

Zu Hause ist es am schönsten

Was gibt es Schöneres, als nach einem Arbeitstag heimzukommen und das Familienleben zu genießen? Gemeinsam speisen, Spieleabende oder gemütlich fernsehen. Um die Zeit mit Ihren Liebsten unbeschwert zu genießen, sollen Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden rundum wohl und sicher fühlen.

Hörmann Thermo65 Haustüren und Thermo46 Eingangstüren machen das Wohlfühlen einfach. Denn diese qualitativ hochwertigen Bauelemente überzeugen durch gute Wärmedämmwerte, eine zuverlässige Sicherheitsausstattung, die große Motivauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf den nächsten Seiten finden Sie so ganz bestimmt eine Hörmann Tür, die Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Thermo65 Motiv 750 in Decograin Titan Metallic CH 703, mit Seitenteilen ▶

24

„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“ August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 80 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Haustüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Haus- und Eingangstür.

1 Qualitätsprodukte aus Deutschland

Die Haustürkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Dazu arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für **ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität**.

Made in Germany

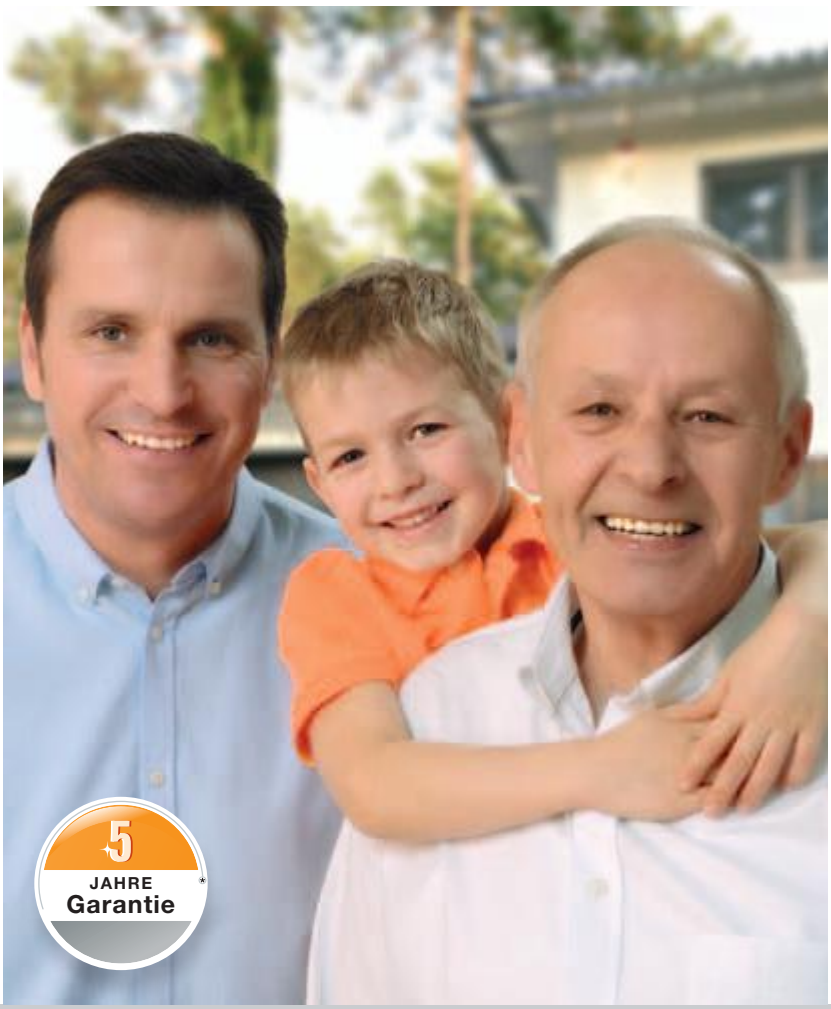

2 Haustüren für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Daher erhalten Sie bei Hörmann **5 Jahre Garantie* auf alle Haus- und Eingangstüren Thermo65 / Thermo46**.

3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seinen **Energiebedarf zu 100 % aus Ökostrom**. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO_2 gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

4 Türblatt ohne sichtbares Flügelprofil

Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen Thermo65 und Thermo46 Türen bereiten – ganz gleich ob Haupt- oder Nebeneingang. **Das formschöne, innen und außen vollflächige Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt Gestaltungsansprüche auf hohem Niveau**. Die Innenansicht (Abbildung Seite 34) harmoniert ideal mit Ihren Wohnraum-Innentüren.

Störende Türansicht durch sichtbares Flügelprofil bei Türen anderer Hersteller

5 Hohe Wärmedämmung

Thermo46 Eingangstüren bieten Ihnen mit U_D-Werten bis ca. 1,1 W/(m²·K)* eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause. **Die Thermo65 Haustüren stehen mit UD-Werten bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)* für ein weiteres Plus an Wärmedämmung**. So sparen Sie nachhaltig Energie und schonen die Umwelt.

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

6 Einbruchhemmende Verriegelung

In den eigenen vier Wänden sollen Sie und Ihre Familie sich sicher fühlen. Deswegen sind unsere **Thermo65 / Thermo46 Türen mit einer serienmäßigen Mehrfachverriegelung** ausgestattet.

Für ein Plus an Sicherheit erhalten Sie viele Thermo46 Türmotive und viele Thermo65 Haustüren (auch mit Seitenteilen und Oberlichtern) **optional mit einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung**.

Die zertifizierte Einbruchhemmung unserer Haus- und Eingangstüren wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen.

7 Sichere Verglasung

In puncto Unfall- und Einbruchschutz erfüllen Hörmann Haustüren höchste Ansprüche. Das 8 mm dicke Verbundsicherheitsglas (VSG) auf der Außenseite der Isolierverglasung sorgt für ein Maximum an Sicherheit. Bei einem **möglichen Bruch** werden die Glassplitter gebunden und bleiben an der innenliegenden Folie haften, sodass eine **Verletzungsgefahr durch Scherben nahezu ausgeschlossen ist**.
Darüber hinaus bietet das VSG einen höheren Einbruchschutz, da das Durchgreifen erschwert wird.

Stahl / Alu-Haustür Thermo65

Türblatt

Die hochwertigen Thermo65 Türen verfügen über ein vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung. Dank der vollflächigen Innenansicht harmonieren die Türen optimal mit den Holz-Innentüren Ihres Zuhauses. So können Sie sich ein Leben lang über die gleiche Türansicht von Türen aus verschiedenen Materialien freuen.

Flügelprofil

Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff bietet eine bessere thermische Trennung und eine höhere Stabilität.

Wärmedämmung

Mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K) sind Sie in puncto Wärmedämmung mit der Thermo65 Ausführung bestens ausgerüstet und können nachhaltig Energie sparen.

Einbruchhemmung

Alle Thermo65 Haustürmotive erhalten Sie, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Prüfung erfolgte für den Einbau nach innen und nach außen öffnend.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit



Roundstyle (Profil A3)

Zarge

Die thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge mit PU-Füllung erhalten Sie in Roundstyle-Optik oder rechteckiger Ausführung.



Rechteckige Ausführung (Profil A4)

Dichtung

Thermo65 Türen überzeugen mit durchdachten Details: Wie mit der 20 mm hohen, thermisch getrennten Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit dreifacher Dichtungsebene für eine bessere Wärmedämmung.

Thermo65

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)

Geprüft vom IFT Rosenheim
Türgröße RAM 1230 × 2180 mm

Stahl / Alu-Eingangstür Thermo46

Türblatt

Alle Thermo46 Türen sind mit einem innen und außen vollflächigen, 46 mm dicken Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung ausgestattet. Für eine einheitliche Innenansicht Ihrer Eingangstüren und Wohnraum-Innentüren wird die Thermo46 mit einem vollflächigen Türblatt geliefert.

Flügelprofil

Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff ist thermisch getrennt und sehr stabil.

Wärmedämmung

Mit dem PU-ausgeschäumten Türblatt und dank thermischer Trennung bieten Ihnen die Thermo46 Türen eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause mit einem U_D-Wert bis zu ca. 1,1 W/(m²·K).

Einbruchhemmung

Die Thermo46 Türmotive TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 / 515 und 100 erhalten Sie, ohne Seitenteile und Oberlichter, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Türen sind für den Einbau nach innen öffnend geprüft.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

Roundstyle (Profil A1)

Zarge

Die thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge erhalten Sie in Roundstyle-Optik oder rechteckiger Ausführung.

Rechteckige Ausführung (Profil A2)

Dichtung

Damit sparen Sie wertvolle Energie: Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit doppelter Dichtungsebene verringert den Wärmeverlust. Schutz vor Wind und Wetter bieten die zusätzlichen Bürstenabdichtungen im Fußbereich.

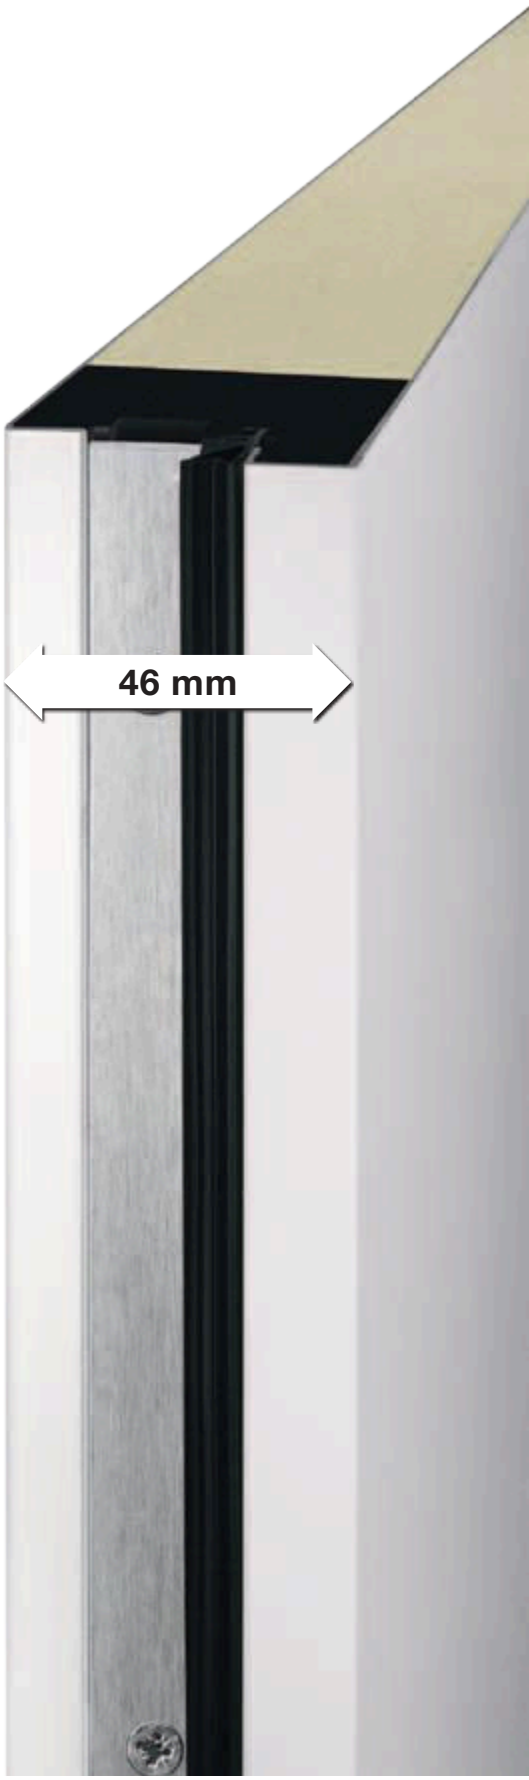

Thermo46

U_D-Wert bis zu ca. 1,1 W/(m²·K)

Geprüft vom IFT Rosenheim
Türgröße RAM 1230 × 2180 mm

Die Haustür für ein herzliches Willkommen

Wenn Sie Ihren Hauseingang mit einer qualitativ hochwertigen und optisch ansprechenden Tür ausstatten möchten, dann treffen Sie mit einer Hörmann Thermo65 Haustür genau die richtige Wahl. Das vollflächige 65 mm dicke Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung und das innenliegende Flügelprofil aus Verbundwerkstoff sorgen dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K) weisen die Thermo65 Türen eine sehr gute Wärmedämmung auf.
Die Türen sind serienmäßig mit einem 5-fach Sicherheitsschloss ausgestattet, sodass Sie sich in Ihrem Zuhause geborgen und sicher fühlen.
Die Thermo65 Motive erhalten Sie optional mit RC 2 Sicherheitsausstattung – für ein noch besseres Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Wählen Sie aus 13 attraktiven Motiven Ihre Wunschhaustür und individualisieren Sie sie mit einer unserer 16 Vorzugsfarben und 5 Decograin Dekoren. Schon ab ca. 1500 € (UVP) erhalten Sie Ihre individuelle Hörmann Thermo65 Tür!

◀ **Thermo65 Motiv 010** in Decograin Golden Oak, mit Seitenteilen

Visitenkarten des guten Geschmacks

Motiv 700
Abb: Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,98 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 750
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,95 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 800
Abb: Deocgrain Titan Metallic CH 703
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
4 Rechteck-Verglasungen mit Edelstahl-Rahmen:
3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float
sandgestrahlt, innen VSG, klar, U_D-Wert bis ca.
0,93 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float, innen VSG

Motiv 810
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
3 Rechteck-Verglasungen mit klarem umlaufenden
Streifen und Edelstahlrahmen: 3-fach Isolierglas,
außen VSG, in der Mitte Float, sandgestrahlt,
innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,99 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

8

So schön werden Sie von Ihrem Zuhause empfangen

Motiv 850
Abb: Decograin Golden Oak
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,96 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 900
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,96 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

◀ **Thermo65 Motiv 900** in Decograin Titan Metallic CH 703, mit Seitenteil

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 600 ■ **NEU** ab Sommer 2017
Abb: Decograin Winchester Oak
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit aufliegender Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen ESG klar, U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 015
Abb: Decograin Titan Metallic CH 703 mit Applikationen in Edelstahl-Optik
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 515
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Sicken, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 010
Abb: Decograin Dark Oak
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
optional mit Edelstahl-Applikationen
(siehe rechts oder Seite 39),
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Setzen Sie stilvolle Akzente

Motiv 010, Bild 460 ■ NEU
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016, mit Edelstahl-Applikation Bild 460
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 010, Bild 461 ■ NEU
Abb: Decograin Titan Metallic CH 703 mit Edelstahl-Applikation Bild 461
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Alle Edelstahl-Applikationen für das Motiv 010 finden Sie auf der Seite 39.

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Klassischer Charme für Ihren Hauseingang

Motiv 100
Abb: Vorzugsfarbe Moosgrün RAL 6005
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
mit 6 Kassettenfeldern, U_D-Wert bis ca.
0,87 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float, innen VSG

Motiv 410
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float
sandgestrahlt, innen VSG, klar, U_D-Wert bis ca.
1,0 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float sandgestrahlt, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 430
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar,
U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG

Motiv 450
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar,
U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

8

Machen Sie Ihren Eingang zum Hingucker

Die Thermo46 Türen bietet Ihnen alles, was eine gute Eingangstür ausmacht. Mit U_D-Werten bis zu ca. 1,1 W/(m²·K) erreichen die Thermo46 Türen gute Wärmedämmwerte. Dank des serienmäßigen 5-fach Sicherheitsschlosses sind die Eingangstüren auch in puncto Sicherheit gut ausgestattet. Einige Motive erhalten Sie optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung für ein noch wohligeres Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Wählen Sie aus 13 Türmotiven Ihren Favoriten – von modern bis klassisch. Mit Farben, Verglasungen, Seitenteilen und Oberlichtern können Sie Ihre Hörmann Tür ganz nach Ihrem Geschmack individualisieren. Die preiswerten Thermo46 Türen erhalten Sie schon ab ca. 1100 € (UVP).

◀ **Motiv 015** in Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteil

Motiv 700
Abb: Decograin Titan Metallic CH 703
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 1,3 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, Float sandgestrahlt

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

So einfach können Sie guten Geschmack beweisen

Motiv 750
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 1,2 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, Float

Motiv 900
Abb: Decograin Golden Oak
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 1,2 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, Float

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Zeitlose Eleganz für Ihr Zuhause

Motiv 010
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, optional mit Edelstahl-Applikationen (siehe Seite 39),
U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG

Motiv 020
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré, U_D-Wert bis ca. 1,4 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG, Mastercarré

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 030
Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
durchgehende Verglasung: 2-fach Isolierglas,
außen VSG, innen ESG, Mastercarré
U_D-Wert bis ca. 1,3 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG,
innen ESG, Mastercarré

Motiv 040
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit
Rundverglasung Ø 300 mm: 2-fach Isolierglas,
außen VSG, innen ESG, Ornamentglas 504,
U_D-Wert bis ca. 1,2 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG,
Ornamentglas 504

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 515
Abb: Decograin Titan Metallic CH 703 mit Applikationen in Edelstahl-Optik
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Sicken, U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, klar

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Mit Applikationen in Edelstahl-Optik

Motiv 015
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Sicken, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik,
U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, klar

Motiv 025
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016 mit Applikationen in Edelstahl-Optik
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 2-fach, Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré,
U_D-Wert bis ca. 1,4 W/(m²·K)*
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG, Mastercarré

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 100
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit
6 Kassettenfeldern, U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*
Seitenteil mit Paneelfüllung
3 Kassettenfelder
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG,
Kathedralglas kleingehämmert

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Für Liebhaber des Landhausstils

Motiv 200
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen,
U_D-Wert bis ca. 1,2 W/(m²·K)*
Seitenteil mit Paneelfüllung
3 Kassettenfelder
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert

Motiv 400
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen,
U_D-Wert bis ca. 1,5 W/(m²·K)*
Seitenteil mit Paneelfüllung
1 Kassettenfeld und 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert
Seitenteil / Oberlicht
2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Innenansicht

Sicherheit fühlt sich gut an

5-fach Sicherheitsschloss

So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel 4 rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen 3 und 1 Schlossriegel 2 in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an.
Bei Thermo65 Türen sind die Schließbleche für eine optimale Türeinstellung verstellbar. Durch die Softlockfalle 1 schließt die Tür sehr leise.

Sicherung der Bandseite

Schön, wenn man sich in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Dafür ist Ihre Thermo46 / Thermo65 Tür auf der Bandseite zusätzlich gesichert und macht so ein Aushebeln praktisch unmöglich.

5 Thermo46
mit 3 Sicherungsbolzen

6 Thermo65
mit durchgängiger Sicherungsleiste aus Aluminium

7 Bestens eingestellt durch 3D-Rollen-Bänder

Eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren, stiftgesicherten Bänder mit Zierkappen in Edelstahl-Optik.

8 Innendrücker

Jede Tür wird serienmäßig mit einem formschönen Edelstahl-Innendrücker geliefert.

9 Außenrosette

Bei Thermo65 und Thermo46 Türen erhalten Sie die Außenrosette serienmäßig aus Edelstahl.
Die Sicherheits-Schieberosette bei Thermo65 Türen erschwert die Manipulation des Schließzylinders, sodass Sie auch in puncto Sicherheit ideal ausgestattet sind.

10 Profilzylinder

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln. Mit Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn innen ein Schlüssel steckt.

5

6

7

8

9

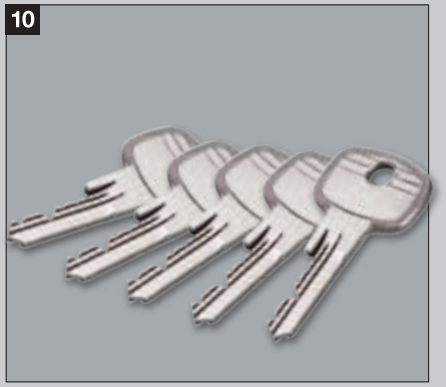
10

Ausstattung nach Wunsch

Öffnen Sie Ihre Tür einfach und komfortabel über eine Mehrfachverriegelung mit Öffnung über einen Funk-Fingerleser oder Handsender. Sie brauchen an keinen Schlüssel mehr zu denken.

1 Öffnung über einen Funk-Fingerleser oder Handsender

Bei der Bedienung über einen Funk-Fingerleser oder Handsender entriegelt Ihre Haustür durch einen Elektromotor automatisch. Jetzt brauchen Sie die Tür nur noch aufzudrücken.

E-Öffner (ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Wetterschenkel (ohne Abbildung)

Schützend und optisch ansprechend zugleich: Der Wetterschenkel in Verkehrsweiß RAL 9016 oder Edelstahl-Optik zur Ableitung von Schlagregen lässt sich einfach nachträglich montieren.

1

Handsender HSE 4 BS Strukturoberfläche Schwarz mit schwarzen Kunststoff-Kappen

Verglasungen für Türen

Thermo65
mit 3-fach-Verglasung
Motiv 700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900

Thermo46 mit 3-fach-Verglasung
Motiv 700 / 750 / 900

Mit ihrer nahezu flächenbündigen Optik auf der Innen- und Außenseite bestechen diese Motive. Der Edelstahl-Verglasungsrahmen unterstreicht den eleganten Gesamteindruck. Die Isolierverglasung überzeugt mit hohen Wärmedämmwerten in puncto Energie sparen.

Thermo46
mit 2-fach-Verglasung
Motiv 020 / 025 / 030 / 040

Diese Türen sind mit einer Isolierverglasung ausgestattet, die eine hohe Wärmedämmung gewährleistet. Der Kunststoff-Verglasungsrahmen „Roundstyle“ verleiht der Tür eine moderne, harmonische Gesamtansicht. Bei Decograin Oberflächen wird der Verglasungsrahmen in einer zur Oberfläche passenden Farbe lackiert.

Thermo65
mit 3-fach-Verglasung
Motiv 410 / 430 / 450

Thermo46 mit 2-fach-Verglasung
Motiv 200 / 400

Die Kassettentür-Motive werden mit dem perfekt darauf abgestimmten Kunststoff-Verglasungsrahmen „Profilstyle“ zu einer stilvollen Visitenkarte Ihres Zuhauses. Die Isolierverglasung leistet in puncto Wärmedämmung alles, was Sie von einer hochwertigen Hörmann Haustür erwarten.

Thermo65
mit 3-fach-Verglasung
Motiv 600

Der schwarze Kontrastrahmen verleiht der aufgesetzten Verglasung eine elegante Optik. Die Isolierverglasung gewährleistet zusätzlich eine hohe Wärmedämmung, wie Sie es von einer modernen und hochwertigen Haustür erwarten.

Verglasungen für Seitenteile und Oberlichter

Bei Thermo46 Türen erhalten Sie die Seitenteile und Oberlichter mit 2-fach Isolierverglasung, bei Thermo65 Türen mit 3-fach Isolierverglasung.

Sandgestrahlt (Thermo65, Thermo46)

Sandgestrahlt mit Klarstreifen (Thermo65, Thermo46)

Klarglas (Thermo65, Thermo46)



Mastercarré (Thermo46)

Ornament 504 (Thermo46)

Kathedral kleingehämmert (Thermo46)

Ein schöner Griff setzt Akzente: Wählen Sie Ihren Wunschgriff

Alle Türen werden serienmäßig mit dem auf dem Produktfotos (ab Seite 14) abgebildeten Außengriffen geliefert. Alternativ können Sie eine andere Griffvariante aus Edelstahl wählen.

Außengriffe

14-2, Edelstahl gebürstet

38-2, Edelstahl gebürstet

38-3, Edelstahl gebürstet

Drückergarnituren für außen und innen

Edelstahl-Drückergarnitur Typ D-110 (Standard), auch als Wechselgarnitur mit Knauf erhältlich

Edelstahl-Drückergarnitur Typ D-210 ■ **NEU**

Edelstahl-Drückergarnitur Typ D-310 ■ **NEU**

Edelstahl-Drückergarnitur Typ D-510 ■ **NEU**

Wechselgarnitur ES 0 / ES 1 mit Knauf (Abbildung ES 1 in Edelstahl)

Drückergarnitur ES 0 / ES 1 (Abbildung ES 0 in Edelstahl)

Edelstahl-Applikationen verschönern Ihren Eingang

Gestalten Sie das Motiv 010 auf der Außenseite mit diesen optischen Akzenten aus Edelstahl. Die Applikationen sind für die Türausführungen Thermo65 und Thermo46 und für alle Türfarben bzw. Dekore lieferbar.

Motiv 010, Bild 451 ■ **NEU**

Motiv 010, Bild 454 ■ **NEU**

Motiv 010, Bild 457 ■ **NEU**

Motiv 010, Bild 459 ■ **NEU**

Motiv 010, Bild 460 ■ **NEU**

Motiv 010, Bild 461 ■ **NEU**

Finden Sie Ihre Lieblingsfarbe

Bevorzugen Sie ein dezentes Fenstergrau oder möchten Sie Farbe bekennen mit Rubinrot? Bei der Farbgestaltung Ihrer neuen Hörmann Haustür lassen wir Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie haben die Wahl zwischen dem besonders preiswerten Verkehrsweiß RAL 9016 und weiteren 16 Vorzugsfarben*. Die Außen- und Innenseiten Ihrer Thermo65 oder Thermo46 Türen sind immer farbgleich. Sprechen Sie einfach Ihren Hörmann Partner an.

Serienmäßig in preiswertem Verkehrsweiß

16 Vorzugsfarben*

1	RAL 9016	Verkehrsweiß
2	RAL 9007	Graualuminium
3	RAL 9006	Weißaluminium
4	RAL 9002	Grauweiß
5	RAL 9001	Cremeweiß
6	RAL 8028	Terrabraun
7	RAL 8003	Lehmbraun
8	RAL 7040	Fenstergrau
9	RAL 7035	Lichtgrau
10	RAL 7016	Anthrazitgrau
11	RAL 6005	Moosgrün
12	RAL 5014	Taubenblau
13	RAL 5010	Enzianblau
14	RAL 3004	Purpurrot
15	RAL 3003	Rubinrot
16	RAL 3000	Feuerrot
17	RAL 1015	Hellelfenbein

Detailgetreu und elegant

Die Decograin Oberfläche** ist in vier natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt erhältlich.
Die eingeprägte Narbung vermittelt einen detailgetreuen Holzcharakter.

5 Decograin Dekore**



1 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
2 Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
3 Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor
4 Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor
5 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt

Bitte beachten:

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

* Nicht für die Thermo65 Motive 410, 430, 450 lieferbar.
**Nicht für die Thermo65 Motive 100, 410, 430, 450 und Thermo46 Motive 100, 200, 400 lieferbar. Bei den Thermo46 Motiven 020, 025, 030, 040 ist der Verglasungsrahmen farblich angepasst.

So gestalten Sie Ihren Hauseingang ganz individuell

Bei Thermo65 und Thermo46 Haus- und Eingangstüren erhalten Sie das Türblatt und die Zarge in unterschiedlichen Farben – ganz nach Ihren Wünschen. Kombinieren Sie die Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, 16 Vorzugsfarben oder 5 Decograin Dekore so, wie es am besten zu Ihrem Zuhause und Ihrem Einrichtungsstil passt.

Türblatt und Zarge in unterschiedlichen Farben

Zarge in Weißaluminium RAL 9006, Türblatt in Graualuminium RAL 9007

Zarge in Titan Metallic CH 703, Türblatt in Verkehrsweiß RAL 9016

Zarge in Weißaluminium RAL 9006, Türblatt in Titan Metallic CH 703

Zarge in Anthrazitgrau RAL 7016, Türblatt in Purpurrot RAL 3004

Haustüren mit Zimmertüren in Harmonie

Gestalten Sie Ihre Thermo65 Haustür in Decograin Golden Oak, Dark Oak oder Titan Metallic CH 703 auf der Innenseite optisch passend zu Ihren weißen Zimmertüren. Sie erhalten alle Türmotive mit abgerundeter Zarge sowie die Seitenteile in den genannten Decograin Dekoren auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016 – auf Wunsch auch mit Seitenteilen in gleicher Farbkombination. So können Sie sich über perfekte Harmonie Ihrer Haustür und Ihren Zimmertüren freuen.

Zweifarbige Haustüren
und Seitenteile

Außenansicht in
Decograin Oberfläche

Innenansicht
in Verkehrsweiß
RAL 9016*

Bitte beachten:

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

* Nicht für die Thermo65 Motive 100, 410, 430, 450 und alle Thermo46 Motive lieferbar.

Normgrößen Thermo65

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Normgrößen Thermo46

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Sondergrößen Thermo65 / Thermo46

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
200	875 – 1100 × 1990 – 2186
010, 020, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 900	700 – 1250 × 1875 – 2250
015, 025, 515	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400, 410, 430, 450	875 – 1100 × 1875 – 2186
850, 900	800 – 1250 × 1875 – 2250

Thermo65

Zargenvarianten

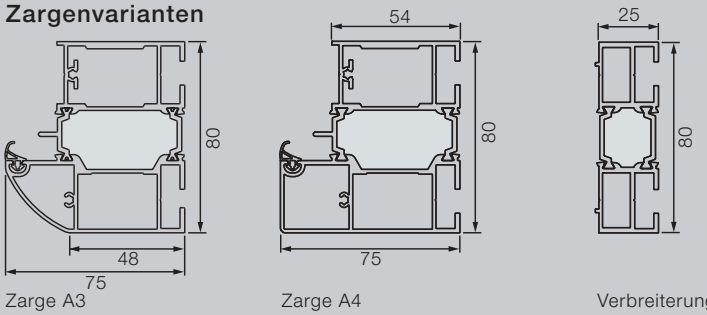

Zarge A3

Zarge A4

Verbreiterungsprofil 25 mm

Horizontalschnitt Tür

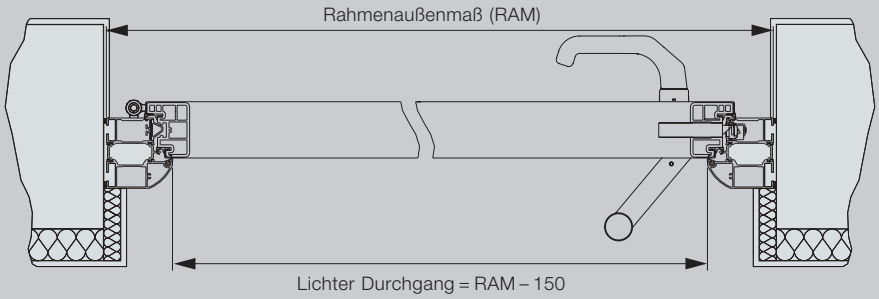

Vertikalschnitt Tür

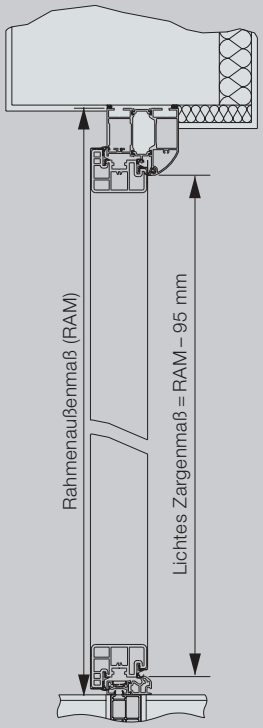

Horizontalschnitt Seitenteil

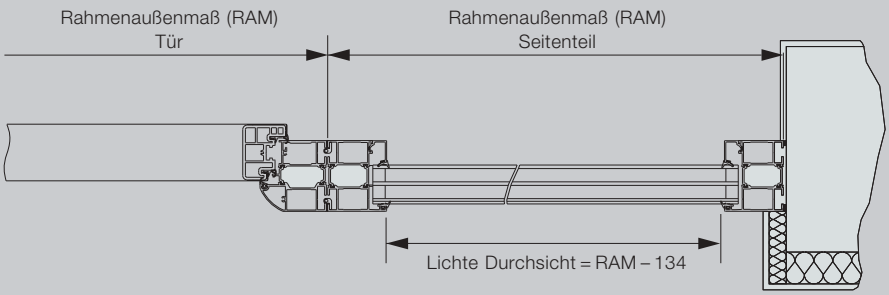

alle Maße in mm

Seitenteile Normgrößen Thermo65 / Thermo46

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	400 × 2100

Oberlichter Sondergrößen Thermo65 / Thermo46

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 900	875 – 2250 × 300 – 500

Seitenteile Sondergrößen Thermo65 / Thermo46

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 515, 100, 410, 430, 450, 700, 750, 800, 810, 850, 900	Thermo46: 300 – 1000* × 1875 – 2250 Thermo65: 300 – 1000* × 1875 – 2250
Paneelfüllung: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186

* ab Breite 500 mm kein Oberlicht möglich. Türelemente mit Seitenteilen haben keine Statikfunktion, die Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.

Thermo46

Zargenvarianten

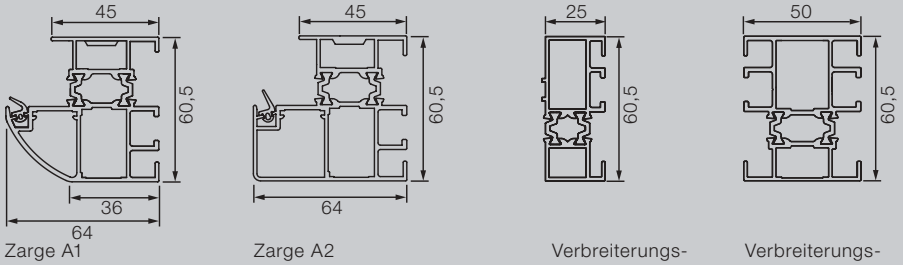

Zarge A1 | Zarge A2 | Verbreiterungsprofil 25 mm | Verbreiterungsprofil 50 mm

Horizontalschnitt Tür

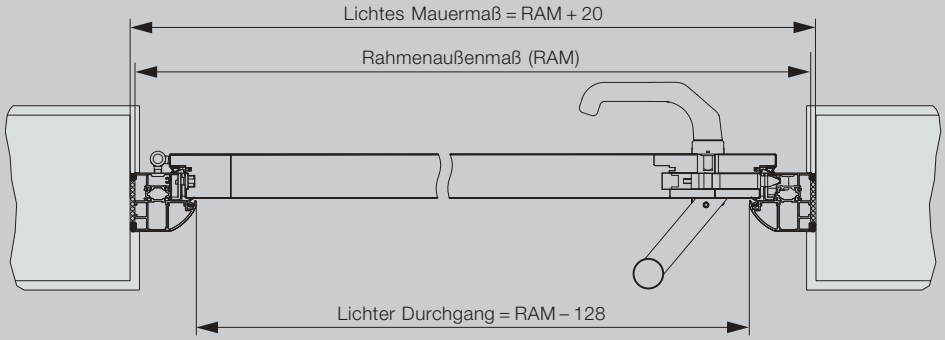

Vertikalschnitt Tür

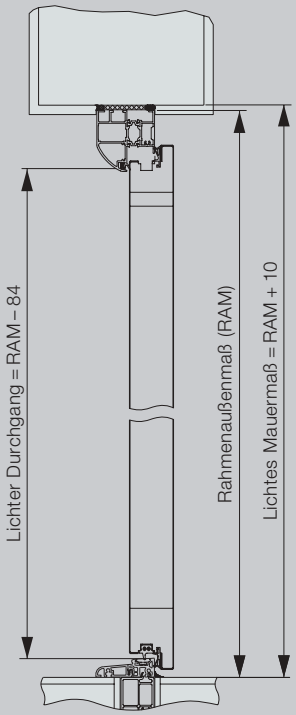

Horizontalschnitt Seitenteil

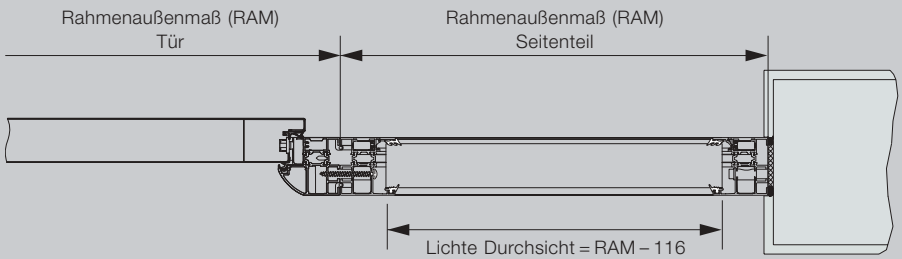

alle Maße in mm

HORMANN

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Tor- und Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Wohnraumtüren**
  Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

Garagentore und Torantriebe

Wohnraumtüren

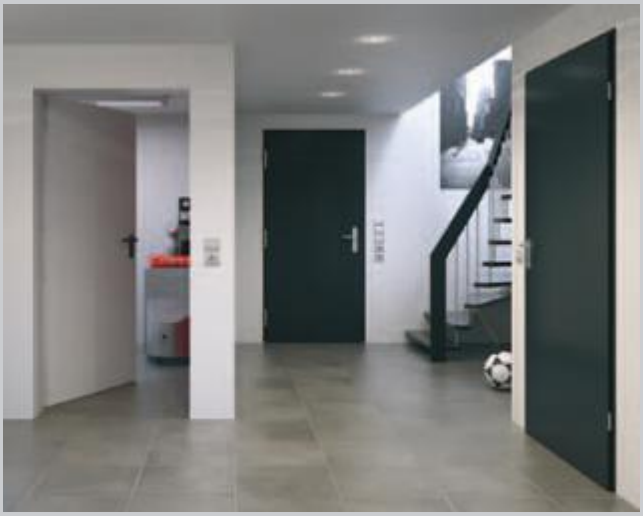

Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 05.2017 / Druck 05.2017 / HF 85828 DE / PDF www.hoermann.com

HÖRMANN