Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe

NEU: einfache Smartphone-Bedienung mit der Hörmann BlueSecur App

HÖRMANN

INHALT

4 Gute Gründe für Hörmann

8 Garagentor-Antriebe

12 Garagentor-Antrieb SupraMatic

14 Garagentor-Antrieb ProMatic

18 Einfahrtstor-Antriebe

22 Drehtor-Antrieb RotaMatic / RotaMatic Akku-Solar

24 Drehtor-Antrieb VersaMatic / VersaMatic Akku-Solar

26 Schiebetor-Antrieb LineaMatic / LineaaMatic Akku-Solar

28 Schiebetor-Antrieb STA 400

29 Zubehör

50 Größen und Einbaudaten

58 Hörmann Produktprogramm

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

◀ Garagen-Sectionaltor, L-Sicke in Anthrazitgrau RAL 7016 mit Garagentor-Antrieb SupraMatic und Schiebetor-Antrieb LineaMatic

„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“ August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers ist die Marke Hörmann heute ein echtes Qualitätsversprechen. Das Familienunternehmen ist mit über 80 Jahren Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf eines Hörmann Antriebes.

1 Markenqualität aus Deutschland

Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert, sind **hundertprozentig aufeinander abgestimmt** und zu Ihrer Sicherheit von unabhängigen, anerkannten Instituten **geprüft und zertifiziert.** Sie werden nach dem Qualitätsmanagement-System DIN ISO 9001 in Deutschland gefertigt und erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1. Daneben arbeiten unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

Made in Germany

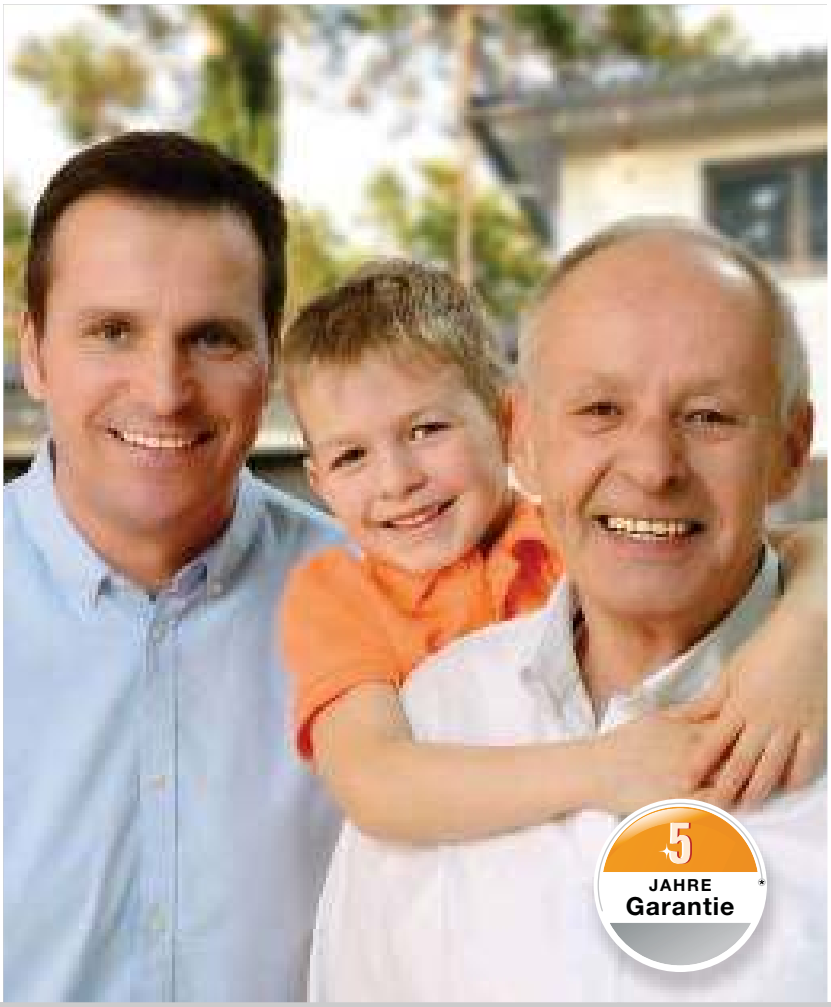

2 Torantriebe für Generationen

Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank hervorragender technischer Lösungen sowie einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann **5 Jahre Garantie auf alle Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe.***

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen **seinen Energiebedarf zu 100 % aus Ökostrom.** Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems, dem CO_2-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen **werden jährlich über 40000 Tonnen CO_2 eingespart.** Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

4 BiSecur Funksystem mit zertifizierter Sicherheit

Nur bei Hörmann

Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine **zukunftsorientierte Technik** zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Tür-Antrieben, Licht und mehr. Dieses von Hörmann entwickelte extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum.

Sehen Sie den Kurzfilm „BiSecur – das Funksystem mit zertifizierter Sicherheit“ unter: www.hoermann.com/videos

5 Perfekt abgestimmt und 100 %ig kompatibel

Alle BiSecur Antriebe, Empfänger und Bedienelemente sind 100 %ig kompatibel. Mit einem Handsender oder z. B. Funk-Codetaster öffnen Sie bequem neben Ihrem Garagentor auch Ihr mit einem Hörmann Antrieb ausgestattetes Einfahrtstor, Ihre Tür-Antriebe oder weitere Geräte mit BiSecur Empfängern.
Mit der **neuen Hörmann BlueSecur App bedienen Sie Ihr Garagen- oder Einfahrtstor über Bluetooth* bequem mit Ihrem Smartphone**.
Zudem können weitere Benutzerberechtigungen** dauerhaft oder zeitbegrenzt auf andere Smartphones übertragen werden, so dass jedes Familienmitglied seinen „Tor- und Türöffner“ immer dabei hat.

* in Verbindung mit externem Hörmann Bluetooth Empfänger
** In-App-Käufe ggf. erforderlich

6 Komfortable Abfrage der Torposition

Sie müssen nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tür, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition an. Auf Wunsch schließt ein weiterer Tastendruck *** das Tor. Bequemer und sicherer können Sie Ihr Tor nicht steuern.

*** Bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusätzliche Lichtschranke erforderlich.

7 Ausgezeichnetes Design

Bei den **exklusiven BiSecur Handsendern** besticht neben dem Design in Schwarz oder Weiß auch die elegante Form, die besonders angenehm in der Hand liegt.

Die Hörmann BiSecur Handsender mit optionaler Hochglanzoberfläche in Klavierlackoptik sind mit dem renommierten reddot design award für ihr exklusives Design ausgezeichnet worden.

Sehen Sie den Kurzfilm „Sicher, komfortabel, exklusiv – Hörmann Funksystem BiSecur“ unter: www.hoermann.com/videos

Abbildung oben: Handsender HS 5 BS mit Handsenderstation (optional)

Eröffnen Sie sich viele Vorteile

Hörmann Antriebe zeichnen sich aus durch die gelungene Kombination aus Qualität, Sicherheit und intelligenter Technik: Das schienengeführte Antriebspatent garantiert einen stabilen und ruhigen Torlauf; Sanft-Start und Sanft-Stopp erhöhen die Lebensdauer Ihres Tores. Bewährte Sicherheitsfunktionen erzeugen ein rundum gutes Gefühl: Eine beim Schließen einrastende Verriegelung erschwert das Aufhebeln Ihres Tores; die Abschaltautomatik stoppt den Torbetrieb bei Hindernissen sofort. Praktische Zusatzfunktionen runden den Komfort ab: Lüften Sie etwa mit der zweiten Öffnungshöhe Ihre Garage, ohne das Tor komplett öffnen zu müssen. Und für Garagen ohne Stromanschluss gibt es den leistungsstarken ProMatic Akku mit optionalem Solarpanel.

1 Sicher

Nur bei Hörmann mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene

Einbrecher haben es schwer bei Hörmann Automatik-Garagentoren: **Ist das Tor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag der Führungsschiene ein.** Das Tor ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Diese Verriegelung funktioniert rein mechanisch und ist, im Gegensatz zu Antrieben anderer Hersteller, auch bei Stromausfall wirksam.

Sehen Sie den Kurzfilm „Garagentor-Antriebe – beruhigend sicher“ unter: www.hoermann.com/videos

2 Zuverlässig

Die zuverlässige Abschaltautomatik stoppt das Tor sicher bei unerwarteten Hindernissen. Für noch mehr Schutz und Sicherheit empfehlen wir den Einbau einer berührungslos funktionierenden Lichtschranke. Beim Hörmann SupraMatic P Antrieb ist diese bereits serienmäßig.

Durch den **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp öffnet und schließt ihr Tor ruckfrei und leise.** Die Start- und Stopp-Phasen können individuell für Ihr Garagentor eingestellt werden. Das schont Ihr Garagentor und Sie haben länger Freude daran.

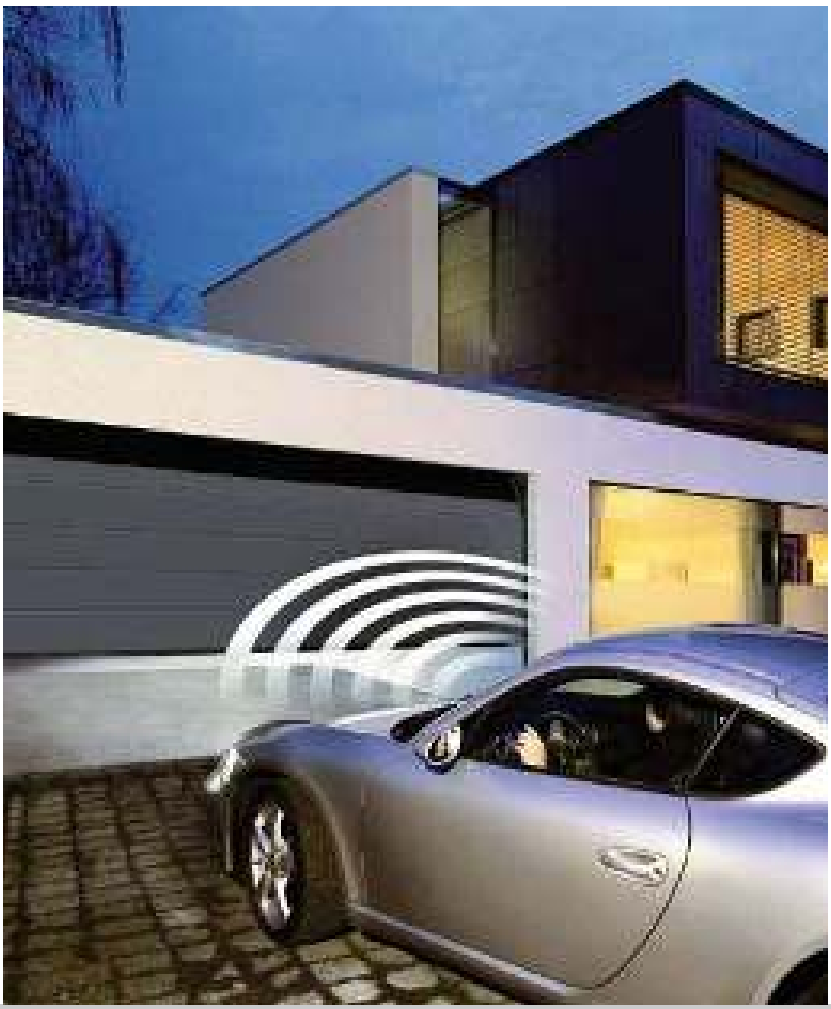

3 Turboschnell

Schneller und sicherer fahren Sie mit dem SupraMatic Antrieb in Verbindung mit Ihrem Hörmann Garagen-Sectionaltor. **Bis zu 50 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit** bedeutet mehr Sicherheit und weniger Stress an verkehrsreichen Garagen-Einfahrten. Vergleichen Sie die Öffnungsgeschwindigkeit des SupraMatic Antriebs mit herkömmlichen Antrieben.

Sehen Sie den Kurzfilm „Garagentor-Antrieb SupraMatic – Das Duell“ unter: www.hoermann.com/videos

4 Zertifiziert

Hörmann Garagentor-Antriebe sind optimal auf Hörmann Garagen-Sectionaltore abgestimmt und nach TTZ-Richtlinien „Einbruchhemmung für Garagentore“ von **unabhängigen Prüfinstituten** geprüft und zertifiziert.

SupraMatic
der supra-schnelle Antrieb mit den vielen Zusatzfunktionen

Diese Verbindung aus Geschwindigkeit und Komfort wird Sie faszinieren. Ihr Garagen-Sectionaltor öffnet sich schneller und Sie können direkt von der Straße in Ihre Garage fahren. Und auf Komfortfunktionen wie die zusätzliche Öffnungshöhe, z. B. zur Belüftung der Garage, und die separat über Ihren Handsender schaltbare Antriebsbeleuchtung, werden Sie nicht mehr verzichten wollen. Die Antriebshaube aus gebürstetem Aluminium verleiht dem SupraMatic zudem eine sehr edle Optik.

Garagentor-Antriebe	SupraMatic E	SupraMatic P
Besonderheit		für Holztore und Schlupftürtore
Ausstattung		Lichtschranke
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	22 cm/s	22 cm/s
Torbreite max.	5500 mm	6000 mm
Torfläche max.	13,75 m²	15 m²

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

serienmäßiger
Handsender HS 5 BS
Strukturoberfläche
Schwarz



1 Komfortable Abfrage der Torposition

Mit dem serienmäßigen Handsender HS 5 BS können Sie jederzeit überprüfen, ob Ihr Garagentor geschlossen ist.

2 Schnellere Toröffnung

Durch die bis zu 50 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit bei Sectionaltoren sind Sie schneller von der Straße in Ihrer Garage.

3 Zusätzliche Öffnungshöhe

Mit der individuell einstellbaren zweiten Öffnungshöhe können Sie Ihre Garage belüften, ohne das Tor komplett zu öffnen. Die Belüftung kann über den optionalen Klima-Sensor automatisch geregelt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 46/47.

4 Separat schaltbare Antriebsbeleuchtung

Über Ihren Handsender oder den optionalen Innentaster IT 3b lässt sich die LED-Beleuchtung mit Energieeffizenzklasse A++ einzeln ein- und ausschalten.

5 Kinderleichte Programmierung

Alle Antriebsfunktionen lassen sich sehr einfach durch Eingabe einer zweistelligen Ziffer einstellen.



6 Hohe Sicherheit

Die serienmäßige Lichtschranke EL 101 beim SupraMatic P erkennt Personen und Gegenstände sofort. Das ist Sicherheit, die besonders Familien mit Kindern zu schätzen wissen.

ProMatic
der preiswerte Einstieg in die Hörmann Premiumqualität

5 JAHRE Garantie*

Die ProMatic Garagentor-Antriebe sind mit der bewährten Hörmann Technik ausgestattet – wie alle Hörmann Premium-Antriebe. Das garantiert zuverlässige Funktion zu einem attraktiven Preis. Auch bei Garagen ohne Stromanschluss müssen Sie auf Antriebskomfort nicht verzichten. Der ProMatic Akku macht es möglich. Er ist leicht zu transportieren und kann in wenigen Stunden aufgeladen werden, besonders praktisch über das optionale Solar-Modul.

Garagentor-Antriebe	ProMatic	ProMatic Akku
Besonderheit		für Garagen ohne Stromanschluss
Zyklen pro Tag / Stunde	12 / 5	5 / 2
Zug- und Druckkraft	600 N	350 N
Spitzenkraft	750 N	400 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	14 cm/s	13 cm/s
Torbreite max.	5000 mm	3000 mm
Torfläche max.	11,25 m²	8 m²

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

serienmäßiger
Handsender HSE 4 BS
Strukturoberfläche
Schwarz mit Kunststoff-
Kappen



1 Komfortable Abfrage der Torposition

Mit dem optionalen Handsender HS 5 BS können Sie jederzeit überprüfen, ob Ihr Garagentor geschlossen ist (nicht beim ProMatic Akku).

2 Zusätzliche Öffnungshöhe

Mit der individuell einstellbaren zweiten Öffnungshöhe können Sie Ihre Garage belüften, ohne das Tor komplett zu öffnen (nicht beim ProMatic Akku).

3 Antriebsbeleuchtung

Die LED-Beleuchtung mit Energieeffizenzklasse A++ leuchtet während der Torfahrt.

ProMatic Akku

Wenn Sie keinen Stromanschluss in Ihrer Garage haben, ist der ProMatic Akku die ideale Lösung für Sie. Je nach Häufigkeit der täglichen Torzyklen können Sie Ihren Antrieb damit bis zu mehreren Wochen bedienen. Ist der Akku leer, laden Sie ihn über eine übliche Netz-Steckdose schnell, z. B. über Nacht, wieder auf. Besonders komfortabel: das optionale Solar-Modul. Damit lädt der Akku selbstständig wieder auf. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 31.

Serienmäßig
bei allen Garagentor-Antrieben

Nur bei Hörmann mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene

Automatische Torverriegelung in der Antriebsschiene

Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung 1 automatisch in den Anschlag der Führungsschiene. Das Tor ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Dies geschieht rein mechanisch und funktioniert deshalb auch ohne Stromversorgung!

Sehen Sie den Kurzfilm „Garagentor-Antriebe – beruhigend sicher“ unter: www.hoermann.com/videos

Sehr flache Führungsschiene

Mit der nur 30 mm flachen Führungsschiene 2 passen die Antriebe an jedes gängige Garagentor und sind deshalb ideal auch für die Nachrüstung geeignet.

Innen-Notentriegelung

Bei Stromausfall öffnen Sie das Tor bequem von innen 3.

Universal-Tormitnehmer

Der Universal-Tormitnehmer 4 passt an alle marktüblichen Schwing- und Sectionaltore.

Wartungsfreier Zahngurt

Der mit Aramid-Fasern verstärkte Kevlar-Zahngurt 5 ist besonders reißfest und geräuscharm. Einfetten oder Einölen ist nicht notwendig – ein wichtiger Vorteil gegenüber Ketten- oder Spindel-Antrieben.

Automatische Gurtspannung

Der starke Federmechanismus 6 spannt den Zahngurt automatisch und sorgt so für den gleichmäßig ruhigen Lauf.

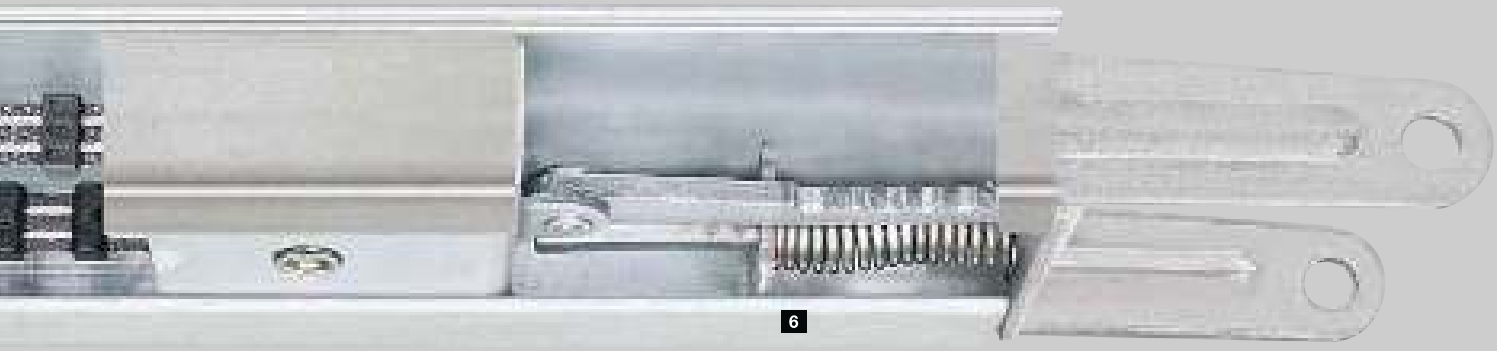

6

Kompakte Einheit

Bei Hörmann bilden Tor, Antrieb und Schiene eine kompakte, fest verbundene Einheit. Zusätzliche Steuerungseinheiten und frei liegende, bewegliche Verbindungsleitungen sind nicht notwendig.

Einfache Installation

Hörmann Antriebe sind einfach und schnell montiert. Mit den variablen Abhängungen befestigen Sie die Führungsschiene ganz individuell: Entweder an der Decke oder direkt am verstärkten Verbindungsprofil des Hörmann Sectionaltores (bis 3000 mm Torbreite). Ein zusätzlicher Vorteil: Auch bei langen Schienen genügt eine einzige Abhängung.

Mittige Montage

Durch die mittige Montage der Antriebsschiene am Torblatt wirken die Zugkräfte gleichmäßig auf das Tor. Das vermeidet ein Verkanten und mindert den Verschleiß, wie es häufig bei einseitig installierten Antrieben der Fall ist.

Einfache Montage
Bei Hörmann Sectionaltoren bis 3000 mm Torbreite kann die Antriebsschiene einfach auf dem Verbindungsprofil des Tores montiert werden.

Spezieller Beschlag für Drehflügeltore
Der optionale Beschlag vereinfacht durch die leichte Montage auch das Nachrüsten.

Mehr Komfort, mehr Qualität, mehr Sicherheit

Erst mit einem ferngesteuerten Antrieb von Hörmann wird Ihr Einfahrtstor maximal komfortabel. Dank Sanft-Start und Sanft-Stopp läuft Ihr Tor stets ruhig und gleichmäßig. Die Hinderniserkennung schützt Personen und Gegenstände besonders zuverlässig und gibt Ihnen damit ein sicheres Gefühl. Praktische Zusatzfunktionen machen den Komfort für Sie perfekt: Etwa die automatische Zulauffunktion, die Ihr Tor nach einer von Ihnen festgelegten Zeit schließt* oder die Möglichkeit, das Tor als Personendurchgang nur teilweise zu öffnen. Die Antriebe RotaMatic, VersaMatic und LineaMatic sind auch als Akku-Solar Variante erhältlich.

* Für diese Funktion ist eine optionale Lichtschranke erforderlich.

1 Sicher

Durch die **Abschaltautomatik** sind Hörmann Einfahrtstor-Antriebe in jeder Phase des Öffnens und Schließens zuverlässig sicher. So **stoppt das Tor sofort bei plötzlich auftretenden Hindernissen.** Zusätzliche Sicherheit bieten Lichtschranken, die berührungslos Personen oder Gegenstände erkennen. Diese lassen sich einfach und elegant in die Sicherheits-Standsäulen (siehe Seite 43) integrieren und in Ihrer Einfahrt platzieren. Sie sichern den Bewegungsbereich Ihres Dreh- bzw. Schiebetores.

2 Zuverlässig

Einfahrtstor-Antriebe von Hörmann sorgen **durch den Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp für einen angenehm leisen und sicheren Torlauf.** Ruckfrei läuft das Tor beim Öffnen an und wird beim Schließen sanft abgebremst. Das schont das Tor, den Antrieb – und die Nerven des Nachbarn.

3 Robust

Um der mechanischen Beanspruchung standzuhalten, sind Einfahrtstor-Antriebe von Hörmann **überzeugend robust und von hochwertiger Qualität.** Das wetterfeste und langlebige Material garantiert eine dauerhafte Funktion. Für besonders kalte Regionen erhalten Sie den RotaMatic mit integrierter Heizung.

4 Zertifiziert

Hörmann Einfahrtstor-Antriebe sind sicher in jeder Phase des Öffnens und Schließens. Die Betriebskräfte sind bereits für die gängigen Torgrößen und Einbausituationen **von unabhängigen Prüfinstituten** nach DIN EN 13241-1 **geprüft und zertifiziert.**

RotaMatic
der schlanke Antrieb in eleganter Optik

5 JAHRE Garantie *

Der Hörmann Drehtor-Antrieb RotaMatic ist durch sein modernes, schlankes Design auf Ihr schönes Drehtor abgestimmt. Vorbildlich wie die Optik sind auch Funktion und Sicherheit. Auch ohne direkte Verbindung zum Stromnetz müssen Sie auf Antriebskomfort nicht verzichten. Der RotaMatic Akku-Solar macht es möglich.

Drehtor-Antriebe	RotaMatic	RotaMatic P	RotaMatic PL	RotaMatic Akku-Solar
Zyklen pro Tag / Stunde	20 / 5	40 / 10	40 / 10	5 / 2
Torflügelbreite max.	2500 mm	2500 mm	4000 mm	2500 mm
Torflügelhöhe max.	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Gewicht max.	220 kg	400 kg	400 kg	120 kg

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com



1 Komfortable Abfrage der Torposition

Mit dem serienmäßigen Handsender HS 5 BS können Sie jederzeit überprüfen, ob Ihr Einfahrtstor geöffnet oder geschlossen ist (nicht beim RotaMatic Akku-Solar).



2 Teilöffnung

Bei 2-flügeligen Toren kann auch nur ein Torflügel als Personendurchgang geöffnet werden.

serienmäßiger
Handsender HSE 4 BS
Strukturoberfläche
Schwarz mit Kunststoff-Kappen

serienmäßiger
Handsender HS 5 BS
Strukturoberfläche
Schwarz

RotaMatic Akku-Solar

Befindet sich kein Stromanschluss in der Nähe Ihres Einfahrtstores, ist der leistungsstarke RotaMatic Akku-Solar die ideale Lösung für Sie. Der Akku ist in einem abschließbaren Schaltschrank sicher untergebracht und wird über das Solar-Modul selbstständig geladen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 31.

VersaMatic für besondere Einbausituationen

5 JAHRE Garantie*

Der VersaMatic Drehtor-Antrieb mit integrierter Steuerung ist die ideale Lösung auch für unübliche Einbausituationen. Er eignet sich beispielsweise für den Einbau an sehr tiefen Torpfeilern; ebenso kann die Montageposition variabel gewählt und damit der jeweiligen Situation optimal angepasst werden. Zudem muss keine separate Steuerung montiert werden – das spart Platz und Zeit. Darüber hinaus überzeugt der VersaMatic durch bewährte Technik: Seine Geschwindigkeit z. B. ist individuell einstellbar; so lässt sich bei allen Torgrößen ein gleichmäßiger Torlauf erzielen.

Drehtor-Antriebe	VersaMatic	VersaMatic P	VersaMatic Akku-Solar
Zyklen pro Tag / Stunde	20 / 5	40 / 10	5 / 2
Torflügelbreite max.	2000 mm	3000 mm	2000 mm
Torflügelhöhe max.	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Gewicht max.	200 kg	300 kg	150 kg

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com





1 Individuelle Torlaufgeschwindigkeiten

Die Geschwindigkeit und die Funktionen Sanft-Start und Sanft-Stopp lassen sich individuell einstellen. So ist auch bei größeren Toren ein gleichmäßiger Torlauf gewährleistet. Zusätzlich wird damit eine Verwindung des Torblattes beim Starten und Stoppen vermieden – all das wirkt sich positiv auf die Lebensdauer Ihres Tores aus.

2 Komfortable Abfrage der Torposition

Mit dem serienmäßigen Handsender HS 5 BS können Sie jederzeit überprüfen, ob Ihr Einfahrtstor geöffnet oder geschlossen ist.

3 Teilöffnung

Bei 2-flügeligen Toren kann auch nur ein Torflügel als Personendurchgang geöffnet werden.

serienmäßgier
Handsender HS 5 BS
Strukturoberfläche
Schwarz

VersaMatic Akku-Solar

Ebenso flexibel wie der VersaMatic Antrieb sind auch die Möglichkeiten seiner Stromversorgung. Haben Sie keinen Anschluss am Tor, können Sie den unabhängigen VersaMatic Akku-Solar einsetzen. Der leistungsstarke Akku ist in einem seperaten Gehäuse sicher untergebracht. Die Aufladung erfolgt über das serienmäßige Solar-Modul. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 31.

LineaMatic der kompakte und zuverlässige Antrieb

Die herausragenden Stärken des Schiebetor-Antriebs LineaMatic sind das kompakte, höhenverstellbare Gehäuse aus Zink-Druckguss und glasfaserverstärktem Kunststoff sowie die zuverlässige Antriebselektronik.

Schiebetor-Antriebe	LineaMatic	LineaMatic P	LineaMatic H	LineaMatic Akku-Solar
Besonderheit			ohne Funk	
Zyklen pro Tag / Stunde	20 / 5	40 / 10	40 / 10	5 / 2
Torflügelbreite max.	6000 mm	8000 mm	10000 mm	6000 mm
Torflügelhöhe max.	2000 mm	2000 mm	3000 mm	2000 mm
Gewicht max.	300 kg	500 kg	800 kg	200 kg
Gewicht freitragend max.	250 kg	400 kg	600 kg	150 kg

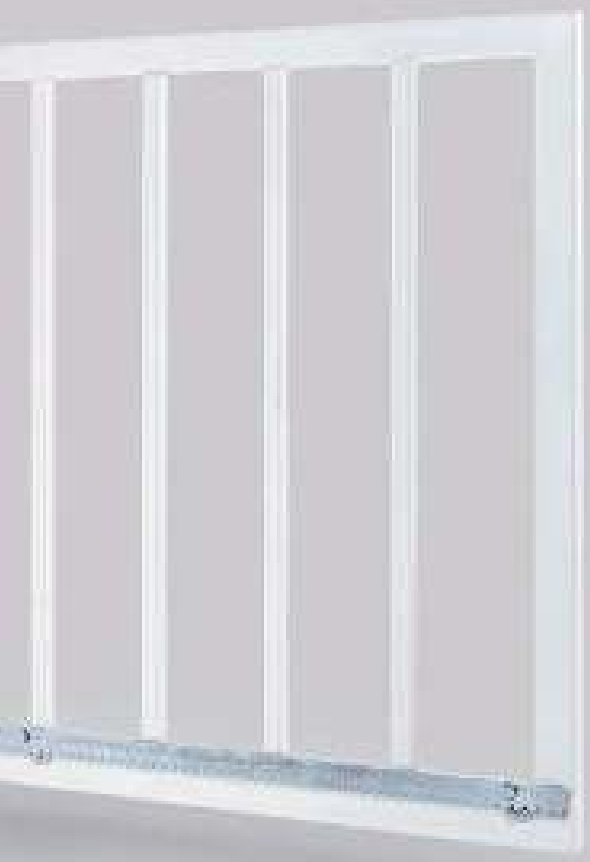



1 Komfortable Abfrage der Torposition

Mit dem serienmäßigen Handsender HS 5 BS können Sie jederzeit überprüfen, ob Ihr Einfahrtstor geöffnet oder geschlossen ist (nicht beim LineaMatic H).

2 Teilöffnung

Bei 2-flügeligen Toren kann auch nur ein Torflügel als Personendurchgang geöffnet werden.

serienmäßgier
Handsender HS 5 BS
Strukturoberfläche
Schwarz

LineaMatic Akku-Solar

Haben Sie keinen Stromanschluss am Einfahrtstor, empfiehlt sich die Variante Akku-Solar. Der leistungsstarke Akku ist in einem seperaten Gehäuse sicher untergebracht. Die Aufladung erfolgt über das serienmäßige Solar-Modul. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 31.

STA 400 für große, schwere Tore

Der Schiebetor-Antrieb STA 400 ist besonders für große Tore ausgelegt. Die passende Steuerung B 460 FU gewährleistet einen präzisen Toranlauf und ein sanftes Stoppen.

Schiebetor-Antrieb	STA 400
Besonderheit	ohne Funk
Zyklen pro Tag / Stunde	100 / 20
Torflügelbreite max.	17000 mm
Torflügelhöhe max.	3000 mm
Gewicht max.	2500 kg
Gewicht freitragend max.	1800 kg

Für das Plus an Sicherheit

In vielen Fällen ist es sinnvoll, die Sicherheit des Einfahrtstores zusätzlich zu verbessern. Mit Dämpfungsprofilen vermindern Sie das Risiko vor Beschädigungen oder Verletzungen und Signalleuchten warnen optisch vor Torbewegungen. Bei Hörmann finden Sie für alle Dreh- und Schiebetore die optimale Lösung.


1


2

Dämpfungsprofil

Ein Dämpfungsprofil reduziert die Kräfte, die bei einer möglichen Kollision mit Fahrzeugen oder Personen entstehen, und mindert so Beschädigungen oder Verletzungen. Es ist für Drehtore 1 oder Schiebetore 2 optional erhältlich. Die Betriebskräfte der Antriebe RotaMatic, VersaMatic und LineaMatic mit einem Dämpfungsprofil sind für viele Torgrößen und Einbausituationen von einem anerkannten Prüfinstitut geprüft und zertifiziert.

3

3 Elektro-Schloss

Drehtore sind bei hohen Windlasten enormen Kräften ausgesetzt. Ein zusätzliches Elektro-Schloss sichert ein Aufspringen wirksam ab.

4

4 Signalleuchte

Ein optisches Signal während der Torbewegung bedeutet Tag und Nacht ein Plus an Sicherheit.

Für das Plus an Unabhängigkeit

Auch bei fehlendem Stromanschluss müssen Sie nicht auf den Komfort eines Garagen- oder Einfahrtstor-Antriebes verzichten: Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe bedienen Sie in der optionalen Akku bzw. Akku-Solar Version bis zu mehreren Wochen stromunabhängig. Beim ProMatic Akku laden Sie den Akku einfach über eine Netz-Steckdose z. B. über Nacht wieder auf. Noch komfortabler lässt sich der Akku über ein Solar-Modul aufladen. Dieses erhalten Sie serienmäßig bei allen Einfahrtstor-Antrieben in der Ausführung Akku-Solar oder optional für den ProMatic Akku.

1

1 Einfache Aufladung

Durch den praktischen Handgriff und das geringe Gewicht lässt sich der Akku zum Aufladen über eine Netzsteckdose leicht transportieren.

2

2 Solar-Modul

Das Wiederaufladen des Akkus übernimmt das Solar-Modul. Lieferung inklusive Material für Montage, 10 m Anschlussleitung und Laderegler, Maße: 330 × 580 mm.

	ProMatic Akku	RotaMatic Akku-Solar	VersaMatic Akku-Solar	LineaMatic Akku-Solar
Solar-Modul	optional	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Nutzungsdauer*	ca. 40 Tage	ca. 30 Tage	ca. 30 Tage	ca. 30 Tage
Aufladung**	über Netzsteckdose ca. 5-10 Stunden oder optional über Solar-Modul	über Solar-Modul oder Netzsteckdose ca. 5-10 Stunden	über Solar-Modul oder Netzsteckdose ca. 5-10 Stunden	über Solar-Modul oder Netzsteckdose ca. 5-10 Stunden
Gewicht (kg)	8,8	8,8	8,8	8,8
Maße (mm)	330 × 220 × 115	320 × 220 × 115	320 × 220 × 115	320 × 220 × 115

* bei durchschnittlich 4 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungstemperatur von 20 °C
** abhängig vom Ladezustand

Für noch mehr Komfort und Sicherheit

Das Hörmann Antriebszubehör überzeugt durch innovative Technik, exklusives Design und 100 %ige Kompatibilität – die ideale Kombination für alle, die Wert auf Perfektion legen. Sie wünschen sich den maximalen Komfort?
Dann haben wir für alle Wünsche und Bedürfnisse das passende Bedienelement: elegante Handsender, stationäre Funk-Taster oder formschöne Funk-Innentaster – wählen Sie Ihre Favoriten.
Mit dem Licht- und Sicherheitszubehör beleuchten Sie großflächig Ihren Einfahrtsbereich und machen die Bedienung Ihres Garagen- und Einfahrtstores noch sicherer.

▼ **Handsender HSE 4 BS**
Mit der praktischen Öse können Sie den Handsender direkt an Ihrem Schlüsselbund befestigen.

▲ **Fingerleser FFL 12 BS**
Nutzen Sie einfach Ihren Fingerabdruck zum Öffnen der Garage.

◀ **Handsender HSZ 2 BS**
Die Alternative zu Homelink-Systemen: unauffällig und an einem festen Platz im Auto integriert. Eingeschoben in den Kfz-Zigarettenanzünder ist der Handsender HSZ leicht erreichbar und bequem zu bedienen

Handsender HS 5 BS
4 Tastenfunktionen
plus Abfragetaste,
1 Hochglanzoberfläche
Schwarz oder Weiß
2 Strukturoberfläche
Schwarz

Handsender HS 4 BS
4 Tastenfunktionen,
3 Strukturoberfläche
Schwarz

Handsender HS 1 BS
1 Tastenfunktion,
4 Strukturoberfläche
Schwarz

Handsender HSE 1 BS
1 Tastenfunktion, inkl. Öse
für Schlüsselanhänger
5 Strukturoberfläche
Schwarz

Handsender HSE 4 BS
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse
für Schlüsselanhänger
6 Strukturoberfläche
Schwarz mit Chrom- oder
Kunststoff-Kappen

Handsender HSE 2 BS
2 Tastenfunktionen, inkl. Öse
für Schlüsselanhänger
7 Hochglanzoberfläche
Schwarz oder Weiß
8 Hochglanzoberfläche Grün,
Lila, Gelb, Rot, Orange
9 Dekore in Silber, Carbon,
dunkles Wurzelholz

(Abb. von links)

10

11

10 Handsender HSD 2-A BS
Alu-Look,
2 Tastenfunktionen,
auch als Schlüsselanhänger verwendbar

11 Handsender HSD 2-C BS
Hochglanz verchromt,
2 Tastenfunktionen,
auch als Schlüsselanhänger verwendbar

12

12 Handsender HSP 4 BS
4 Tastenfunktionen,
mit Sendesperre,
inkl. Schlüsselring

13



14

13 Handsender HSZ 1 BS
1 Tastenfunktion,
zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanzünder

14 Handsender HSZ 2 BS
2 Tastenfunktionen,
zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanzünder

15

15 Handsenderhalterung inkl. Sonnenblendenclip
zur Wandmontage oder Befestigung an der Sonnenblende Ihres PKWs, Transparent,
in 2 Ausführungen erhältlich für:
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS
sowie HSE 2 BS, HSE 1 BS

BiSecur

Das moderne Funksystem für Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe

Störungsunempfindlich
Funksignal mit stabiler Reichweite.

128-Bit Verschlüsselung
Profitieren Sie von dem Höchstmaß an Sicherheit — wie beim Online-Banking.

Stoßunempfindlich
Der Handsender ist durch die fest eingebaute Antenne sehr robust.

Rückwärtskompatibel
Die BiSecur Bedienelemente sind auch für den Betrieb von Hörmann Antrieben mit der Funkfrequenz 868 MHz (Baujahr 2003 – 06/2012) geeignet (Abfrage der Torposition ist nicht möglich).

Einfache Übertragung des Codes
Ihre individuelle Handsender-Codierung lässt sich ganz einfach auf einen weiteren Handsender übertragen.

Einfache Übertragung des Funkcodes auf andere Handsender

Funk-Codetaster
FCT 3 BS
für 3 Funktionen,
mit beleuchteten Tasten

Funk-Codetaster
FCT 10 BS
für 10 Funktionen,
mit beleuchteten Tasten
und Schutzblende

Funk-Fingerleser
FFL 12 BS
für 2 Funktionen und
bis zu 12 Fingerabdrücke

Funk-Innentaster
FIT 2-1 BS
für 2 Funktionen,
Anschlussmöglichkeit von
maximal 2 Bedienelementen
über Kabel z. B. Schlüssel-
taster

Transpondertaster
TTR 1000-1
für 1 Funktion, für 1000
einlernbare Schlüssel, 1
Schlüssel und 1 Karte im
Lieferumfang (weitere auf
Wunsch)

Codetaster
CTP 3-1
für 3 Funktionen, mit beleuch-
teter Beschriftung und berüh-
rungsempfindlicher schwarzer
Touchfläche



Codetaster
CTR 1b-1 / 3b-1
für 1 bzw. 3 Funktionen

Codetaster
CTV 3-1
für 3 Funktionen, besonders
robust mit Metalltastatur

Fingerleser
FL 150
für 2 Funktionen, Ansteuerung
durch Fingerabdruck, bis zu
150 Fingerabdrücke speicher-
bar

Innentaster
IT 1b-1
große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tores

Innentaster
IT 3b-1
große Taste mit beleuchtetem Ring zum Öffnen des Tores, Taste zur Bedienung der Antriebsbeleuchtung und Taste zur Abschaltung der Funkbedienung (nur für SupraMatic)

Innentaster PB 3
beleuchtete Impulstaste zum Öffnen und Schließen des Tores, Taste für die Garagentorbeleuchtung und Taste zum Abschalten des Funks (für SupraMatic)

Schlüsseltaster
1 STUP 50
2 STAP 50
in Unterputz- und Aufputzausführung, inklusive 3 Schlüssel

Schlüsseltaster
ESU 40 / ESA 40
in Unterputz- und Aufputzausführung, inklusive 3 Schlüsseln

Zutrittskontrollsystem LightAccess ■ NEU

Mit dem einfachen Zutrittskontrollsystem LightAccess öffnen Sie Ihre Türen und Tore per LightPass mit Ihrem Smartphone.
Ein wechselnder Farbcode auf dem Display wird vom Lesegerät gescannt und öffnet die Tür oder das Tor. Über die LightPass App oder die LightPass Website können Sie 12 dauerhafte und 6 zeitbegrenzte Zutrittscodes an Ihre Familie und Freunde ganz bequem online per E-Mail oder SMS versenden. Der erhaltene Link mit dem Farbcode wird im Browser des Mobiltelefons aufgerufen. Auf dem Mobiltelefon muss hierfür keine Software installiert werden und der Empfänger des Codes bekommt einen schnellen und einfachen Zutritt.

- Einfaches Verwalten der Zutrittscodes am PC / MAC, per App auf Ihrem Smartphone oder Tablet
- Versenden des Zutrittscodes (zeitlich begrenzt oder dauerhaft) per Mail oder SMS an nahezu jedes Smartphone mit Farbdisplay und Webbrowser
- Öffnen der Tür oder des Tores durch Scannen des wechselnden Farbcodes von dem Mobiltelefon am Lesegerät

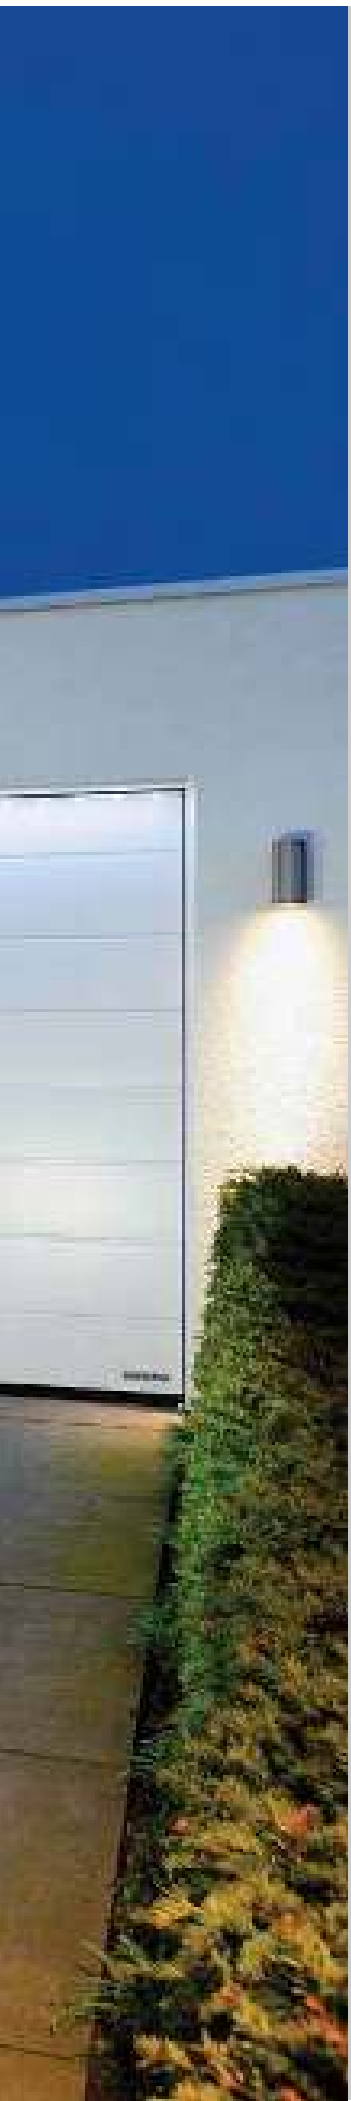

LED-Beleuchtung für Tore

Die LED-Lichtleiste 1 mit neutralem Weißlicht setzt Ihr Tor und Ihre Nebentür ins rechte Licht. Das Stecksystem ist individuell kürzbar und passt deshalb zu jeder Torbreite. Sie haben die Wahl, ob Sie die LED-Lichtleiste am Sturz (Abb. links) oder an der Torblatt-Unterkante montieren.

LED-Abstand: 125 mm
Energieeffizienzklasse A

Licht- und Sicherheitszubehör

Die Hörmann Standsäulen-Sets aus witterungsbeständigem, eloxiertem Aluminium bieten Ihnen mehr Licht und Sicherheit. Mit variablen Einsätzen für Lichtschranken und LED-Lichtmodule können Sie die Säulen individuell bestücken.

Licht-Standsäule

2 **SLS-K**
mit LED-Lichtmodul
Höhe 550 mm
3 **SLS-L**
mit LED-Lichtmodul und Design-Lichtblende
Höhe 1080 mm

Energieeffizienzklasse A

Sicherheits-Standsäule STL

4 Basisausführung mit Aufnahmebox für eine Lichtschranke
Höhe 550 mm
5 zwei optionale Lichtschranken
6 eine optionale Lichtschranke und LED-Lichtmodul

LED-Lichtmodule

Bei den Lichtmodulen können Sie zwischen warmem 7 und neutralem 8 Weißlicht wählen. Einen besonderen optischen Akzent setzen Sie mit der optionalen Designblende aus Aluminium 9.

Für mehr Komfort auch in Ihrem Zuhause

Mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten bieten wir Ihnen umfassende Lösungen, die Ihnen das Leben einfacher und bequemer machen.
So bedienen Sie mit den formschönen Funk-Innentastern und Handsendern nicht nur Ihren Garagen- und Einfahrtstor-Antrieb, sondern auch über die Hörmann Funk-Steckdose, diverse elektrische Geräte, wie z. B. Leuchten oder Haushaltsgeräte etc.
Sind Ihre Innentüren mit dem Hörmann PortaMatic Antrieb ausgestattet? Dann können Sie mit demselben Zubehör Ihre Tür komfortabel öffnen und schließen.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Türantrieb PortaMatic.

Funk-Unterputzsender
für zwei Funktionen, für Unterputz-Taster, zentrale Installation im Haus mit Blickkontakt zum Garagentor

HSU 2 BS: für Schaltdosen mit 55 mm Ø mit Anschluss an das Hausstromnetz
FUS 2 BS: für Schaltdosen mit 55 mm Ø inkl. 1,5 V Batterie

Funk-Innentaster
FIT 1 BS
1 Tastenfunktion mit großer Taste zur einfachen Bedienung

Funk-Innentaster
FIT 4 BS
4 Tastenfunktionen

Funk-Innentaster
FIT 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste

Funk-Empfänger Steckdose
FES 1 BS
zum Ein- und Ausschalten von Licht und weiteren Verbrauchern, bis 2500 Watt
FES 1-1 BS
zum Ansteuern (Impuls) von Fremdantrieben sowie Ein- und Ausschalten von Licht und weiteren Verbrauchern, bis 2500 Watt

Der Handsender im Smartphone

Mit der neuen Hörmann BlueSecur App bedienen Sie Ihr Garagen- oder Einfahrtstor sowie Haustür-Schlösser und Innentür-Antriebe über Bluetooth* bequem mit Ihrem Smartphone. Passen Sie die übersichtliche Oberfläche individuell an Ihre Wünsche an. Zudem können weitere Benutzerberechtigungen** dauerhaft oder zeitbegrenzt auf andere Smartphones übertragen werden, so dass jedes Familienmitglied seinen „Handsender“ immer dabei hat.

* in Verbindung mit internen oder externen Hörmann Bluetooth Empfänger
** In-App-Käufe ggf. erforderlich

Bluetooth-Empfänger HET-BLE ■ NEU
zur Bedienung über Hörmann BlueSecur App, Impuls-Steuerung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Haustür-Schlössern und Innen-tür-Antrieben

Hörmann BlueSecur App ■ NEU
kostenloser Download im App Store oder bei Google Play

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Funk-Empfänger ESE
zur gezielten Richtungswahl „Tor auf – Stopp – Tor zu“ auf unterschiedlichen Tasten eines Bedienelementes, für SupraMatic Antrieb*

Empfänger HER 1
Empfänger (1, 2 oder 4 Kanal) zur Bedienung einer zusätzlichen Außenbeleuchtung oder eines Garagentores (Fremdfabrikat) mit dem Hörmann Funk-Zubehör

* SupraMatic ab Baujahr 2014, Serienversion CI

Optimale Belüftung der Garage kann vor Schimmelbildung schützen

Besonders bei wärmegedämmten Garagentoren, die in schlecht isolierten Garagen eingebaut sind, ist eine regelmäßige Belüftung der Garage sehr wichtig. Der Klima-Sensor regelt automatisch die richtige Belüftung. Ist die Feuchtigkeit in Ihrer Garage zu hoch, öffnet er automatisch das Tor. Wenn sich die Luftfeuchtigkeit in der Garage wieder reguliert hat, wird das Tor automatisch geschlossen.

1

2

1 Klima-Innensensor HKSI zur automatischen Garagenbelüftung

- zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit in der Garage
- zur automatischen Belüftung der Garage über die Antriebsfunktion „2. Öffnungshöhe“
- bei zu hoher Luftfeuchtigkeit wird das Tor automatisch geöffnet
- bei regulierter Luftfeuchtigkeit schließt das Tor wieder automatisch
- einstellbarer Temperaturbereich in dem das Tor nicht öffnet (z. B. bei Frostgefahr in der Garage)
- einstellbare Betriebszeiten (z. B. Nachtabschaltung)
- einstellbare Öffnungszeiten (z. B. max. 2 Stunden pro Lüftung)
- erweiterbar mit Außensensor HKSA 2: misst die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich und verhindert bei höherer Luftfeuchtigkeit außen die Öffnung des Tores
- erweiterbar mit bauseitigem Luftungsgebläse zur schnellen und effektiven Belüftung
- für Antrieb SupraMatic 3 (ab Index C) und Antrieb WA 300 S4 (ab Index D)

3

3 Lüftungsöffnung an der obersten Lamelle für Garagen-Sectionaltore

- Lüftungsöffnung durch optionalen Klapprollen-Halter an der obersten Lamelle
- unterste Lamelle des Tores bleibt am Boden geschlossen und verhindert das Eindringen von Kleintieren oder Laub
- bedienbar durch Tastendruck über die Antriebsfunktion „2. Öffnungshöhe“
- optional bei allen Garagen-Sectionaltoren LPU 67 Thermo*, LPU 42* mit Antrieb
- nachrüstbar bei allen Garagen-Sectionaltoren LPU 42* mit Antrieb SupraMatic oder ProMatic (ab Baujahr 2012)

* nur N-, L-, Z-Beschlag, nicht für Schlupftürtore

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Garagen-Sectionaltore.

Notstromversorgung

1 Not-Akku HNA für Garagentor-Antriebe

Mit dieser Notversorgung überbrücken Sie Netzspannungsausfälle bis 18 Stunden und max. 5 Torzyklen. Der Not-Akku lädt sich bei normalem Betrieb selbst wieder auf. Alle aktuellen Hörmann Garagentor-Antriebe lassen sich mit dem Not-Akku ergänzen.

2 Not-Akku HNA Outdoor für Einfahrtstor-Antriebe

Die Drehtor-Antriebe RotaMatic und VersaMatic und die Schiebetor-Antriebe LineaMatic können auch mit einer Notversorgung zur Überbrückung von Netzausfällen ausgestattet werden. Die Befestigung ist universell an der Wand und am Boden möglich.

Zusätzliche Notentriegelung

Bei Garagen ohne zweiten Zugang bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten, Ihr Garagentor im Notfall (z. B. bei Stromausfall) von außen zu öffnen:

3 Sectionaltore ohne Griff

Das Notentriegelungs-Schloss mit unauffälligem Rundzylinder (nicht in die Hausschließanlage integrierbar) entriegelt Ihr Garagentor und Sie können es im Notfall problemlos öffnen.

4 Schwing- und Sectionaltore mit Griff

Bei Schwing- und Sectionaltoren mit Griff betätigen Sie die Notentriegelung über den Torgriff. Das Tor wird dann mit einem Bowdenzug auf der Innenseite entriegelt. Der Notentriegelungs-Griff inklusive Schloss kann in die Hausschließanlage integriert werden (Abbildung zeigt Torgriff beim Garagen-Sectionaltor).

Sicherheit

5 Lichtschranke

Die zuverlässigen Einweg-Lichtschranken-Systeme von Hörmann stoppen das Tor sofort, wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird. Sie werden direkt am Tor montiert oder können in den Standsäulen STL (siehe Seite 41) integriert werden.

Garagentor-Antriebe SupraMatic, ProMatic

		BiSecur SupraMatic E	BiSecur SupraMatic P	BiSecur ProMatic	ProMatic Akku
Torzyklen (Auf / Zu)	pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10	12 / 5	5 / 2
Eignung	Tore mit Schlupftüren / Holztore	– / ●	●* / ●	– / ●**	– / –
	Torbreite max.	5500 mm	6000 mm ***	5000 mm	3000 mm
	Torblattfläche max.	13,75 m²	15,00 m²	11,25 m²	8 m²
Antriebsdaten	24 V Gleichstrom-Getriebemotor	●	●	●	●
	Netzanschluss	230 V – 240 V Wechselspannung			siehe Einbaudaten
	Leistungsaufnahme	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	
	Zug- und Druckkraft	650 N	750 N	600 N	350 N
	kurzzeitige Spitzenkraft	800 N	1000 N	750 N	400 N
	Öffnungsgeschwindigkeit	ca. 22 cm/s	ca. 22 cm/s	ca. 14 cm/s	ca. 13 cm/s
	Standby	< 1 Watt	< 1 Watt	< 7 Watt	< 0,1 Watt
	Gehäuse	Aluminium und Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte		Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte	
	Temperaturbereich	–20 °C bis +60 °C			–15 °C bis +45 °C
	Schutzart	nur für trockene Räume			
Steuerungs-elektronik	Impulssteuerung	●	●	●	●
	Kraftbegrenzung	●	●	●	●
	Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp einstellbar	●	●	●	●
	Anzeige	Doppel-7-Segment-Anzeige		LED	LED
	Antriebsbeleuchtung und Teilöffnung einstellbar	●	●	– / ●	–
	Automatischer Zulauf einstellbar	●	●	●	–
	Aufhaltezeit nach Aktivierung	30 – 180 s	30 – 180 s	30 s	–
Ausstattung	Handsender (868 MHz)	HS 5 BS (Strukturoberfläche Schwarz)		HSE 4 BS (Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoff-Kappen)	
	integrierter Empfänger (868 MHz)	bidirektionaler 3-Kanal Empfänger BS		bidirektionaler 2-Kanal Empfänger BS	Empfänger Festcode
	Abfrage der Torposition	●	●	○	–
	Bedientasten	auf der Antriebshaube		in der Antriebshaube	
	Lichtschranke	–	● / EL 101	–	–
	Schnell-Auf-Funktion	●	●	–	–
	Schnellentriegelung von innen zu betätigen	●	●	●	●
	Anschlussleitung mit Eurostecker	●	●	●	–
	einstellbare, integrierte Garagenbeleuchtung / voreingestellt	● / 60 s	● / 60 s	● / 120 s	● / 30 s
	Aufschiebesicherung zur Einbruchhemmung	●	●	●	●
	Universalbeschlag für Schwing- und Sectionaltore	●	●	●	●

* Bei Schlupftürtoren ist eine Lichtschranke erforderlich.
** Holztore bis max. 3,5 m Torbreite und 9 m² Torblattfläche
*** > 5500 mm nur in Verbindung mit einer FS 60 Antriebsschiene und Einbaukonsole

● = Standard
○ = Optional mit Handsender HS 5 BS

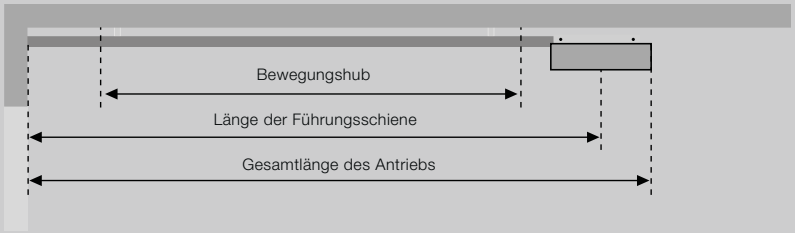

Schienentyp		Gesamtlänge	Länge der Führungsschiene	Bewegungshub
K	Kurze Schiene	3200	2975	2475
M	Mittlere Schiene	3450	3225	2725
L	Lange Schiene	4125	3900	3400

	Einsatzbereich der Schienen für Hörmann Garagentore	Höhe
K	Berry-Schwingtore	bis 2500
	Garagen-Sectionaltore mit N-Beschlag	bis 2250
	Garagen-Sectionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag	bis 2125
M	Berry-Schwingtore	bis 2750
	Garagen-Sectionaltore mit N-Beschlag	bis 2500
	Garagen-Sectionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag	bis 2375
L	Garagen-Sectionaltore mit N-, Z-, L-, H-Beschlag	bis 3000

Bei anderen Torfabrikaten Bewegungshub beachten!

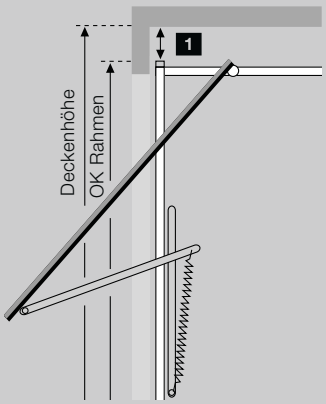

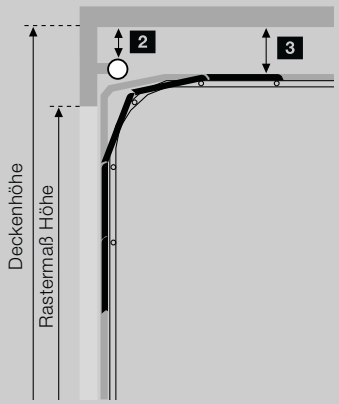

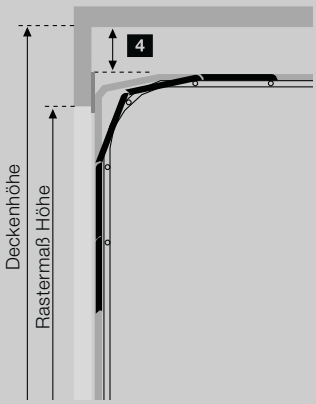

Notwendige Freiräume

1 Berry-Schwingtore	
N80	0
N80, Motiv 905, Motiv 941 oder mit Holzfüllung	15
DF98, DF95, DF80	65

2 Garagen-Sectionaltore mit Torsionsfeder-Technik	
mit N-Beschlag Deckenhöhe = Rastermaß Höhe + 210	0
mit H-Beschlag	0

3 Garagen-Sectionaltore mit Torsionsfeder-Technik	
mit L-Beschlag Deckenhöhe = Rastermaß Höhe + 115	15

4 Garagen-Sectionaltore mit Zugfeder-Technik	
mit Z-Beschlag Deckenhöhe = Rastermaß Höhe + 115	15

andere Torfabrikate	
zwischen Torlaufhöchstpunkt und Decke	30

Alle Maße sind Mindestmaße.
Maße in mm

Drehtor-Antriebe RotaMatic

		BiSecur RotaMatic	BiSecur RotaMatic P	BiSecur RotaMatic PL	RotaMatic Akku-Solar
Torzyklen (Auf / Zu)	pro Tag / Stunde	20 / 5	40 / 10	40 / 10	5 / 2
Eignung	Torhöhe max.	2000 mm	2000 mm	2000 mm	3000 mm
	Flügelbreite max.	1000 - 2500 mm	1000 - 2500 mm	1500 - 4000 mm	1000 - 2500 mm
	Flügelgewicht max.	220 kg	400 kg	400 kg	120 kg
Antriebsdaten	Motor	24 V Gleichstrom-Getriebemotor			
	Netzanschluss	230 V – 240 V Wechselspannung, 50 Hz			siehe Einbaudaten
	Zug- und Druckkraft	2000 N	2500 N	2500 N	1000 N
	kurzzeitige Spitzenkraft	2200 N	2700 N	2700 N	1100 N
	Standby	< 7 Watt	< 7 Watt	< 7 Watt	< 0,1 Watt
	Gehäuse	Aluminium / witterungsbeständiger Kunststoff	Aluminium / Zink-Druckguss / witterungsbeständiger Kunststoff	Aluminium / Zink-Druckguss / witterungsbeständiger Kunststoff	Aluminium / witterungsbeständiger Kunststoff
	Temperaturbereich		–20 °C bis +60 °C		–15 °C bis +45 °C
	Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Steuerungselektronik	Schutzart (separates Steuerungsgehäuse)	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
	Impulssteuerung	●	●	●	●
	Kraftbegrenzung	●	●	●	●
	Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp	●	●	●	●
	Automatischer Zulauf einstellbar	●	●	●	●
	Anzahl anschließbarer Sicherheitseinrichtungen	2	2	2	1
Endlage	Tor-Zu	einstellbar durch integrierten Endschalter oder Endanschlag			
	Tor-Auf	programmierbar (d.h. kein Endanschlag erforderlich!)			
Ausstattung	Handsender (868 MHz)	HS 5 BS (Strukturoberfläche Schwarz)			HSE 4 BS (Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen)
	Empfänger (868 MHz)	bidirektionaler 5-Kanal Empfänger ESE BS			Empfänger Festcode für die Funktion Impuls und Teilöffnung
	Abfrage der Torposition	●			–
Elektrischer Anschluss	Netz-Zuleitung	230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (bauseitig)			
	Motorleitung	Anschlussleitung bis 10 m NYY 5 × 1,5 mm² (bauseitig)			
	Zusätzliche Steuerleitung	alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 × 1,5 mm²			
	Elektro-Schloss-Zuleitung	NYY 3 × 1,5 mm² (bauseitig) im Erdbereich H07RN-F 2 × 1 mm² auf dem Torblatt			

Alle Leitungen getrennt verlegen!

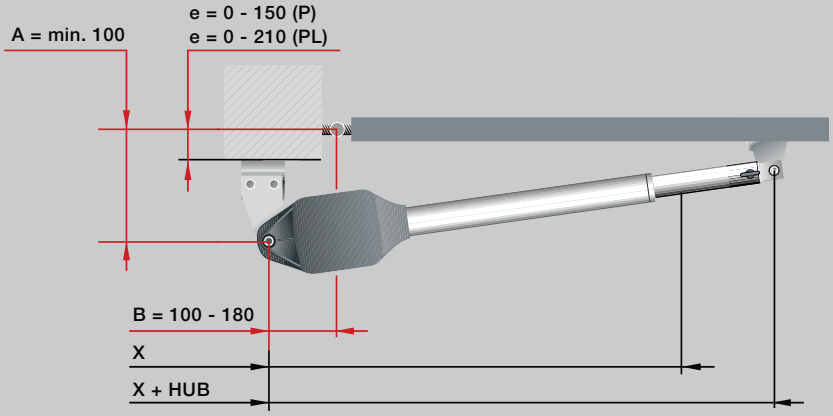

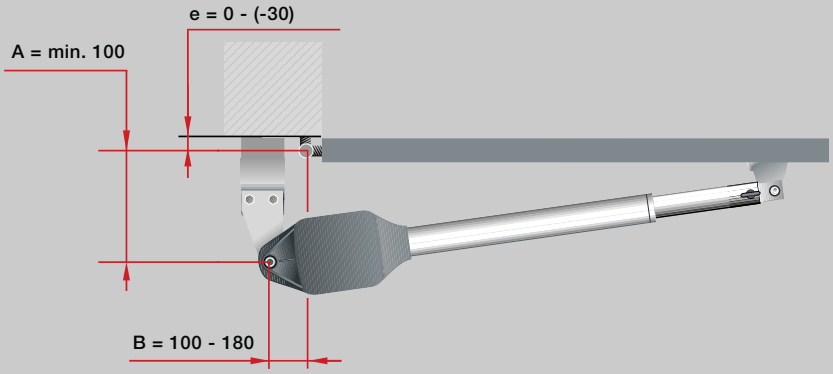

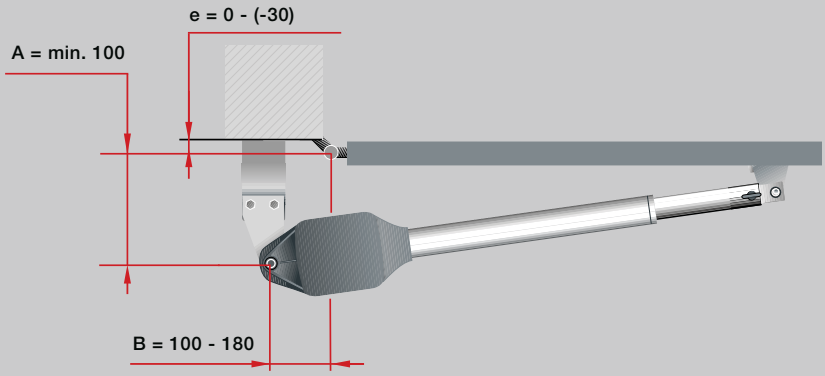

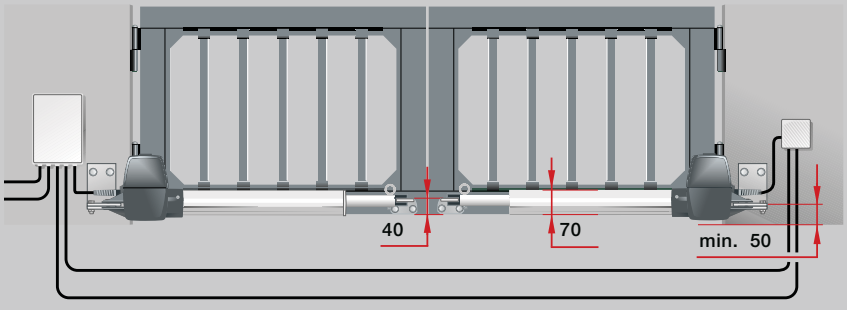

Alle Maße sind Mindestmaße.
Maße in mm

RotaMatic

Abmessungen	x	x + Hub
RotaMatic / RotaMatic P	720	1120
RotaMatic PL	820	1320

e = Abstand des Tordrehpunktes zur Montageplatte

Für Hörmann Partner
Mit dem Projektierungsprogramm für Drehtor-Antriebe unterstützt Hörmann Sie bei Planung und Montage Ihres Drehtor-Antriebs. Das Programm finden Sie im Hörmann Händler-Forum zum kostenlosen Download.

Bitte beachten:
Für einen optimalen Torlauf sollte die Differenz zwischen dem A-Maß und dem B-Maß max. 40 mm betragen.
Alle Darstellungen und Angaben beziehen sich auf den Standardbeschlag. Es sind weitere Ausstattungsmerkmale möglich.

Drehtor-Antriebe VersaMatic

		BiSecur VersaMatic	BiSecur VersaMatic P	VersaMatic Akku-Solar
Torzyklen (Auf / Zu)	pro Tag / Stunde	20 / 5	40 / 10	5 / 2
Eignung	Torhöhe max.	2000 mm	2000 mm	2000 mm
	Flügelbreite max.	1000 - 2000 mm	1000 - 3000 mm	1000 - 2000 mm
	Flügelgewicht max.	200 kg	300 kg	120 kg
Antriebsdaten	Motor	24 V Gleichstrom-Getriebemotor		
	Netzanschluss	230 V – 240 V Wechselspannung, 50 Hz		
	Nenndrehmoment	50 Nm	60 Nm	50 Nm
	Drehmoment max.	250 Nm	300 Nm	250 Nm
	Leerlaufdrehzahl max.	ca. 2,6 U/min	ca. 2,7 U/min	ca. 2,6 U/min
	Standby	< 1 Watt	< 1 Watt	< 0,4 Watt
	Gehäuse	Aluminium / Zink-Druckguss / witterungsbeständiger, glasfaserverstärkter Kunststoff		
	Temperaturbereich	–20 °C bis +60 °C		–15 °C bis +45 °C
	Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
Steuerungs-elektronik	Schutzart (separates Steuerungsgehäuse)	IP 65	IP 65	IP 65
	Impulssteuerung	●	●	●
	Kraftbegrenzung	●	●	●
	Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp	●	●	●
	Automatischer Zulauf einstellbar	●	●	●
	Anzahl anschließbarer Sicherheitseinrichtungen	3	3	1
Endlage	Tor-Zu	einstellbar durch integrierten Endanschlag oder bauseitigen Endanschlag		
	Tor-Auf	einstellbar durch integrierten Endanschlag oder programmierbar (d.h. kein bauseitigen Endanschlag erforderlich!)		
Ausstattung	Handsender (868 MHz)	HS 5 BS (Strukturoberfläche Schwarz)		
	Empfänger (868 MHz)	bidirektionaler 5-Kanal Empfänger ESE BS		
	Abfrage der Torposition	●		
Elektrischer Anschluss	Netz-Zuleitung	230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (bauseitig), max. Länge 30 m		
	Motorleitung	NYY 5 × 1,5 mm² (bauseitig)		
	Zusätzliche Steuerleitung	alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 × 1,5 mm² (bauseitig, max. Länge 30 m)		
	Elektro-Schloss-Zuleitung	NYY 3 × 1,5 mm² (bauseitig, max. Länge 30 m) im Erdbereich H07RN-F 2 × 1 mm² auf dem Torblatt		

Alle Leitungen getrennt verlegen!

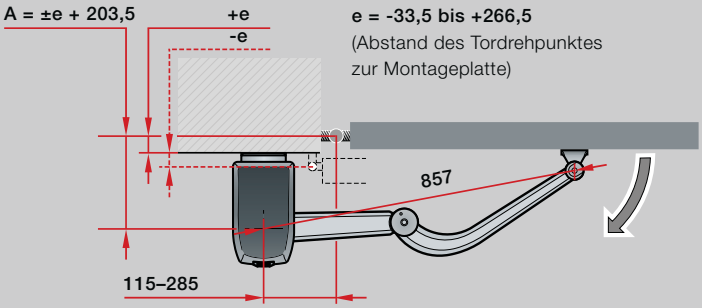

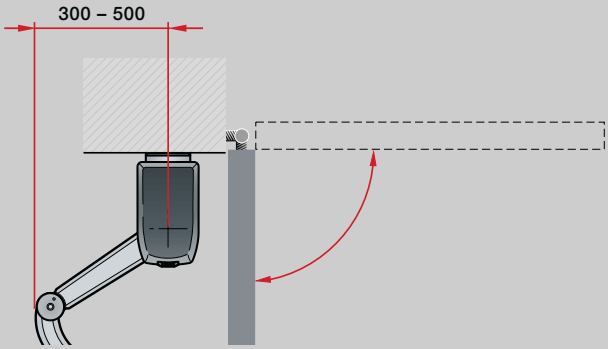

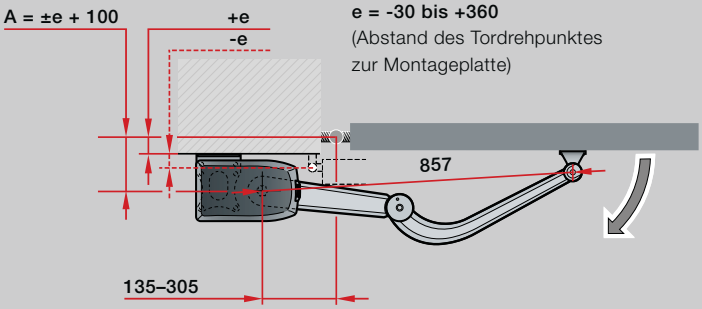

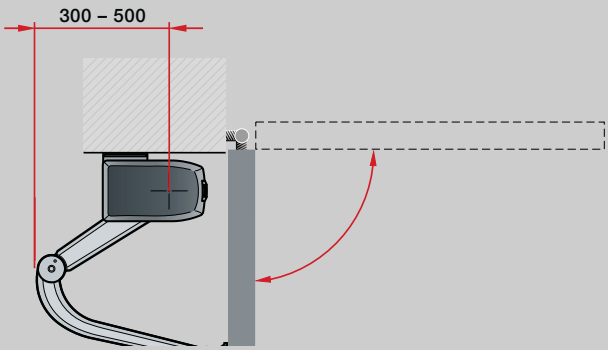

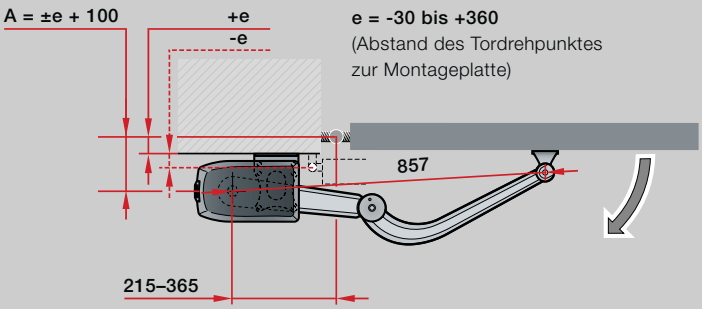

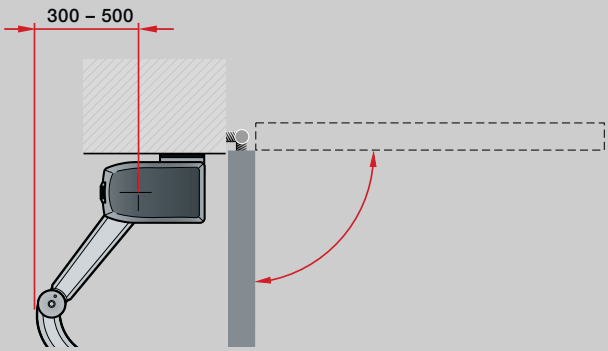

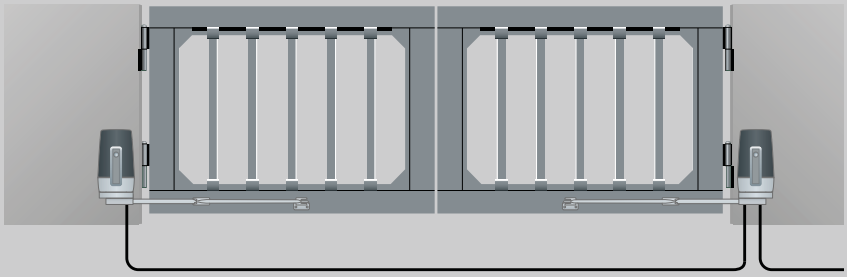

Alle Maße sind Mindestmaße.
Maße in mm

Bitte beachten:
Alle Darstellungen und Angaben beziehen sich auf den Standardbeschlag. Es sind weitere Ausstattungsmerkmale möglich.

Schiebetor-Antriebe LineaMatic, STA 400

		BiSecur LineaMatic	BiSecur LineaMatic P	LineaMatic H	STA 400
Torzyklen (Auf / Zu)	pro Tag / Stunde	20 / 5	40 / 10	40 / 10	100 / 20
Eignung	Torhöhe max.	2000 mm	2000 mm	2000 mm	3000 mm
	Torbreite max.	1300 - 6000 mm	1300 - 8000 mm	1300 - 10000 mm	1000 - 17000 mm
	Torgewicht max. bei bodengeführten Toren bei freitragenden Toren	 300 kg 250 kg	 500 kg 400 kg	 800 kg 600 kg	 2500 kg 1800 kg
Antriebsdaten	Motor	24 V Gleichstrom-Getriebemotor			Wechselstrom-Getriebemotor
	Netzanschluss	230 V – 240 V Wechselspannung, 50 Hz			
	Zug- und Druckkraft	650 N	1000 N	1200 N	2000 N
	kurzzeitige Spitzenkraft	800 N	1200 N	1400 N	2300 N
	Standby	< 7 Watt	< 7 Watt	< 7 Watt	< 7 Watt
	Gehäuse	Zink-Druckguss / witterungsbeständiger Kunststoff			witterungsbeständiger Kunststoff
	Temperaturbereich	–20 °C bis +60 °C			
	Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 65
Steuerungs-elektronik	Steuerung im Antriebsgehäuse integriert	●	●	●	●
	Kraftbegrenzung einstellbar	●	●	●	●
	Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp einstellbar	●	●	●	●
	magnetischer Endschalter	●	●	●	
	elektronischer Torpositionsgeber				●
	automatischer Zulauf integriert	●	●	●	●
	Personendurchgang programmierbar	●	●	●	●
	Anzahl anschließbarer Sicherheitseinrichtungen	3	3	3	3
Ausstattung	Handsender (868 MHz)	HS 5 BS (Strukturoberfläche Schwarz)		ohne Fernsteuerung	
	Empfänger (868 MHz)	bidirektionaler 5-Kanal Empfänger ESE BS			
	Abfrage der Torposition	●		–	–
	Lichtschranke (nur bei Ausführung SK)	Einweg-Lichtschranke EL 301			–
	Signalleuchte (nur bei Ausführung SK)	LED-Signalleuchte SLK, gelb, für Boden- und Wandmontage			–
Elektrischer Anschluss	Netz-Zuleitung	230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (bauseitig)			
	Zusätzliche Steuerleitung	alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 × 1,5 mm²			
	Fundament-Maße	min. 440 × 300 × 800 mm (frostsicher)			710 × 410 × 800 mm (frostsicher)
	Zuleitung	Position Leerrohr siehe Abbildung			

Alle Leitungen getrennt verlegen!

LineaMatic

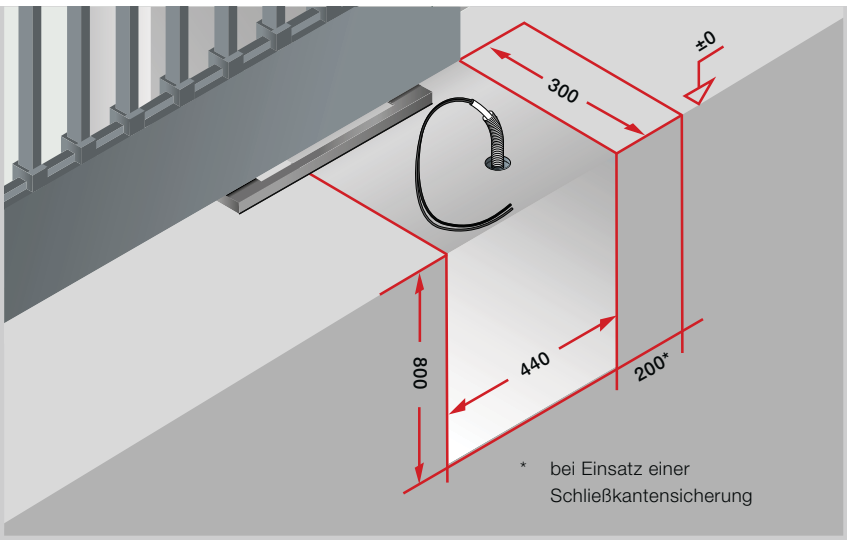

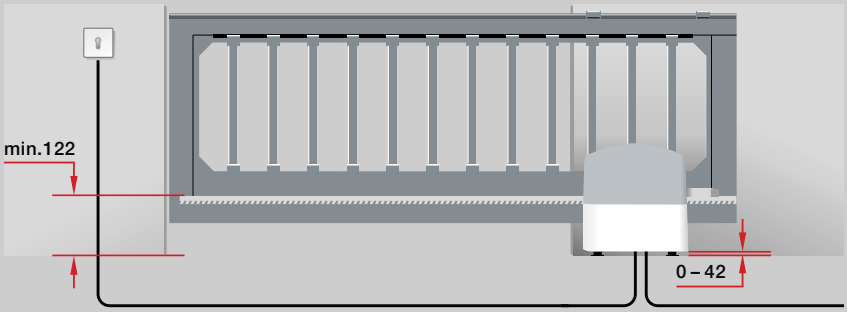

STA 400

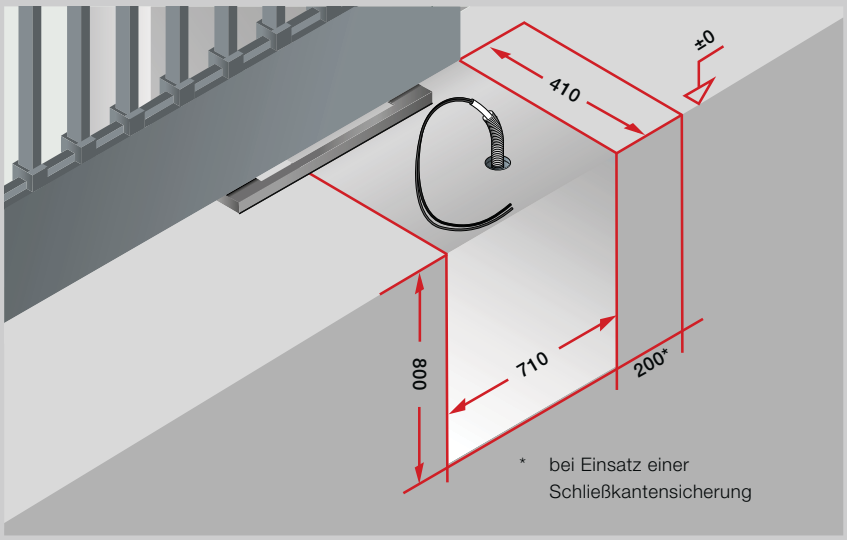

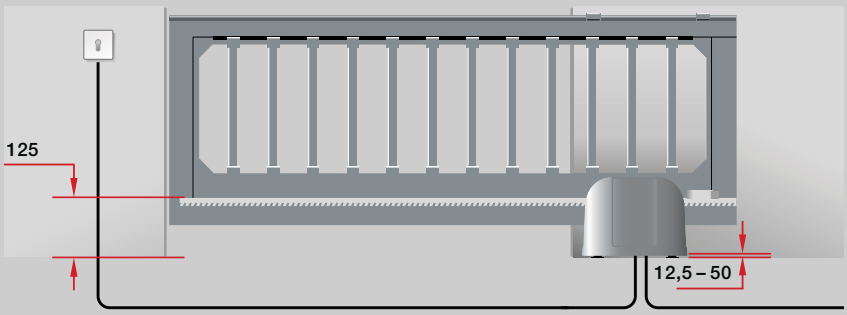

Alle Maße sind Mindestmaße.
Maße in mm

Bitte beachten:
Um den Anforderungen der DIN EN 13241 zu entsprechen, empfehlen wir den Einsatz einer Schließkantensicherung.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Tor- und Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Wohnraumtüren**
  Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

Garagentore und Torantriebe

Wohnraumtüren und Türantriebe

Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 05.2019 / Druck 05.2019 / HF 85945 DE / xxx www.hoermann.com

HÖRMANN