Haustüren

ThermoCarbon, ThermoSafe, Thermo65, TopComfort

HÖRMANN

ThermoCarbon

Motiv 300
Seite 30

Motiv 301
Seite 30

Motiv 302
Seite 31



Motiv 304
Seite 34

Motiv 305
Seite 34

Motiv 306
Seite 35

Motiv 308
Seite 28

Motiv 309
Seite 28

Motiv 310
Seite 36

Motiv 312
Seite 31

Motiv 314
Seite 35

Motiv 565
Seite 27

Motiv 568
Seite 27

Motiv 650
Seite 27

Motiv 680
Seite 26

Motiv 686
Seite 24

Motiv 860
Seite 25

ThermoSafe

Motiv 40
Seite 109

Motiv 45
Seite 58



Motiv 65
Seite 56

Motiv 75
Seite 57

Motiv 449
Seite 102

Motiv 501
Seite 84

Motiv 502
Seite 81

Motiv 503
Seite 57

Motiv 557
Seite 69

Motiv 558
Seite 98

Motiv 559
Seite 101

Motiv 560
Seite 100

Motiv 686
Seite 48

Motiv 689
Seite 51

Motiv 693
Seite 66

Motiv 694
Seite 103



Motiv 836
Seite 92
■ **NEU**

Motiv 860
Seite 46

Motiv 861
Seite 63

Motiv 862
Seite 62

Motiv 110
Seite 78

Motiv 136
Seite 79

Motiv 140
Seite 78

Motiv 166
Seite 79

Motiv 173
Seite 94

Motiv 176
Seite 81

Motiv 177
Seite 94

Motiv 185
Seite 49

Motiv 188
Seite 95

Motiv 504
Seite 59

Motiv 505
Seite 59

Motiv 514
Seite 87

Motiv 515
Seite 87

Motiv 524
Seite 86

Motiv 525
Seite 86

Motiv 551
Seite 108

Motiv 552
Seite 111

Motiv 553
Seite 99

Motiv 565
Seite 72 / 74

Motiv 568
Seite 72



Motiv 581
Seite 110

Motiv 583
Seite 76

Motiv 585
Seite 77

Motiv 590
Seite 76

Motiv 596
Seite 77

Motiv 650
Seite 50



Motiv 659
Seite 51

Motiv 697
Seite 54

Motiv 723
Seite 91

■ **NEU**

Motiv 757
Seite 82

Motiv 759
Seite 82

Motiv 762
Seite 64

Motiv 771
Seite 65

Motiv 777
Seite 85

Motiv 779
Seite 85

Motiv 797
Seite 83

Motiv 867
Seite 62

Motive 871
Seite 67

Motive 872
Seite 68

Motiv 877
Seite 67

Motiv 878
Seite 47

Motive
825 / 845 / 855
Seite 112

Motive
875 / 895 / 898
Seite 112

Motiv 879
Seite 66

Thermo65

Motiv 189
Seite 49

Motiv 402
Seite 104

Motiv 413
Seite 105

Motiv 554
Seite 98

Motiv 555
Seite 99

Motiv 556
Seite 69

Motiv 667
Seite 54

Motiv 675
Seite 103

Motiv 680
Seite 50

Motiv 799
Seite 83

Motiv 823
Seite 90
■ **NEU**

Motiv 832
Seite 92
■ **NEU**

TopComfort

Motiv 010
Seite 126

Motiv 015
Seite 127

Motiv 100
Seite 128

Motiv 410
Seite 128

Motiv 430
Seite 129

Motiv 450
Seite 129

Motiv 515
Seite 127

Motiv 600
Seite 126
■ **NEU**

Motiv 700
Seite 122

Motiv 750
Seite 122

Motiv 800
Seite 123



Motiv 810
Seite 123

Motiv 850
Seite 125

Motiv 900
Seite 125

Motiv 100
Seite 138

Motiv 101
Seite 139

Motiv 100
MG 111
Seite 140



Motiv 100
MG 112
Seite 141



Motiv 100
MG 113
Seite 141

Motiv 100
MG 114
Seite 140

Motiv 100
MG 115
Seite 140

Motiv 100
MG 116
Seite 141

Motiv 100
MG 117
Seite 141

ThermoCarbon

Mit der ThermoCarbon Haustür entscheiden Sie sich für den Wärmedämmweltmeister und den Sicherheitsklassenbesten unter den Aluminium-Haustüren. Das Türblatt ist 100 mm dick und durch das Hightech-Flügelprofil aus Carbon-Glasfaser verstärkt. Damit sind ThermoCarbon Türen nicht nur für Passivhäuser geeignet! In puncto Sicherheit wird die ThermoCarbon mit einem 9-fach Sicherheitsschloss höchsten Ansprüchen gerecht.
Mehr Vorteile der ThermoCarbon ab Seite 21.

ThermoSafe

Wenn Sie für Ihr Zuhause hohe Wärmedämmung und hohe Sicherheit wünschen, dann empfehlen wir Ihnen unsere ThermoSafe Ausführung. Mit dem 73 mm dicken Türblatt und dem serienmäßigen 5-fach Sicherheitsschloss sparen Sie nicht nur Energie, sondern schützen Ihr Zuhause auch gegen Einbruch und Lärm.
Mehr zu ThermoSafe ab Seite 42.

Thermo65

Hörmann Thermo65 Türen aus Stahl bekommen Sie in einer großen Motivauswahl. Diese preiswerten Türen geben Ihnen mit serienmäßiger Mehrfachverriegelung ein sicheres Gefühl, durch die gute Wärmedämmung sparen Sie Energie und haben eine schöne Visitenkarte für Ihr Zuhause. Mehr zu Thermo65 Seiten ab Seite 118.

TopComfort

Mit der TopComfort bieten wir Ihnen eine Haustür, die Ihre Ansprüche an einen maximalen Lichteinfall dank vollflächiger Verglasung voll und ganz erfüllt. Sie eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die große Auswahl an Motivverglasungen bietet Ihnen darüber hinaus Gestaltungsmöglichkeiten ganz nach Ihrem Geschmack. Entdecken Sie alle Möglichkeiten ab Seite 134.

INHALT

8 Gute Gründe für Hörmann

14 Hörmann Markenqualität

16 Programmübersicht

18 Sicherheitsausstattungen

20 ThermoCarbon

42 ThermoSafe

118 Thermo65

134 TopComfort

142 Sonderausstattungen

156 Schlossvarianten ThermoCarbon / ThermoSafe

161 Hörmann Produktprogramm

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkten sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von der Ausstattungsvariante.
Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.

Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

◀ **ThermoCarbon Motiv 305**, XXL-Ausführung, in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Aluminium-Applikation in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griff in Edelstahl, Griffmulde in Türfarbe, bauseitige Verglasungselemente

„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“ August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 80 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Haustüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Haustür.

1 Qualitätsprodukte aus Deutschland

Die Haustürkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Dazu arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für **ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.**

Made in Germany

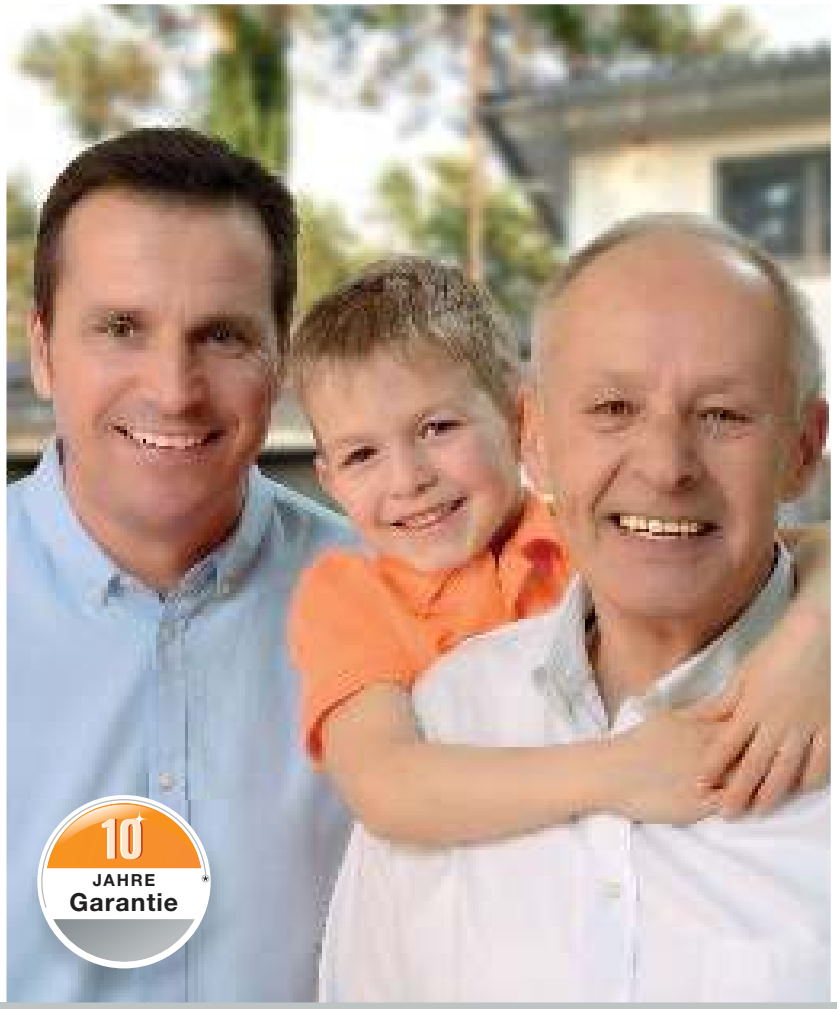

2 Haustüren für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Daher erhalten Sie bei Hörmann **5 Jahre Garantie* auf die Thermo65 Haustüren und sogar 10 Jahre* auf ThermoCarbon, ThermoSafe und TopComfort Haustüren.**

3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seinen Engergiebedarf **zu 100 % aus Ökostrom.** Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO_2 gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen. Erfahren Sie mehr über die Hörmann Umweltaktivitäten in der Broschüre „Wir denken grün“.

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

Außenansicht

Innenansicht

4 Türblatt ohne sichtbares Flügelprofil

Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen unsere Haustüren ThermoCarbon, ThermoSafe und Thermo65 bereiten. Das formschöne, **innen und außen vollflächige Türblatt** mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt höchste Gestaltungsansprüche. Die Innenansicht harmoniert ideal mit Ihren Wohnraumtüren und wirkt mit verdeckt liegenden Bändern besonders edel – serienmäßig bei ThermoCarbon und optional bei ThermoSafe Haustüren.

Außenansicht von Haustüren anderer Hersteller mit sichtbarem Flügelprofil

Innenansicht von Haustüren anderer Hersteller mit sichtbarem Flügelprofil und Glashalteleisten

5 Überragende Wärmedämmung

ThermoCarbon Aluminium-Haustüren mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

Unsere Haustüren stehen für eine neue Generation hochisolierender Haustüren. Thermo65 Türen verzeichnen mit U_D-Werten bis zu ca. 0,87 W/(m²·K) sehr gute Wärmedämmwerte. Auch die ThermoSafe Haustüren überzeugen mit U_D-Werten bis zu ca. 0,87 W/(m²·K). Beide Türsysteme erfüllen alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung. **Wärmedämmweltmeister** sind eindeutig unsere ThermoCarbon Haustüren: Mit einmaligen U_D-Werten bis zu ca. 0,47 W/(m²·K) sind sie darüber hinaus vom IFT Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert.

Nur bei Hörmann

Keine Wärmebrücken bei Verglasungen

Bei ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren mit Verglasungen wird das Türblatt gemeinsam mit der Verglasung ausgeschäumt und nicht wie üblich davor. **Die patentierte Lösung bedeutet: eine noch bessere Warmedämmung,** da sich der Schaum optimal mit der Verglasung verbindet und so keine Wärmebrücken entstehen.

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1250 × 2200 mm

6 Einbruchhemmende Sicherheitsausstattung

Nur bei Hörmann

RC 4 Sicherheitsausstattung bei ThermoCarbon Haustüren

In Sachen Sicherheit setzen unsere Haustüren neue Standards. **Alle ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren erhalten Sie serienmäßig mit der einbruchhemmenden Sicherheitsklasse RC 3.** Die ThermoCarbon Haustüren sind mit der optionalen Sicherheitsausstattung RC 4 die **Sicherheitsklassenbesten.** Die Thermo65 und TopComfort Haustüren erhalten Sie optional in RC 2 Ausstattung.

Höhere Sicherheit heißt keinesfalls, dass die Türansicht leidet. **Die einbruchhemmende Sicherheitsausstattung sieht man Ihrer Tür nicht an,** im Gegensatz zu vielen Wettbewerbslösungen. Das ist Markenqualität von Hörmann!

7 10-Jahre-Sicherheitsversprechen

Nur bei Hörmann

Die serienmäßige, einbruchhemmende RC 3 Sicherheitsausstattung unserer ThermoSafe und ThermoCarbon Aluminium-Haustüren **macht es potenziellen Langfingern besonders schwer, durch die Haustür einzubrechen.**
So schützen wir Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen. **Darauf geben wir Ihnen unser 10-Jahre-Sicherheitsversprechen.**
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 19.

8 Sichere Verglasung

Nur bei Hörmann

Serienmäßig mit Verbundsicherheitsglas auf der Innen- und Außenseite

In puncto Unfall- und Einbruchschutz erfüllen Hörmann Haustüren allerhöchste Ansprüche. Das Verbundsicherheitsglas (VSG) auf der Innen- und Außenseite der Isolierverglasung sorgt **für ein Maximum an Sicherheit**.
Bei einem möglichen Bruch werden die Glassplitter gebunden und bleiben an der innenliegenden Folie haften, sodass eine Verletzungsgefahr durch Scherben nahezu ausgeschlossen ist. Darüber hinaus bietet das VSG einen höheren Einbruchschutz, da das Durchgreifen erschwert wird.

9 Komfortable Öffnungshilfen

Das ist innovative Technik, die begeistert und für Sie ein Mehr an Komfort bedeutet: der Hörmann Türantrieb ECturn öffnet Ihre ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren automatisch. Den Antrieb können Sie bequem mit Hörmann BiSecur Handsendern oder Funk-Tastern bedienen. Mit der BiSecur App können Sie jederzeit von überall auf der Welt den Status Ihrer Tür abfragen. Der ECturn Antrieb eignet sich auch **ideal für barrierefreies Bauen.** Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 159.

Zuhause sein beginnt an der Haustür

Wohlfühlen können wir uns an vielen Plätzen und auf ganz unterschiedliche Weise. In der Stadt oder auf dem Land, draußen in der Natur oder auch bei guten Freunden. Aber es gibt dieses einzigartige und unverwechselbare Gefühl, das jeder Mensch auf seine ganz eigene Weise verspürt. Das sich genau in dem Moment einstellt, an dem er seine Haustür öffnet und spürt: Hier ist mein Zuhause!

Eine Hörmann Haustür trägt ihren Teil zu dem bei, was ein Zuhause ausmacht: Sie schafft Wohlgefühl, Geborgenheit, Sicherheit. Schauen Sie sich in aller Ruhe unser umfangreiches Programm an – ganz sicher finden Sie darin Ihre Haustür, die am besten zu Ihrem Geschmack und zur Architektur Ihres Zuhauses passt.

Welche Tür entspricht Ihren Wünschen?

Entdecken Sie die vier Haustürausführungen von Europas Nr. 1. Jede einzelne wird auf ihre Art und Weise Ihren individuellen Ansprüchen an eine gute Haustür gerecht. Doch eines haben sie alle gemeinsam: die echte Hörmann Markenqualität!

Aluminium- / Stahl-Haustüren sind Kunststoff- oder Holztüren in vielen Punkten überlegen. Die Vorteile:

- hohe Wärmedämmung
- hohe Sicherheit
- hoher Schallschutz
- hohe Stabilität
- kein Nachstreichen

Aluminium- / Stahl-Haustüren sehen nach Jahren noch aus wie neu und bieten Ihnen darüber hinaus größte Wahlmöglichkeiten in puncto technischer Ausstattung und Design.

ThermoCarbon

U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

Geprüft vom IFT Rosenheim

Die Premiumklasse: ThermoCarbon

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig

Unser Wärmedämmweltmeister und Sicherheitsklassenbester unter den Aluminium-Haustüren glänzt mit U_D-Werten bis zu ca. 0,47 W/(m²·K), überzeugt durch eine herausragende **serienmäßige RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 9-facher Verriegelung und begeistert durch ein Hightech-Flügelprofil aus Carbon-Glasfaser-Hybridwerkstoff. Überzeugen Sie sich ab Seite 21 von den einzigartigen ThermoCarbon Haustüren.

UVP ab 4400 Euro

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1250 × 2200 mm
** Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
***Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte mit Sonderausstattung Thermopaket für RAM 1230 × 2180 mm

ThermoSafe

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)**

Geprüft vom IFT Rosenheim

Die Oberklasse: ThermoSafe

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig

Besonders hohe Wärmedämmung dank thermisch getrenntem 80 mm Aluminium-Türrahmen, **serienmäßige RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 5-fach Sicherheitsschloss und eine Auswahl von über 70 Motiven – das sind nur einige überzeugende Merkmale unserer ThermoSafe Haustür. Alle weiteren Details und Ihr Lieblingsmotiv finden Sie ab Seite 42.

UVP ab 2600 Euro

Thermo65

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)**

Geprüft vom IFT Rosenheim

Die Mittelklasse: Thermo65

Die Thermo65 Haustür mit Stahl-Türblatt und Aluminium-Zarge bietet gute Wärmedämmwerte und **hohe Einbruchhemmung** mit einem 5-fach Sicherheitsschloss. Nicht zuletzt überzeugt die Thermo65 durch das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen zur Thermo65 sowie alle Motive und Ausstattungsmöglichkeiten erhalten Sie ab Seite 118.

UVP ab 1400 Euro

TopComfort

U_D-Wert bis zu ca. 1,3 W/(m²·K)***

Geprüft vom IFT Rosenheim

Die Komfortklasse: TopComfort

Sie wünschen sich einen **lichtdurchfluteten Hauseingang** mit einer Glas-Haustür, die in Sachen Wärmedämmung und Sicherheit gut ausgestattet ist? Dann ist unsere TopComfort Haustür genau die richtige für Sie. Wählen Sie aus 9 Design-Verglasungen und einer Vielzahl von Ornament-Verglasungen Ihren Favoriten. Weitere Informationen zur TopComfort finden Sie ab Seite 134.

UVP ab 2600 Euro

Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 3 – 5 Minuten nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchsversuch in der Regel ab. Aus diesem Grund scheitern knapp die Hälfte der Einbrüche, wenn die Haustür einbruchhemmend gesichert ist.

Der sorgfältig geprüfte Einbruchschutz wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Dort finden Sie auch weitere Informationen: www.k-einbruch.de

Serienmäßig bei allen ThermoCarbon und ThermoSafe Haustüren, optional für Seitenteile und Oberlichter

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627:
Der Täter versucht mit zwei Schraubendrehern, Zangen, Keilen und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug die verriegelte Tür aufzubrechen.
Widerstandszeit: 5 Minuten

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Optional für alle Thermo65 und TopComfort Haustüren, Seitenteile und Oberlichter

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627:
Der Gelegenheitstäter versucht mit Schraubendreher, Zangen und Keilen die verriegelte Tür aufzubrechen.
Widerstandszeit: 3 Minuten

RC 2 Zertifizierte Sicherheit

Optional für alle ThermoCarbon Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627:
Der erfahrene Täter setzt neben Schraubendrehern, Zangen, Keilen, Kuhfuß und einfaches Bohrwerkzeug zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meisel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein.
Widerstandszeit: 10 Minuten

RC 4 Zertifizierte Sicherheit

Hörmann 10 Jahre Sicherheits-versprechen

Nur bei Hörmann: das 10-Jahre-Sicherheits-versprechen

für alle Aluminium-Haustüren ThermoCarbon und ThermoSafe

In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine ThermoCarbon oder ThermoSafe Haustür mit RC 3 Sicherheitsausstattung erhalten Sie von Hörmann

- **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner**

oder

- **3000 € in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird)**

Weitere Infos finden Sie unter
www.hoermann.de / sicherheitsversprechen

Wärmedämmweltmeister und Sicherheitsklassen-bester

Unser Ansporn war es, eine Haustür zu konstruieren, die Ihren Ansprüchen an Sicherheit, Wärmedämmung, technischer Ausstattung und Design übertrifft. Mit unserer Premium-Haustür ThermoCarbon ist uns genau das gelungen. Mit U_D-Werten bis zu ca. 0,47 W/(m²·K) ist die ThermoCarbon verdienter Wärmedämmweltmeister und in der optionalen RC 4 Austattung auch der Sicherheitsklassenbeste unter den Aluminium-Haustüren. Durch das Hightech-Flügelprofil aus Carbon-Glasfaser Hybridwerkstoff überzeugt unsere Premium-Haustür wie keine andere durch hohe Steifheit und Stoßwiderstand sowie einen besseren Schallschutz.

Die ThermoCarbon Haustür erhalten Sie wahlweise in 15 modernen Türmotiven und 18 Vorzugsfarben, auf Wunsch auch zweifarbig. Natürlich können Sie mit vielen weiteren Ausstattungsoptionen wie Griffen, Verglasungen und Schloss-Varianten Ihre Haustür noch individueller gestalten.

Konstruktion

1 100 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaum-füllung und innenliegendem Flügelprofil

2 thermische Trennung und hohe Stabilität durch Carbon-Glasfaser verstärktes Komposit-Flügelprofil

3 thermisch getrennter 111 mm Aluminium-Türrahmen

4 3-fache Dichtungsebene mit zwei komplett umlaufenden Dichtungen

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinspar-verordnung und ist vom IFT Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert*

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)

Ausstattung

5 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

6 verdeckt liegende Bänder

7 Edelstahl-Drücker

8 manipulationsgeschützter Profilzylinder

9 **RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 9-fach Sicherheitsschloss

Optional mit RC 4 Sicherheitsausstattung

RC 3 Zertifizierte Sicherheit – Serienmäßig

RC 4 Zertifizierte Sicherheit – Optional

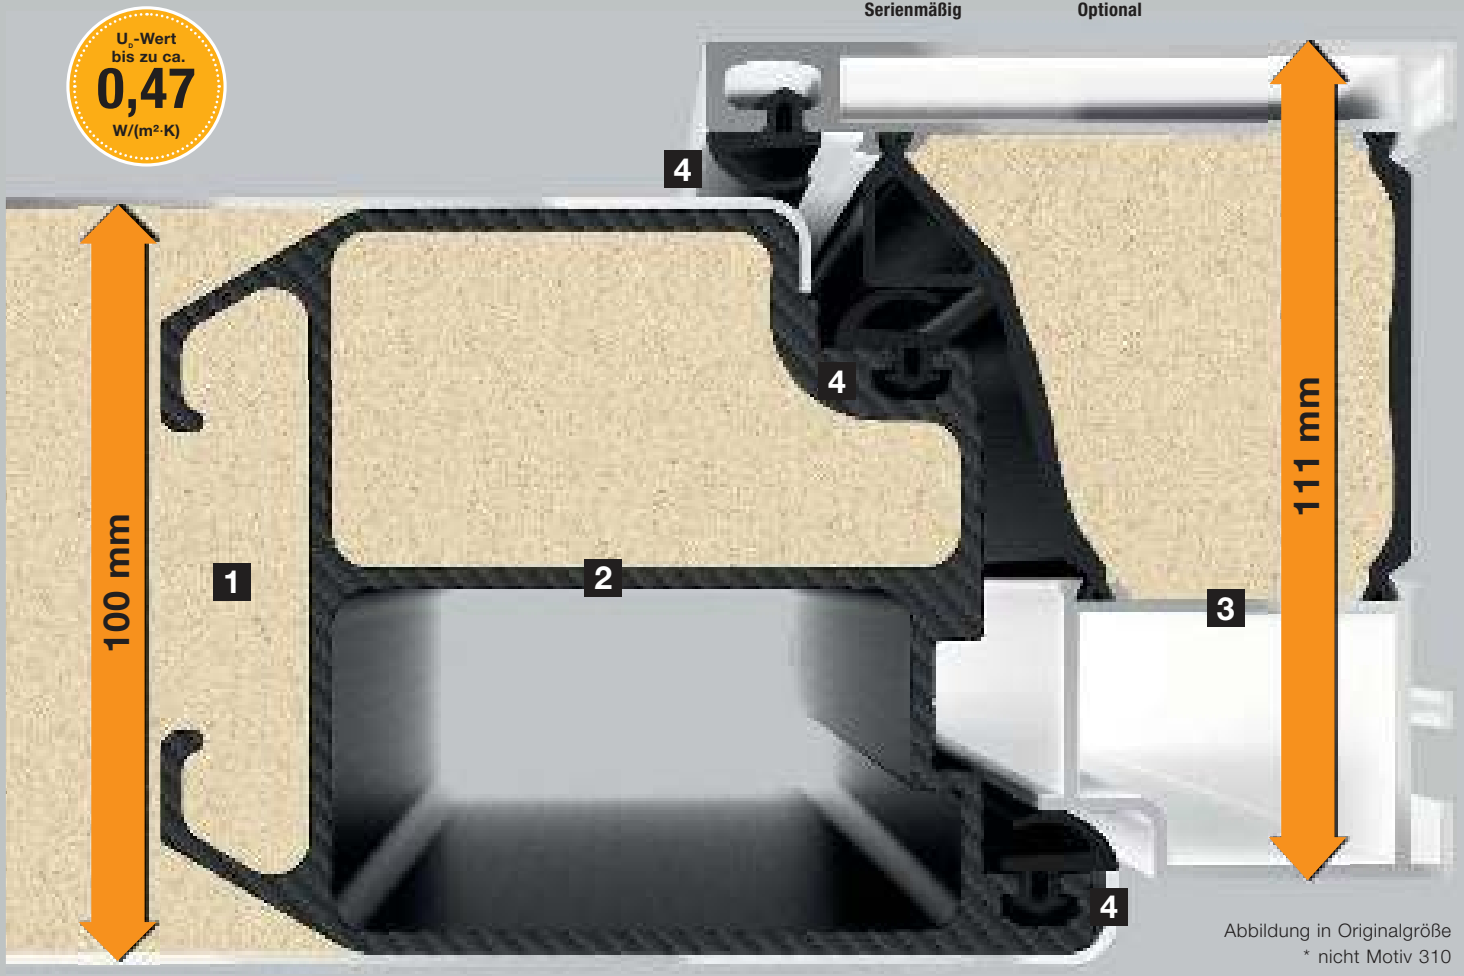

Abbildung in Originalgröße

* nicht Motiv 310

Innenansicht

Exklusive Türansichten

Motiv 686
Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040, matt

Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
4-fach WSG, zertifizierte Passivhaustür,
U_D-Wert bis ca. 0,55 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 686
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Abbildung in
XXL-Ausführung

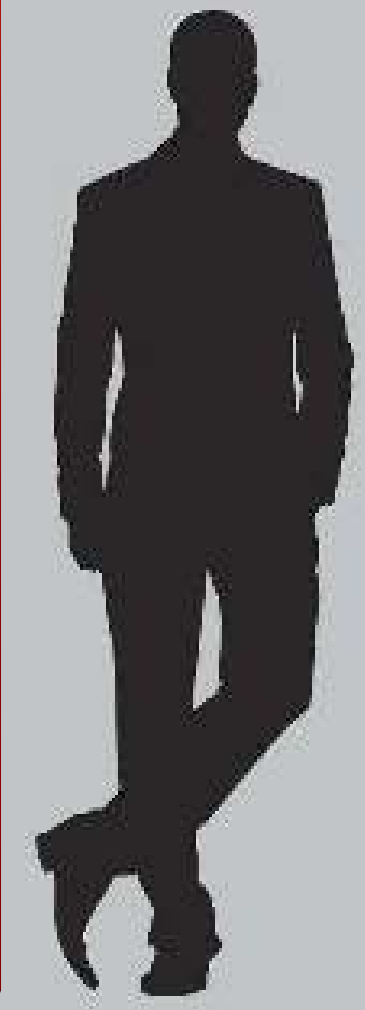

Motiv 860
Abb: Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,50 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Details machen den Unterschied

Motiv 680
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, Edelstahl-Applikationen, Ornamentglas Pave weiß, 4-fach WSG, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,57 W/(m²·K)*

Motiv 650
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiß, 4-fach WSG, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,57 W/(m²·K)*

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 565
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Designgriff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1,
zertifizierte Passivhaustür,
U_D-Wert bis ca. 0,50 W/(m²·K)*

Motiv 568
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Designgriff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1,
zertifizierte Passivhaustür,
U_D-Wert bis ca. 0,50 W/(m²·K)*

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Elegant durch flächenbündige Griffleiste

Motiv 308
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Griffleiste und Griffmulde in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Flächenbündige Griffleiste serienmäßig in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,51 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 309
Abb: Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt

Flächenbündige Griffleiste serienmäßig in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,51 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Das edle Design gehört zur Serienausstattung

Motiv 301
Abb: Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt, flächenbündige Aluminium-Applikation in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Griffleiste serienmäßig in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,50 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 300
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Griffleiste serienmäßig in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,50 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 302
Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040, matt

Flächenbündige Griffleiste serienmäßig in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, Edelstahl-Applikationen, Motivglas Float mattiert mit einem klaren Streifen, 4-fach WSG, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,57 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 312
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Flächenbündige Griffleiste serienmäßig in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, Motivglas Float mattiert mit einem klaren Streifen, 4-fach WSG, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,57 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

„Anthrazit oder Weiß, Moosgrün oder Rubinrot – Hörmann erfüllt einfach all meine Farbwünsche!“

Mehr zur Farbvielfalt auf Seite 38 / 39

▲ **ThermoCarbon Motiv 680** in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt, mit Seitenteil, Garagen-Sectional M-Sicke Silkgrain in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003

Moderne Kombination für Designbegeisterte

Motiv 304
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Griffmulde in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Flächenbündiger Edelstahl-Griff, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,50 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 305
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Aluminium-Applikation in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt

Flächenbündiger Edelstahl-Griff, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, flächenbündige Aluminium-Applikation, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,50 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 306
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt, Griffmulde in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Flächenbündiger Edelstahl-Griff, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, Edelstahl-Applikationen, Ornamentglas Float mattiert, 4-fach WSG, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,57 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 314
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Flächenbündiger Edelstahl-Griff serienmäßig, Griffmulde serienmäßig in Türfarbe, Ornamentglas Float mattiert, 4-fach WSG, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis ca. 0,57 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 310
Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040, matt

Flächenbündiger Edelstahl-Griff, vertiefter Glasausschnitt, Ornamentglas Float mattiert, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,63 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Finden Sie Ihre Lieblingsfarbe

Ob anthrazit oder weiß, rot oder grün, glatt oder strukturiert – in puncto Farb- und Oberflächenauswahl bietet Hörmann Ihnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Serienmäßig erhalten Sie Ihre Haustür im preisgünstigen Verkehrsweiß RAL 9016, matt. Darüber hinaus stehen Ihnen neben unseren 19 Vorzugsfarben über 200 RAL-Farben zur Auswahl, die ganz sicher auch Ihren Geschmack treffen. Sie möchten außen lieber eine andere Farbe als innen? Auch das ist kein Problem. Für eine individuelle Beratung sprechen Sie einfach Ihren Hörmann Händler vor Ort an.

Matte, seiden- und hochglänzende Oberflächen

1	RAL 9016	Verkehrsweiß, hochglänzend
2	RAL 9006	Weißaluminium, seidenglänzend
3	RAL 8028	Terrabraun, matt
4	RAL 7040	Fenstergrau, matt
5	RAL 7035	Lichtgrau, matt ■ **NEU**
6	RAL 7030	Steingrau, matt
7	RAL 7016	Anthrazitgrau, matt
8	RAL 7015	Schiefergrau, matt
9	RAL 6009	Tannengrün, matt
10	RAL 6005	Moosgrün, matt
11	RAL 3003	Rubinrot, matt

Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.

Strukturierte Oberflächen

1 RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur matt
2 RAL 9001 Cremeweiß, Feinstruktur matt
3 RAL 7039 Quarzgrau, Feinstruktur matt
4 RAL 7030 Steingrau, Feinstruktur matt
5 RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
6 RAL 7015 Schiefergrau, Feinstruktur matt
7 Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt
8 Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Gestalten Sie Ihre Tür farblich nach Wunsch – innen wie außen

Außen und innen weiß

Die Hörmann Haustüren im serienmäßigen Verkehrsweiß RAL 9016, matt, sind auf der Außen- und Innenseite matt pulverbeschichtet.

Außen farbig, innen weiß

Die Hörmann Haustüren in den 18 Vorzugsfarben (siehe links) sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, pulverbeschichtet.

Außen und innen in Farbe nach Wahl

Auf Wunsch bekommen Sie Ihre neue Haustür beidseitig farbbeschichtet, auch unterschiedliche Kombinationen sind möglich, z. B. außen Rubinrot und innen Schiefergrau.

Premium in jedem Detail

1 Verdeckt liegende Bänder

Die Bänder bei der ThermoCarbon Haustür liegen verdeckt zwischen Türrahmen und Türflügel, d. h. sie sind weder von innen noch von außen zu sehen: eine optisch elegante Lösung für Ihr Zuhause. Das Einstellen des Türflügels ist einfach und bequem. So können Sie Ihre Haustür jederzeit komfortabel und sicher schließen.

2 Manipulationsgeschützter Profilzylinder

Der manipulationsgeschützte, nach DIN 18252 / DIN EN 1303 zertifizierte Profilzylinder verfügt über eine Premium-Ausstattung: Anti-Picking-System, Aufbohrschutz sowie eine Not- und Gefahrenfunktion. Das bedeutet, dass Sie die Tür auch schließen können, wenn von innen ein Schlüssel steckt. Im Lieferumfang sind 5 Wendeschlüssel enthalten.

Eingelassene Sicherheitsrosette außen

Besonders elegant fügt sich die Edelstahl-Sicherheitsrosette in das Türblatt ein und schützt den Profilzylinder zusätzlich gegen Aufbohren.

3 Edelstahl-Innendrücker

Der elegante Innendrücker Caro aus Edelstahl ist bei ThermoCarbon Haustüren serienmäßig.

4 Durchgehende Edelstahl-Schließleiste

Die hochwertige Edelstahl-Schließleiste ist elegant im Türrahmen integriert und ermöglicht ein optimales Einstellen der Tür. Darum fällt sie sicher ins Schloss und ist ebenso sicher verschlossen.

Serienmäßig

Optional

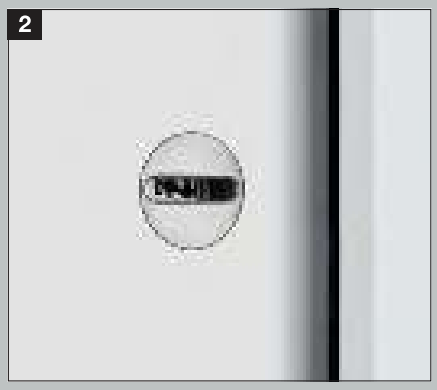

5 9-fach Sicherheitsschloss H9 und aushebelsichere, verdeckt liegende Bänder

Die ThermoCarbon verfügt über eine 9-fach Sicherung. Beim Verriegeln schwenken 5 Stahl-Schwenkriegel und 4 Bolzenriegel in die Edelstahl-Schließbleche. Diese Top-Sicherung schützt Ihre Tür mit nur einer Schlüsseldrehung. Türen in der XXL-Ausführung werden mit dem Automatik-Schloss S7 mit 7-fach Verriegelung geliefert.

Optional: einbruchhemmende RC 4 Sicherheitsausstattungen

Die serienmäßig mit RC 3 ausgestatteten ThermoCarbon Haustüren erhalten Sie für ein Plus an Sicherheit optional mit herausragender RC 4 Sicherheitsausstattung.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 19.

Flächenbündige Außengriffe bei exklusiven Türmotiven

6 Edelstahl-Griff mit Griffmulde

Bei Türmotiven mit Edelstahl-Griff erhalten Sie die Griffmulde serienmäßig in Türfarbe.

7 Durchgängige Aluminium-Griffleiste

Die komplette Griffleiste wird serienmäßig in Weißaluminium, RAL 9006, seidenglänzend, mit einer Griffmulde in Türfarbe geliefert.

8 Aluminium-Griffleiste mit Griffmulde

Serienmäßig erhalten Sie diese Griffausführung in Weißaluminium, RAL 9006, seidenglänzend, mit einer Griffmulde in Türfarbe.

Individuelle Grifffarben

Alle flächenbündigen Außengriffe (ausgenommen Edelstahl-Griffe) erhalten Sie auch in vielen Farbvarianten (weitere Informationen auf Seite 154).

Komfort und Sicherheit aufs Schönste kombiniert

Unsere Haustür ThermoSafe überzeugt in puncto Sicherheit und Wärmedämmung. Dank des vollflächigen 73 mm dicken Aluminium-Türflügels mit PU-Hartschaumfüllung und eines innenliegenden thermisch getrennten Aluminium-Flügelprofils überzeugen die ThermoSafe Haustüren mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K). Die serienmäßige RC 3 Sicherheitsausstattung mit 5-fach Sicherheitsschloss geben Ihnen ein sicheres und wohliges Gefühl beim Einschlafen.

Auch optisch lässt die ThermoSafe Ausführung keine Wünsche offen. Sie können aus über 70 Türmotiven von modern bis klassisch in 18 Vorzugsfarben wählen und finden ganz sicher Ihre Traumtür. Optionale Ausstattungen wie Griffe, Verglasungen oder innovative Türantriebe ermöglichen Ihnen eine noch individuellere Türgestaltung.

Konstruktion

1 vollflächiger 73 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil

2 thermisch getrenntes Aluminium-Flügelprofil

3 thermisch getrennter 80 mm Aluminium-Türrahmen

4 3-fache Dichtungsebene mit einer komplett umlaufenden Dichtung

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)

Ausstattung

5 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

6 3D-Bänder

7 Aluminium-Innendrücker

8 manipulationsgeschützer Profilzylinder

9 **RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 5-fach Sicherheitsschloss

10 Sicherungsbolzen

Abbildung in Originalgröße

Innenansicht

In der Klarheit steckt die wahre Eleganz

Motiv 860
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Abbildung
in XXL-
Ausführung

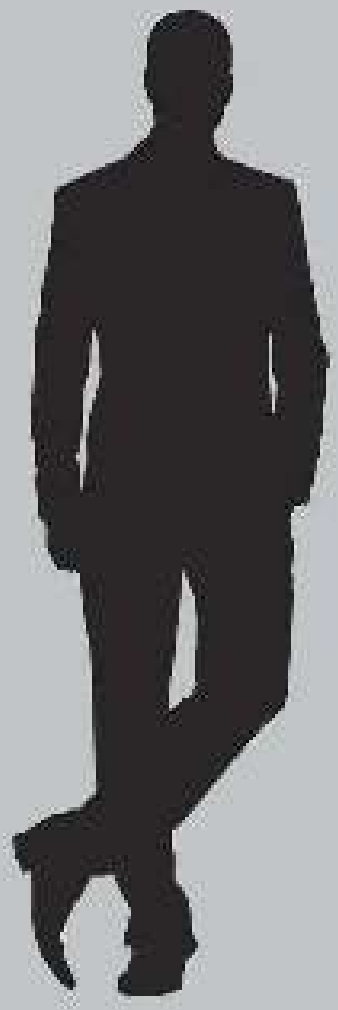

Motiv 878
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 740, flächenbündige
Edelstahl-Applikation, U_D-Wert bis
ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 686
Abb: Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt

Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 686
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 189
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edestahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 189
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 185
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff 38-2, Ornamentverglasung Mastercarré weiß, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Meine Tür, mein Zuhause

Motiv 650
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiß, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 680
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, Edelstahl-Applikationen, Ornamentglas Pave weiß, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 659
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff 38-2, Edelstahl-Applikation, Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 659
Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 689
Abb: Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt

Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 689
Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

▲ **ThermoSafe Motiv 693** in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Seitenteil, Garagen-Sectionaltor L-Sicke Silkgrain in Anthazitgrau RAL 7016

Motiv 667
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 910, Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 667
Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 697
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 910, Edelstahl-Applikationen, Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 697
Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Detail-Liebe zum Greifen nah

Motiv 65
Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040, matt

Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 65
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Zeitlos elegant – so wie ich es mag

Motiv 503
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 503
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen, 3-fach WSG

Motiv 75
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff 38-1, Edelstahl-Applikation, Ornamentglas Mastercarré, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 45
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703
Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 200, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 4 klaren
Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis
ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 45
Motivglas Parsol grau mattiert (ESG)
mit 4 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Für Klassikliebhaber und Farbenfrohe

Motiv 505
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Streifen, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 505
Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 504
Abb: Vorzugsfarbe Moosgrün RAL 6005, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 504
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

▶ **ThermoSafe Motiv 862** in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, mit Seitenteilen und Oberlicht, Garagen-Sectionaltor M-Sicke Silkgrain in Decograin Titan Metallic CH 703

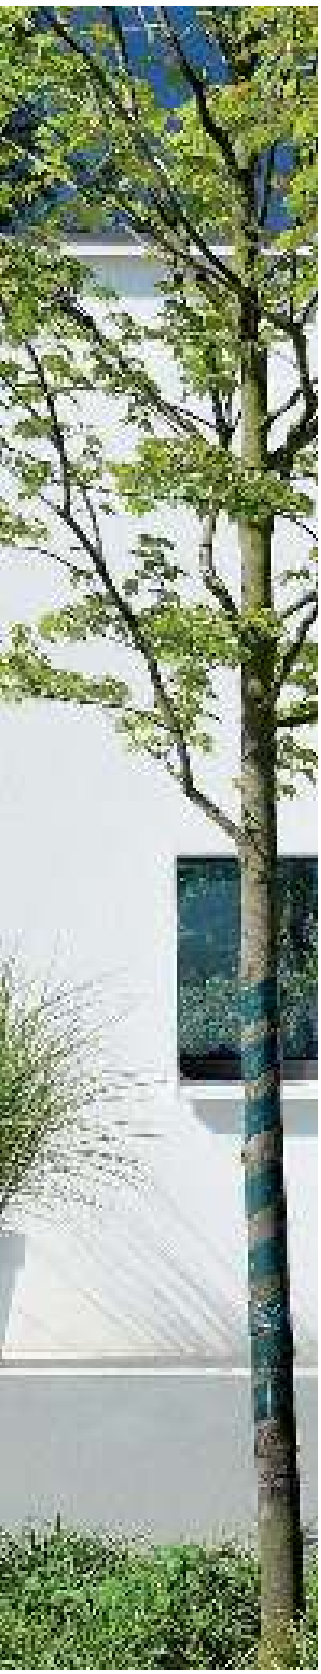

▶ **Motiv 75**
in Standardfarbe
Verkehrsweiß
RAL 9016, matt,
mit Seitenteilen

▼ **ThermoSafe Motiv 650** in Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Im Design der Hörmann Sectionaltore mit M-Sicke

Motiv 862
Abb: Vorzugsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 620, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 862
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 867
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 867
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 861
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703
Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 700,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 861
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 762
Abb: Vorzugsfarbe Steingrau RAL 7030,
Feinstruktur matt, Farbapplikation im Hörmann
Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 735, flächenbündige
Aluminium-Applikationen, U_D-Wert bis
ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 762
Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen,
3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 771
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, Farbapplikation in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Edelstahl-Griff HOE 735, flächenbündige Aluminium-Applikationen, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 771
Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Mit der Ansicht von Hörmann Sectionaltoren mit L-Sicke

Motiv 693
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 300, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 693
Motivglas Parsol grau mattiert (ESG) mit 3 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 879
Abb: Vorzugsfarbe Quarzgrau RAL 7039, Feinstruktur matt

Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 879
Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 877
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 877
Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 871
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 620, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 871
Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Inspiriert vom Hörmann Sectionaltor mit D-Sicke

Motiv 872
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, U_D-Wert bis
ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 872
Motivglas Float mattiert mit 6 klaren Streifen,
3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 556
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 550, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 557
Abb: Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 600, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Motivglas Float mattiert mit 9 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

„Wir lieben es, unseren individuellen Stil zu leben. Deswegen haben wir uns für eine Hörmann Haustür entschieden.“

Entdecken Sie unsere Sonderausstattungen ab Seite 143.

▲ **ThermoSafe Motiv 568** in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, mit Seitenteil

Modern, edel, effektvoll: Integrierte LED-Leiste

Motiv 568
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, mit LED-Beleuchtung im Griff ■ **NEU**, mit Blendrahmen Caro 70

Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 565
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, DesignPlus-Griff G 760 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Griffapplikation in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit LED-Beleuchtung im Griff ■ **NEU**

DesignPlus-Griff G 760, Griffapplikation in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Design und Komfort harmonisch vereint

Motiv 565
Abb: Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt, DesignPlus-Griff G 760 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Griffapplikation in Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040, matt, mit Blendrahmen Caro 70

DesignPlus-Griff G 760, Griffapplikation in Aluminium eloxiert E6 / EV 1,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 565
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt, DesignPlus-Griff G 760 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Griffapplikation in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, mit Blendrahmen Caro 70

DesignPlus-Griff G 760, Griffapplikation in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Machen Sie Ihren Hauseingang zum Hingucker

Motiv 590
Abb: Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt, Farbapplikation in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, mit Blendrahmen Caro 70

Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Reflo mit Sandstrahlmotiv und echtem Rillenschliff, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 590
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 583
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Farbapplikation in Schwarzbraun RAL 8022, matt, mit Blendrahmen Caro 70

Aluminium-Griff G 755 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Reflo mattiert mit klarem Rand, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 583
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 585
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Aluminium-Applikation in Graphitschwarz RAL 9011, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 950, Aluminium-Applikation, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 596
Abb: Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006 seidenglänzend, flächenbündige Farbapplikation in Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Edelstahl-Griff HOE 735, Ornamentglas Satinato, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas Satinato, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Bitten Sie die Sonne herein

Motiv 110
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Pave weiß,
3-fach WSG, U_D-Wert bis 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 140
Abb: Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt

Edelstahl-Griff 38-1, Edelstahl-Applikation,
Ornamentglas Pave weiß, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 136
Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040, matt

Edelstahl-Griff 38-1, Motivglas Satinato
mit 7 mattierten Streifen, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 166
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff 38-1, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Satinato mit 7 mattierten Streifen,
3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Das ist mir meine Familie wert

Motiv 502
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 176
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 735, Ornamentglas Satinato, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

◀ **Motiv 502** in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Seitenteil und Oberlicht

* Abhängig von der Türgröße.
Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Wenn Ihre Türträume wahr werden

Motiv 757
Abb: Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 797, Motivglas Float mattiert mit klaren Streifen, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Motivglas Float mattiert mit 10 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 759
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Float mattiert mit klaren Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Motivglas Float mattiert mit 10 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 797
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 797, Ornamentglas Float mattiert, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 797
Motivglas Float mattiert mit 6 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 799
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Ornamentglas Float mattiert, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Motivglas Float mattiert mit 6 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 501
Abb: Vorzugsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato,
3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 777
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 610, Ornamentglas Float mattiert, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 777
Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen, 3-fach WSG

Motiv 779
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Ornamentglas Float mattiert, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 779
Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Genau die richtige Haustür für Ihre Familie

Motiv 525
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Design-Griff G 750 in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Ornamentglas Float klar, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 524
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Design-Griff G 750 in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Applikation in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Ornamentglas Float klar, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 514
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Design-Griff G 750 in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Applikation in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Ornamentglas Float klar, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 515
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Design-Griff G 750 in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Ornamentglas Float klar, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

▲ **ThermoSafe Motiv 173** in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Garagen-Sectionaltor L-Sicke Design Motiv 461 mit Verglasungselementen in Decograin Titan Metallic CH 703

▲ **ThermoSafe Motiv 875** in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Seitenteil, Garagen-Sectionaltor L-Sicke Silkgrain in Anthrazitgrau RAL 7016

◀ **ThermoSafe Motiv 872** in Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt, mit Seitenteilen

Motiv 823 ■ NEU
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Griffprofil in Weißaluminium RAL 9006, Befestigungsprofile in Türfarbe, optional mit LED-Spotlight im Griff, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Das gewisse Extra für Stilbewusste: LED-Spotlight

Motiv 823 ■ NEU
Abb: Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt, mit optionalem Blendrahmen Caro und optionalem LED-Spotlight im Griff

Griffprofil in Weißaluminium RAL 9006, Befestigungsprofile in Türfarbe, Blendrahmen mit 3D-Effekt und Abschluss durch Griffprofil, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 723 ■ NEU
Abb: Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt, mit optionalem LED-Spotlight im Griff

Griffprofil in Weißaluminium RAL 9006, Befestigungsprofile in Türfarbe, Ornamentglas Float klar, 3-fach WSG, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

So setzen Sie Statements

Motiv 836 ■ **NEU**
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 820, flächenbündige Applikation in Schiefergrau RAL 7015, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 832 ■ **NEU**
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 820, Applikation in Schiefergrau RAL 7015, mit waagerechten und senkrechten Edelstahl-Lisenen, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Wohnqualität beginnt an der Haustür

Motiv 173
Abb: Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt

Edelstahl-Griff HOE 300, Edelstahl-Applikation, Ornamentglas Pave weiß, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 177
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiß, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 188
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703
Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 100, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Stopsol grau mattiert (ESG) mit 3 klaren
Streifen, 3-fach WSG, U_D-Wert bis
ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 188
Motivglas Stopsol grau mattiert (ESG) mit 3 klaren
Streifen, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

„Unser lichtdurchflutetes Haus ist unser ganzer Stolz. Auch bei der Haustür haben wir uns eine individuelle Verglasung gewünscht. Hörmann hat uns diesen Wunsch erfüllt.“

Mehr zum Thema Verglasungen auf Seite 146 / 147

▲ **ThermoSafe Motiv 189** in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, mit Seitenteilen

Für alle, die das gewisse Extra lieben

Motiv 554
Abb: Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 730, Edelstahl-Applikation, Ornamentglas 553, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 558
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 910, Edelstahl-Applikation, Motivglas Reflo mit echtem waagerechten Rillenschliff, innen VSG mattiert,
U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 553
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Aluminium-Griff 753 in Silber, Motivglas Reflo mattiert mit echtem Rillenschliff, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 555
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 910, Edelstahl-Applikation, Motivglas Reflo mit Sandstrahlmotiv, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 555
Motivglas Reflo mit Sandstrahlmotiv, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 560
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703
Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation,
Motivglas mattiert mit 11 klaren Streifen,
3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 560
Motivglas-Füllung mattiert mit 13 klaren Streifen,
3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 559
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016,
matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 200, Edelstahl-Applikation,
außen VSG klar mattiert mit 11 klaren Streifen,
Mitte Satinato, innen VSG klar, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 559
Motivglas mattiert mit 7 klaren Streifen,
außen VSG klar mattiert mit 7 klaren Streifen,
Mitte Satinato, innen VSG klar, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 449
Abb: Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028, matt,
mit Motiv-Seitenteilen ■ **NEU**

Edelstahl-Griff 38-1, Motivglas Reflo mit echten
Rillenschliff-Quadraten, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*

Seitenteil
Motivfüllung mit Motivglas Reflo mit echten
Rillenschliff-Quadraten, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 675
Abb: Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028, matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff 38-1, Motivglas Reflo, mit echtem Rillenschliff, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 694
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, Motivglas Reflo, mit echtem Rillenschliff, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Leben Sie den Landhaus-Stil

Motiv 402
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 607
Maronefarben, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff 14-2, Motivglas Reflo, teilmattiert
mit echtem Rillenschliff, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 413
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentglas Silk,
3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

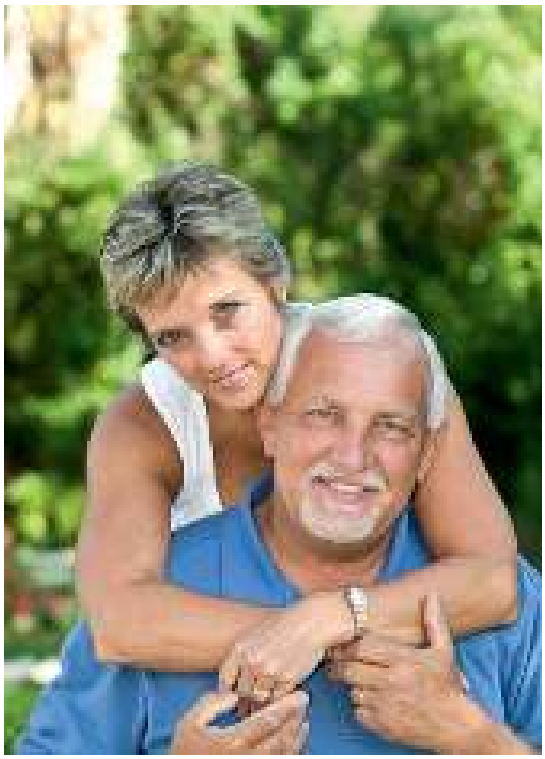

„Sicherheit hat für uns höchste Priorität! Bei Hörmann bekommen wir genau die Sicherheits-ausstattung, die wir brauchen.“

Mehr zum Thema Sicherheit ab Seite 156

▲ **ThermoSafe Motiv 449** in Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Bringen Sie Schwung in Ihr Zuhause

Motiv 551
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 150,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

Motiv 551
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 150,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 40
Abb: Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 550, Motivglas außen VSG teilmattiert, im oberen Bereich mit Streifen, Mitte Float klar mit teilmattierten Streifen versetzt zur Außenscheibe, 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 1,1 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 40
Motivglas außen VSG teilmattiert, im oberen Bereich mit Streifen, Mitte Float mattiert, im oberen Bereich Streifen, Streifen versetzt zur Außenscheibe, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 581
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Float mattiert mit klaren Streifen und
rotem Farbstreifen, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil MG 581
Motivglas Float mattiert mit 11 klaren Streifen

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 552
Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt,
mit Blendrahmen Rondo 70

Edelstahl-Griff HOE 150, Edelstahl-Applikation,
Motivglas Float mattiert mit klarem Streifen
und roter Farbfolie, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Nur bei Hörmann

Haustür und Garagentor perfekt aufeinander abgestimmt

In dem großen, aufeinander abgestimmten Programm von Hörmann erhalten Sie die Sicken von Tür und Tor Ihres Hauses in harmonischer Ansicht auf einer Linie. Das bedeutet: von der Grundlinie ausgehend ohne optischen Versatz. Sie werden sehen: Gerade durch diese kleinen, aber feinen Details wird Ihr Zuhause noch schöner.

Perfekt aufeinander abgestimmt:
Haustürmotive und Garagen-Sectionaltore mit M- oder L-Sicke

ThermoSafe Haustüren:
Motiv 825
Motiv 845
Motiv 855

Garagen-Sectionaltore mit M-Sicke:
bei einer Torhöhe von 2000 mm
bei einer Torhöhe von 2125 mm
bei einer Torhöhe von 2250 mm

ThermoSafe Haustüren:
Motiv 875
Motiv 895
Motiv 898

Garagen-Sectionaltore mit L-Sicke:
bei einer Torhöhe von 2000 mm
bei einer Torhöhe von 2125 mm
bei einer Torhöhe von 2250 mm

▲ **ThermoSafe Motiv 895** in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Seitenteil, Garagen-Sectionaltor L-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016

Tor und Tür in Harmonie

Im Querschnitt der Haustür und des Garagentores erkennen Sie: Die Sickenoptik der Tür ergibt sich durch die Nuten in der Füllung, beim Tor durch die Sickung der einzelnen Lamellen und durch die Lamellenübergänge.

Für ein perfektes Gesamtbild steht Ihnen besonders bei diesen speziellen Haustürmotiven Ihr Hörmann Fachhändler mit exaktem Aufmaß vor Ort und mit fachkundiger Beratung zur Seite.

Querschnitt ThermoSafe Haustür

Querschnitt Garagen-Sectionaltor

Finden Sie Ihre Lieblingsfarbe

Individualität und Vielfalt wird bei Hörmann groß geschrieben. Daher erhalten Sie Ihre Haustür selbstverständlich in Ihrer Wunschfarbe. Wählen Sie beispielsweise zwischen dem besonders preiswerten Verkehrsweiß RAL 9016, matt und weiteren 19 Vorzugsfarben Ihren Lieblingsfarbton aus. Sie können natürlich auch aus über 200 weiteren RAL-Farben wählen und erhalten viele Signal- und Perleffekt-Farben auf Anfrage. Ihr Hörmann Händler berät Sie gern.

Matte, seiden- und hochglänzende Oberflächen

1	RAL 9016	Verkehrsweiß, hochglänzend
2	RAL 9006	Weißaluminium, seidenglänzend
3	RAL 8028	Terrabraun, matt
4	RAL 7040	Fenstergrau, matt
5	RAL 7035	Lichtgrau, matt ■ **NEU**
6	RAL 7030	Steingrau, matt
7	RAL 7016	Anthrazitgrau, matt
8	RAL 7015	Schiefergrau, matt
9	RAL 6009	Tannengrün, matt
10	RAL 6005	Moosgrün, matt
11	RAL 3003	Rubinrot, matt

Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.

Strukturierte Oberflächen

1 RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur matt
2 RAL 9001 Cremeweiß, Feinstruktur matt
3 RAL 7039 Quarzgrau,Feinstruktur matt
4 RAL 7030 Steingrau, Feinstruktur matt
5 RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
6 RAL 7015 Schiefergrau, Feinstruktur matt
7 Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt
8 Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Gestalten Sie Ihre Tür farblich nach Wunsch – innen wie außen

Außen und innen weiß

Die Hörmann Haustüren im serienmäßigen Verkehrsweiß RAL 9016, matt, sind auf der Außen- und Innenseite matt pulverbeschichtet.

Außen farbig, innen weiß

Die Hörmann Haustüren in den 18 Vorzugsfarben (siehe links) sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, pulverbeschichtet.

Außen und innen in Farbe nach Wahl

Auf Wunsch bekommen Sie Ihre neue Haustür beidseitig farbbeschichtet, auch unterschiedliche Kombinationen sind möglich, z. B. außen Rubinrot und innen Schiefergrau.

Rundum hochwertig

1 3D-Bänder

Durch die formschönen dreidimensionalen Bänder lässt sich die ThermoSafe Haustür variabel einstellen. So ist Ihre Haustür optimal abgedichtet und fällt leicht und sicher ins Schloss.

Optionale verdeckt liegende Bänder (ohne Abbildung)

Verdeckt liegende Bänder sorgen für eine edle Türinnenansicht. Die Bänder verfügen über eine Aushebelsicherung, sodass die Sicherungsbolzen auf der Bandseite entfallen.

2 Manipulationssicherer Profilzylinder

Der Profilzylinder ist mit einem Anti-Picking-System und Aufbohrschutz ausgestattet. Zudem bietet er eine Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn von innen ein Schlüssel steckt. Der manipulationssichere Schließzylinder ist nach DIN 18252 / DIN EN 1303 zertifiziert und wird inklusive 5 Wendeschlüsseln geliefert.

Aufgesetzte Sicherheitsrosette außen

Die patentierte Außenrosette schützt den Profilzylinder zusätzlich gegen Aufbohren und Abdrehen. Serienmäßig in Verkehrsweiß, RAL 9016, bzw. in Edelstahl bei farbigen Türen.

3 Aluminium-Innendrücker

ThermoSafe Haustüren sind serienmäßig mit dem formschönen, serienmäßig in Weiß einbrennlackierten Innendrücker Rondo ausgestattet. Optional erhalten Sie diesen auch in Edelstahl oder RAL nach Wahl sowie in den Ausführungen Caro oder Okto, jeweils in Edelstahl.

4 Edelstahl-Schließbleche

Die Schließbleche ermöglichen ein komfortables Einstellen der Tür, sodass Ihre Tür optimal ins Schloss fällt und sicher verschlossen ist.

RC 3
Zertifizierte Sicherheit
Serienmäßig

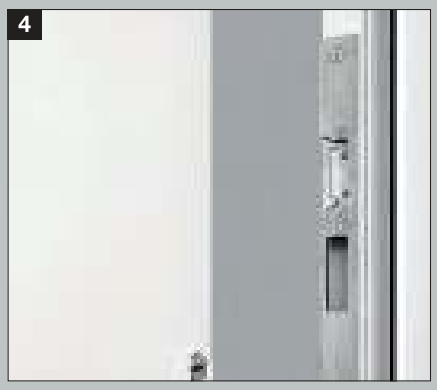

5 5-fach Sicherheitsschloss H5 und Sicherungsbolzen auf der Bandseite

Beim Abschließen schwenken 3 Stahl-Schwenkriegel mit 2 zusätzlichen Bolzenriegeln in die Edelstahl-Schließbleche. Die Schwenkriegel erschweren das Auseinanderziehen bzw. Aushebeln der Tür (Bei Übergrößen S5 Automatik).

6 Elektronischer Türspion ■ NEU
(optional)

Ihr Eingangsbereich wird mit einer Weitwinkelkamera überwacht. Der Türspion ist ideal für kleine Kinder oder Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Integrierter Obentürschließer ■ NEU
(optional, ohne Abbildung)

Der integrierte Obentürschließer schließt die Tür und verleiht Ihrer Tür eine elegante Innenansicht – besonders in der Kombination mit verdeckt liegenden Bändern.

Öffnungsbegrenzer ■ NEU
(optional, ohne Abbildung)

Der hochwertige Öffnungsbegrenzer in Metall-Ausführung begrenzt die Türöffnung auf einen Öffnungswinkel von 105°. Er ist individuell einstellbar und überzeugt mit der komfortablen Soft-Stopp-Ausstattung.

Absenkbare Bodendichtung ■ NEU
(optional, ohne Abbildung)

Diese optionale Ausstattung ist die beste Lösung zur Abdichtung von ThermoSafe Haustüren ohne Schwelle, die für barrierefreie Hauseingänge eingesetzt werden.

Optionale Rahmenvarianten für eine individuelle Ansicht

7 Verbreiterter Türrahmen

Optional erhalten Sie den Türrahmen auch in einer Breite von 110 mm, z. B. für den komfortableren und schöneren Anschluss zum Vollwärmeschutz.

8 Blendrahmen Rondo 70

Das abgerundete Rahmenprofil setzt Ihre Haustür stilvoll in Szene und verleiht ihr mit abgerundeten Kanten eine besonders harmonische Ansicht.

9 Blendrahmen Caro 70

Diese Ausführung besticht durch ihre markante Ansicht und wertet Ihre Tür durch die Tiefenwirkung des Rahmens optisch auf.

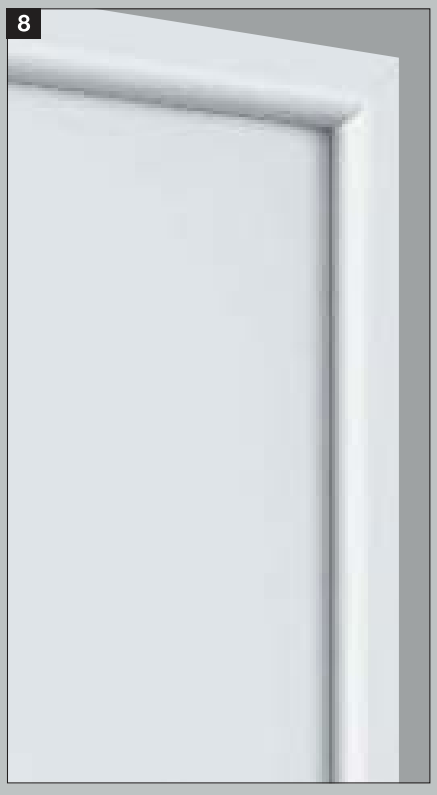

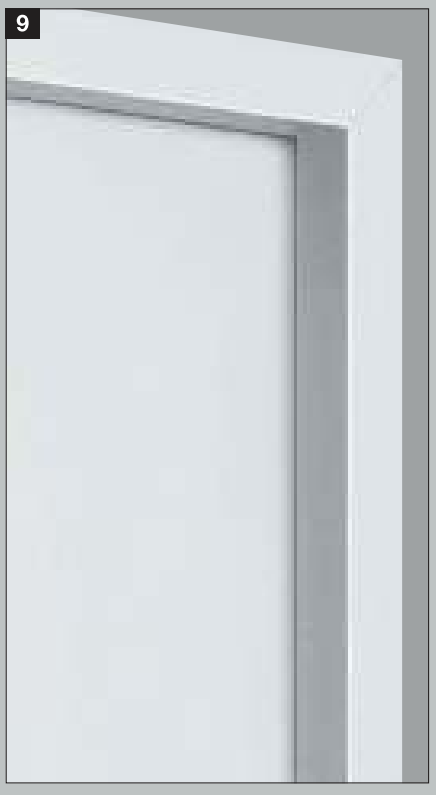

Die Haustür für ein herzliches Willkommen

Die Thermo65 bietet Ihnen alles, was eine gute Haustür ausmacht. Das vollflächige 65 mm dicke Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung und das innenliegende Flügelprofil aus Verbundwerkstoff sowie die thermisch getrennte Aluminium-Zarge sorgen dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K) weisen die Thermo65 Türen eine gute Wärmedämmung auf. Die Türen sind serienmäßig mit einem 5-fach Sicherheitsschloss ausgestattet, sodass Sie sich in Ihrem Zuhause geborgen und sicher fühlen. Die meisten Thermo65 Motive erhalten Sie optional mit RC 2 Sicherheitsausstattung – für ein noch besseres Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Wählen Sie aus 14 attraktiven Motiven Ihr Wunschmotiv und individualisieren Sie es mit einer unserer 16 Vorzugsfarben und 5 Decograin Dekoren.

Konstruktion

1 vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung

2 thermische Trennung und höhere Stabilität durch Flügelprofil aus Verbundwerkstoff

3 thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge

4 3-fache Dichtungsebene

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)

Ausstattung

5 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

6 3D-Rollenbänder

7 Edelstahl-Innendrücker

8 Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

9 5-fach Sicherheitsschloss

Optional mit RC 2 Sicherheitsausstattung

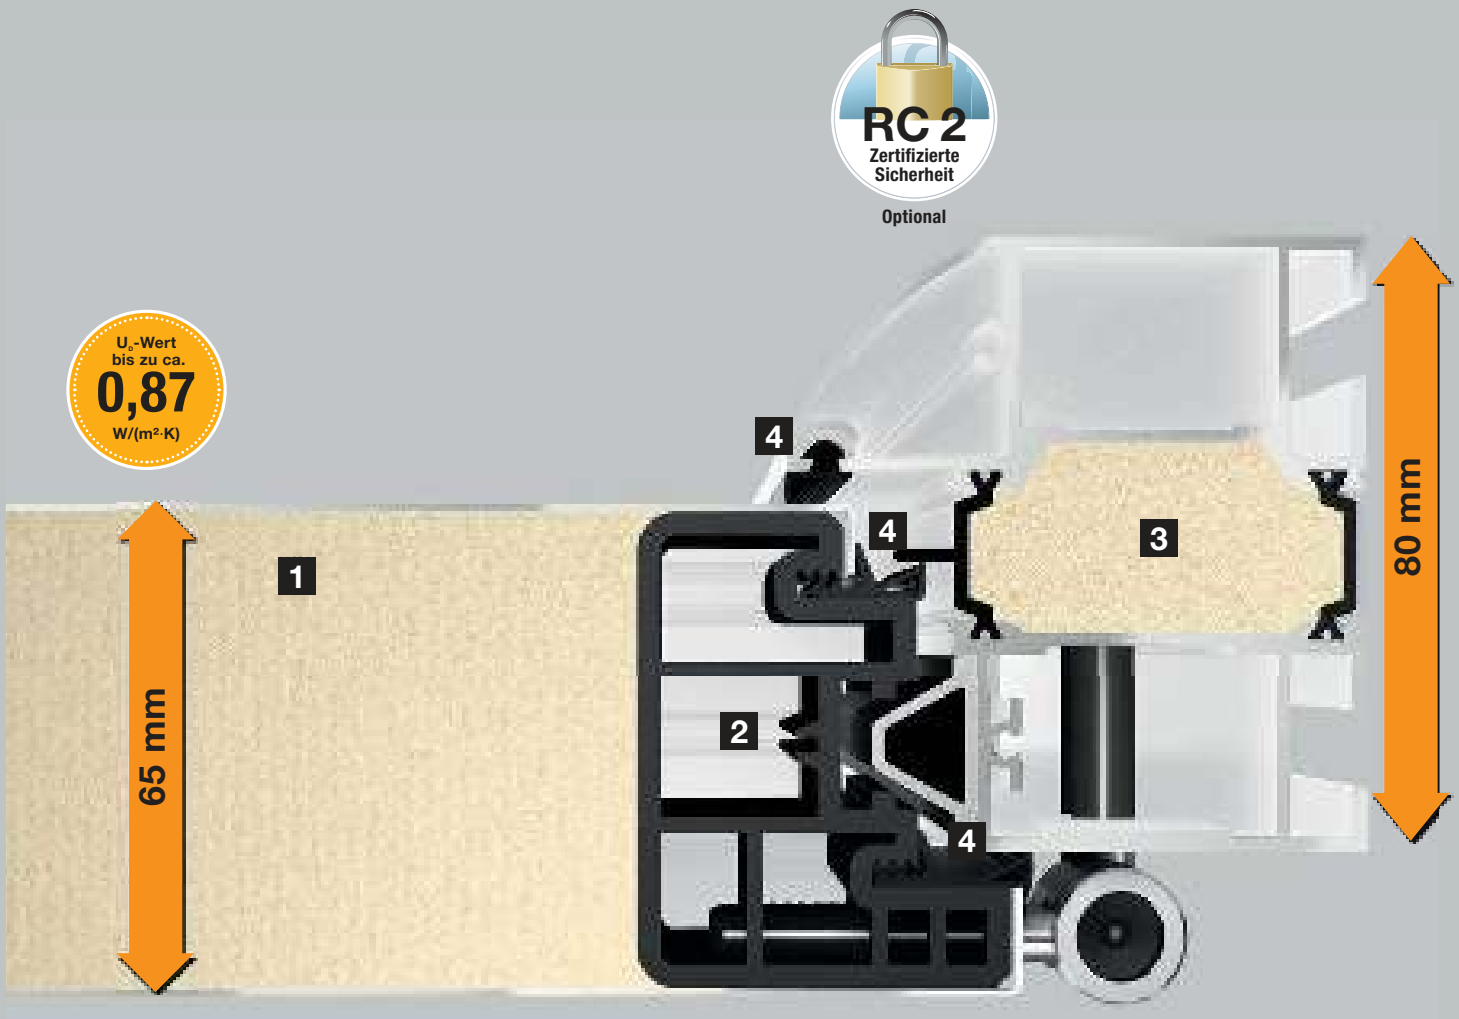

Abbildung in Originalgröße

Innenansicht

Visitenkarten des guten Geschmacks

Motiv 700
Abb: Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,98 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 750
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,95 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 800
Abb: Deocgrain Titan Metallic CH 703

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
4 Rechteck-Verglasungen mit Edelstahl-Rahmen:
3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG, klar,
U_D-Wert bis ca. 0,93 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 810
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
3 Rechteck-Verglasungen mit klarem umlaufenden Streifen und Edelstahlrahmen: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float, sandgestrahlt, innen ESG, klar, U_D-Wert bis ca. 0,99 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

8

So schön werden Sie von Ihrem Zuhause empfangen

Motiv 850
Abb: Decograin Dark Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar,
U_D-Wert bis ca. 0,96 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 900
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar,
U_D-Wert bis ca. 0,96 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

◀ **Motiv 900** in Decograin Titan Metallic CH 703, mit Seitenteil

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Setzen Sie stilvolle Akzente

Motiv 600 ■ NEU ab 1.7.2017
Abb: Decograin Winchester Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit aufliegender Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen ESG klar, U_D-Wert bis ca. 0,95 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 010
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 515
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit 3 Sicken, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 015
Abb: Decograin Titan Metallic CH 703 mit Applikationen in Edelstahl-Optik

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit 7 Sicken, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Klassischer Charme für Ihren Hauseingang

Motiv 100
Abb: Vorzugsfarbe Moosgrün RAL 6005

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit 6 Kassettenfeldern, U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

Motiv 410
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG, klar, U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 430
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar, U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG

Motiv 450
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar, U_D-Wert bis ca. 1,0 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht
3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Finden Sie Ihre Lieblingsfarbe

Bevorzugen Sie ein dezentes Fenstergrau oder möchten Sie Farbe bekennen mit Rubinrot? Bei der Farbgestaltung Ihrer neuen Hörmann Haustür lassen wir Ihrer Kreativität freien Lauf. Optional erhalten Sie das Türblatt und die Zarge auch in unterschiedlichen Farben – ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen dem besonders preiswerten Verkehrsweiß RAL 9016 und weiteren 16 Vorzugsfarben. Sprechen Sie einfach Ihren Hörmann Händler an.

Serienmäßig in preiswertem Verkehrsweiß



16 Vorzugsfarben

1	RAL 9016	Verkehrsweiß
2	RAL 9007	Graualuminium
3	RAL 9006	Weißaluminium
4	RAL 9002	Grauweiß
5	RAL 9001	Cremeweiß
6	RAL 8028	Terrabraun
7	RAL 8003	Lehmbraun
8	RAL 7040	Fenstergrau
9	RAL 7035	Lichtgrau
10	RAL 7016	Anthrazitgrau
11	RAL 6005	Moosgrün
12	RAL 5014	Taubenblau
13	RAL 5010	Enzianblau
14	RAL 3004	Purpurrot
15	RAL 3003	Rubinrot
16	RAL 3000	Feuerrot
17	RAL 1015	Hellelfenbein

Detailgetreu und elegant

Die Decograin Oberfläche ist in vier natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt erhältlich. Die eingeprägte Narbung vermittelt einen detailgetreuen Holzcharakter.
Optional können Sie Ihre Haustür in Decograin Golden Oak, Dark Oak oder Titan Metallic CH 703 auf der Innenseite auch optisch passend zu Ihren Zimmertüren gestalten. Sie erhalten alle Türmotive mit abgerundeter Zarge in den genannten Decograin Dekoren auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016 – auf Wunsch auch mit Seitenteilen in gleicher Farbkombination. So können Sie sich über perfekte Harmonie Ihrer Haustür und Ihren Zimmertüren freuen.

5 Decograin Dekore





1 Decograin Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
2 Decograin Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
3 Decograin Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor
4 Decograin Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor
5 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt

Bitte beachten

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

Stimmig bis ins Detail

1 Bestens eingestellt durch 3D-Rollen-Bänder

Eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren, stiftgesicherten Bänder mit Zierkappen in Edelstahl-Optik.

2 Sicherung der Bandseite

Schön, wenn man sich in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Dafür ist Ihre Thermo65 Tür auf der Bandseite mit einer durchgängigen Sicherungsleiste aus Aluminium zusätzlich gesichert und macht so ein Aushebeln praktisch unmöglich.

3 Innendrücker

Jede Tür wird serienmäßig mit formschönem Edelstahl-Innendrücker und Rosette außen geliefert.

4 Profilzylinder

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln. Mit Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn innen ein Schlüssel steckt.

5 5-fach-Sicherheitsschloss

So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen und 1 Schlossriegel in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an. Bei Thermo65 Türen ist das Schließblech für eine optimale Türeinstellung verstellbar. Mit Softlockfalle für leises Schließen der Tür.
Optional erhalten Sie für die Thermo65 ein Automatik-Schloss mit mechanischer Selbstverriegelung.

Fällt die Tür ins Schloss, fahren die Riegel automatisch aus und verschließen die Haustür zuverlässig und sicher.

Optional: einbruchhemmende Sicherheitsausstattung

Wählen Sie dieses Plus an Sicherheit ganz nach Ihrem Bedarf für Haustür, Seitenteil und Oberlicht in RC 2 Ausstattung.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 19.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit
Optional

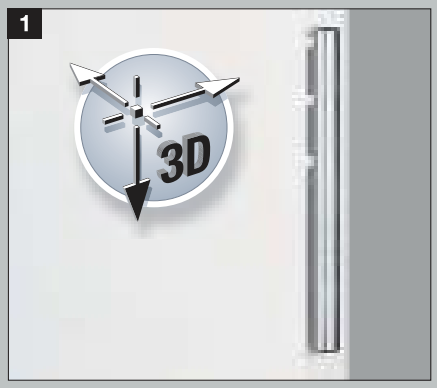

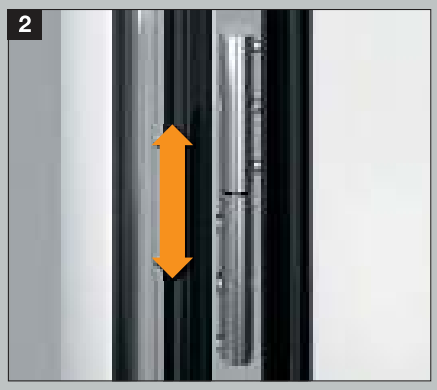

Automatik-Schloss mit mechanischer Selbstverriegelung
■ NEU ab 1.7.2017

Fällt die Tür ins Schloss fahren die Riegel automatisch aus und verschließen die Haustür sicher.

Automatik-Schloss mit Elekromotor

Öffnen Sie Ihre Haustür einfach und komfortabel über eine Mehrfachverriegelung mit Öffnung über einen Handsender, Funk-Fingerleser oder Transponder. Sie brauchen an keinen Schlüssel mehr zu denken.

6 Zarge

Die thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge mit PU-Füllung erhalten Sie in Roundstyle-Optik 6a oder rechteckiger Ausführung 6b.

7 Öffnung über einen Transponder

Zur Öffnung mit einem Transponder ist die Haustür mit einem elektromechanischen Profilzylinder ausgestattet. Halten Sie den Transponder vor den Zylinder und Sie können Ihre Tür am Knauf entriegeln und öffnen.

8 Öffnung über einen Funk-Fingerleser oder Handsender

Bei der Bedienung über einen Funk-Fingerleser oder Handsender entriegelt Ihre Haustür durch einen Elektromotor automatisch. Jetzt brauchen Sie die Tür nur noch aufzudrücken.

E-Öffner (optional, ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Wetterschenkel
(optional, ohne Abbildung)

Schützend und optisch ansprechend zugleich: Der Wetterschenkel in Verkehrsweiß RAL 9016 zur Ableitung von Schlagregen lässt sich einfach nachträglich montieren.

Absenkbare Bodendichtung
(optional, ohne Abbildung)

■ **NEU** Diese optionale Ausstattung ist die beste Lösung zur Abdichtung von Thermo65 Haustüren ohne Schwelle, die für barrierefreie Hauseingänge eingesetzt werden.

Handsender HSE 4 BS Strukturoberfläche Schwarz mit schwarzen Kunststoff-Kappen

Glas-Haustüren für Ihren lichtdurchfluteten Hauseingang

Unsere Glas-Haustüren TopComfort bereiten Ihnen einen hellen und freundlichen Hauseingang mit einer soliden Ausstattung. Die Türen überzeugen durch das 80 mm dicke Aluminium-Türprofil und den thermisch getrennten 80 mm Aluminium-Türrahmen und weisen so eine gute Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca.1,3 W/(m²·K) auf. Das serienmäßige 5-fach Sicherheitsschloss gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie von einer Haustür erwarten. So gestalten Sie Ihren Hauseingang nicht nur geschmackvoll, sondern auch sicher.

Sie haben die Wahl zwischen 9 exklusiven Glas-Türmotiven, die einen maximalen Lichteinfall garantieren. Den Rahmen liefern wir ganz nach Ihrem Geschmack in 19 Vorzugsfarben. Mit formschönen Außen- und Innengriffen und Verglasungen können Sie Ihre Wunsch-Tür individualisieren.

Konstruktion

1 thermisch getrenntes Aluminium-Flügelprofil

2 thermisch getrennter 80 mm Aluminium-Türrahmen

3 2-fache Dichtungsebene

4 3-fach Wärmeschutzglas (WSG) mit 8 mm Sicherheitsglas innen und außen

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 1,3 W/(m²·K)

Ausstattung

5 eckige Glasleisten, stumpf gestoßen

6 3D-Bänder

7 Aluminium-Innendrücker

8 manipulationsgeschützter Profilzylinder

9 5-fach Sicherheitsschloss

Optional mit RC 2 Sicherheitsausstattung

U_D-Wert bis zu ca. 1,3 W/(m²·K)

RC 2 Zertifizierte Sicherheit Optional

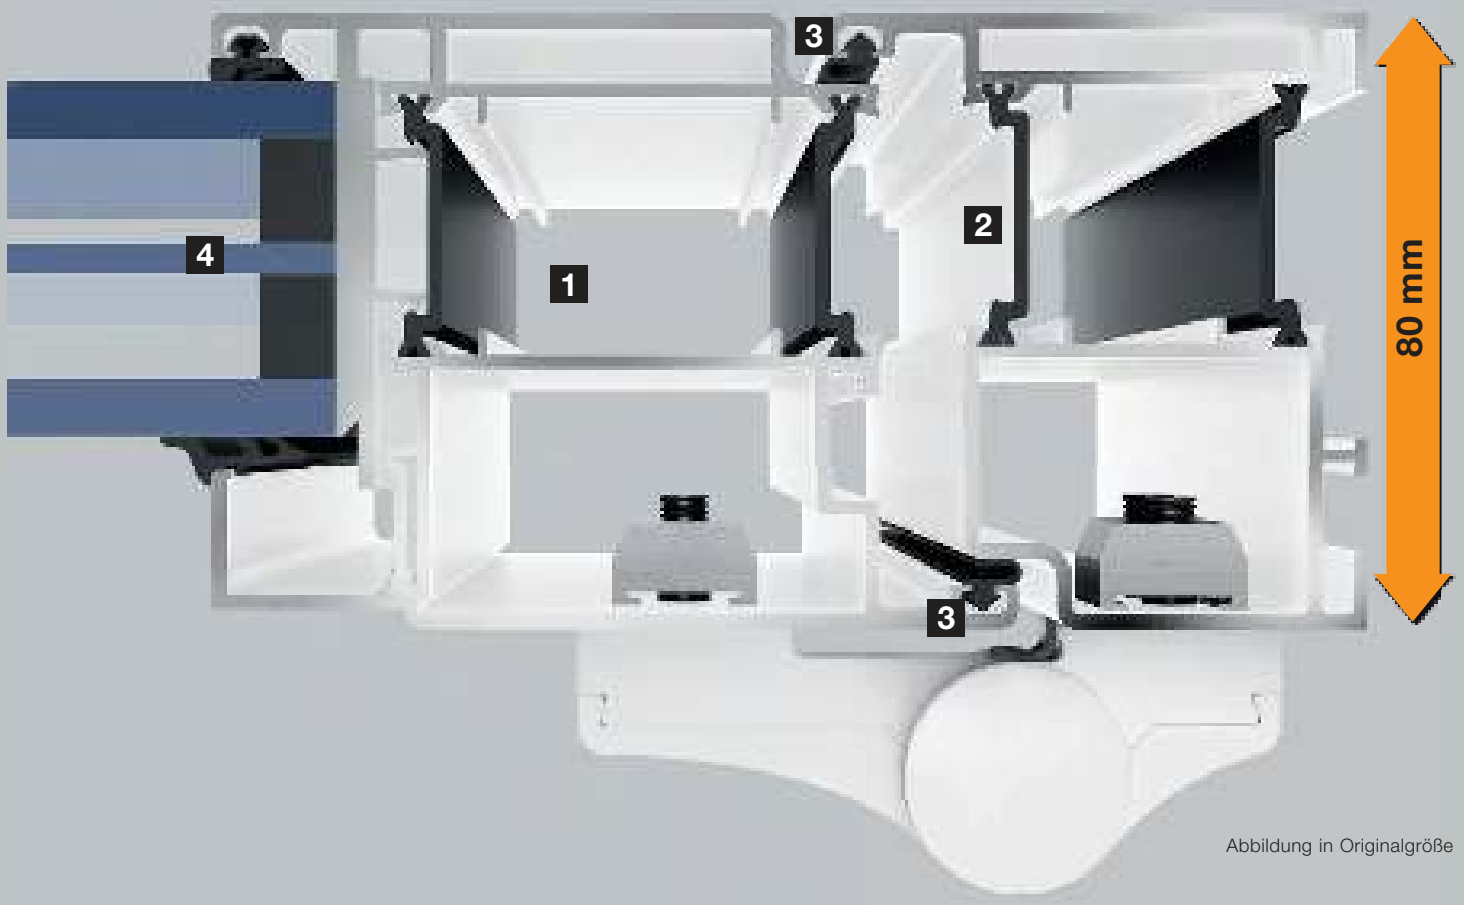

Abbildung in Originalgröße

Innenansicht

Licht? Herzlich willkommen!

Motiv 100
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016,
matt, Edelstahl-Griff 38-1

Standard-Griff Knopf 54, Ornamentglas
Mastercarré, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 1,3 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motiv 101
Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016,
matt, Edelstahl-Griff 38-1

Standard-Griff Knopf 54, Ornamentglas
Mastercarré, 3-fach WSG,
U_D-Wert bis ca. 1,3 W/(m²·K)*

Seitenteil
Ornamentglas, 3-fach WSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Motivverglasungen

Statten Sie Ihre TopComfort Haustür sowie Seitenteile und Oberlichter mit einem Motivglas Ihrer Wahl aus. Ob Kreise, Streifen, mattiert oder klar – in unserer Auswahl an Motivverglasungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Alle Verglasungen sind mit 3-fach Wärmeschutzglas ausgestattet, sodass auch bei vollflächiger Verglasung eine gute Wärmedämmung gewährleistet ist.

U_g-Wert bis zu ca. **1,6** W/(m²·K)

Motivglas MG 114
Abb: Türprofil in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend
Motivglas außen VSG mattiert mit 4 klaren Kreisen und 8 klaren Streifen, 6 mm, Mitte ESG Stopsol grau mit 4 mattierten Halbkreisen, innen VSG klar

Motivglas MG 111
Abb: Türprofil in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt
Motivglas außen VSG mit mattierten Streifen, Mitte ESG Parsol grau mattiert mit 7 durchgängigen klaren Streifen, innen VSG klar

Seitenteil MG 111
außen VSG mit mattierten Streifen, Mitte ESG Parsol grau mattiert mit 7 durchgängigen klaren Streifen, innen VSG klar

Motivglas MG 115
Abb: Türprofil in Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt
Motivglas außen VSG mattiert mit klarem Rechteck, Mitte Ornament 553 mattiert mit 5 klaren Rechtecken und 6 halbmattierten Rechtecken, innen VSG klar

Seitenteil MG 115
Motivglas außen VSG mattiert mit 5 klaren Streifen

Motivglas MG 112
Abb: Türprofil in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt
Motivglas außen VSG mattiert mit klarem Rechteck, Mitte Micrograin, innen VSG klar

Seitenteil MG 112
Ornamentglas Micrograin (Madras basic)

Motivglas MG 113
Abb: Türprofil in Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
Motivglas außen VSG mit 25 mattierten Streifen, Mitte Stopsol grau ESG mit 26 mattierten Streifen, innen VSG klar

Seitenteil MG 113
Motivglas außen mit 25 mattierten Streifen, Mitte Stopsol grau ESG mit 26 mattierten Streifen

Motivglas MG 116
Abb: Türprofil in Vorzusfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt
Motivglas außen VSG mit mattierten Rechtecken, Mitte Reflo mit mattierter Sichel und 8 mattierten Streifen, innen VSG

Seitenteil MG 116
Motivglas außen VSG mattiert mit 8 klaren Streifen, Mitte Reflo

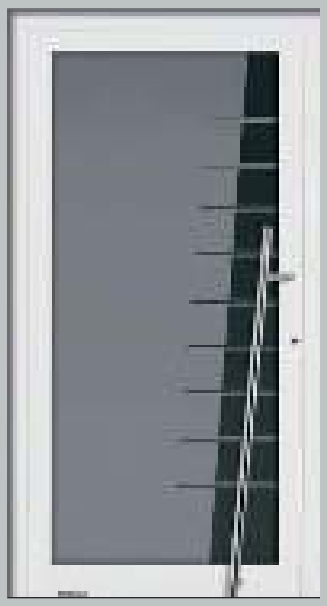

Motivglas MG 117
Abb: Türprofil in Standardfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
Motivglas außen VSG mattiert mit 9 klaren Streifen, Mitte Parsol grau mattiert ESG mit 9 klaren Streifen, innen VSG klar

Seitenteil MG 117
Motivglas außen VSG mattiert mit 9 klaren Streifen, Mitte Parsol grau mattiert ESG, innen VSG klar

Türwünsche werden wahr – und aus Wohngefühl wird Wohlgefühl

Unsere Sonderausstattungen bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihre Traumtür nach individuellen Vorlieben zu gestalten. So können Sie z. B. Farben, Griffe und Verglasungen ganz nach Ihrem Geschmack miteinander kombinieren. Auch in puncto Sicherheit bieten wir Ihnen Auswahl: Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Automatikschloss-Varianten und komfortablen Bedienmöglichkeiten, die Ihren Ansprüchen gerecht werden. Wofür auch immer Sie sich entscheiden – bei Hörmann finden Sie die Haustür, die zu Ihnen und Ihrem Zuhause passt.

Eingänge mit Seitenteilen und Oberlichtern gestalten

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie jede abgebildete ThermoSafe, Thermo65 und TopComfort Haustür mit Seitenteilen und Oberlichtern bzw. jede ThermoCarbon Haustür mit Seitenteilen individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten.

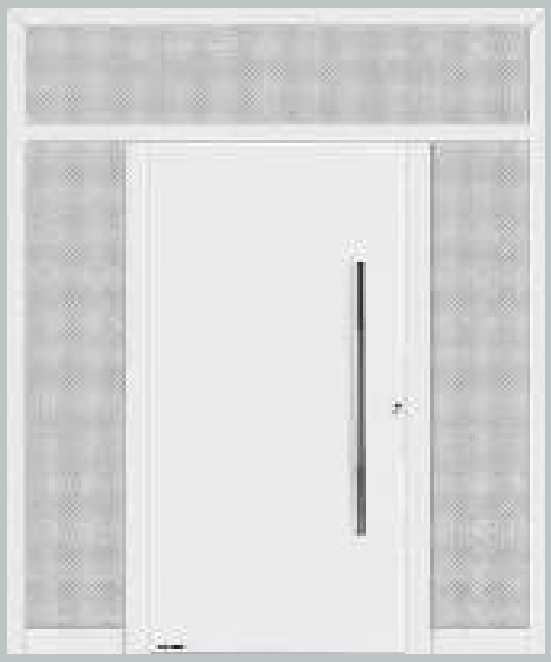

Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Haustür mit einem Seitenteil

Haustür mit zwei Seitenteilen, Motivfüllungen in den Seitenteilen (ThermoSafe) ■ **NEU**

Haustür mit Oberlicht

Die Abbildungen zeigen ThermoSafe Haustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern als Pfosten- / Kämpferkonstruktion

Seitenteile mit praktischen Briefkastenanlagen

Ganz nach Anspruch und Wohnanlagengröße bietet Ihnen Hörmann die passende Briefkastenanlage. Alle Briefkastenanlagen und Briefdurchwürfe erhalten Sie mit Klingeltaster, Lichtschalter und Sprechsieb, jeweils mit hochwertiger Edelstahlblende und wärmegedämmter Aluminium-Paneelfüllungsplatte – für den einfachen Einbau ohne aufwändige Maurerarbeiten.

Briefkastenanlage Classic für 1 Wohnung

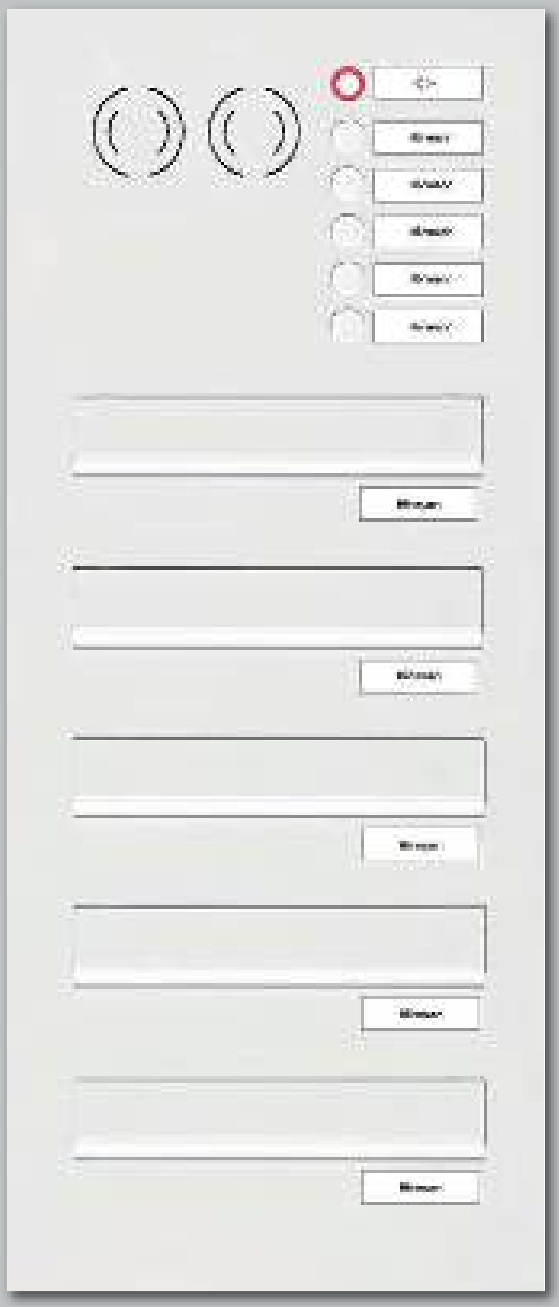

Briefkastenanlage RSA 2, wärmegedämmt, für 5 Wohnungen

Türausführung	ThermoCarbon	ThermoSafe	Thermo65	TopComfort
Seitenteile	●	●	●	●
Seitenteile mit Motivfüllungen		●		
Oberlichter		●	●	●
Briefkastenanlagen		●		●

Individuelle Verglasungen für Seitenteile und Oberlichter

Jedes Glas wirkt je nach Farbe, Struktur und Bearbeitung anders. Daher bietet Hörmann Ihnen eine große Auswahl an Verglasungen, mit denen Sie Ihre neue Haustür ausstatten können.

Seitenteile und Oberlichter können Sie nach Belieben mit individuellen Verglasungen oder Motivgläsern auf Ihre Haustür abstimmen.

Türausführung	ThermoCarbon	ThermoSafe	Thermo65	TopComfort
1 Float klar	●	●	●	●
2 Float mattiert / sandgestrahlt	●	●		●
3 Satinato	●	●		●
4 Pave weiß	●	●		●
5 Parsol grau	●	●		●
6 Parsol grau mattiert	●	●		●
7 Ornament 504	●	●		●
8 Ornament 553	●	●		●
9 Stopsol grau	●	●		●
10 Stopsol grau mattiert	●	●		●
11 Chinchilla	●	●		●
12 Micrograin (Madras basic)	●	●		●
13 Reflo klar	●	●		●
14 Reflo mattiert	●	●		●
15 Silk	●	●		●
16 Mastercarré	●	●		●

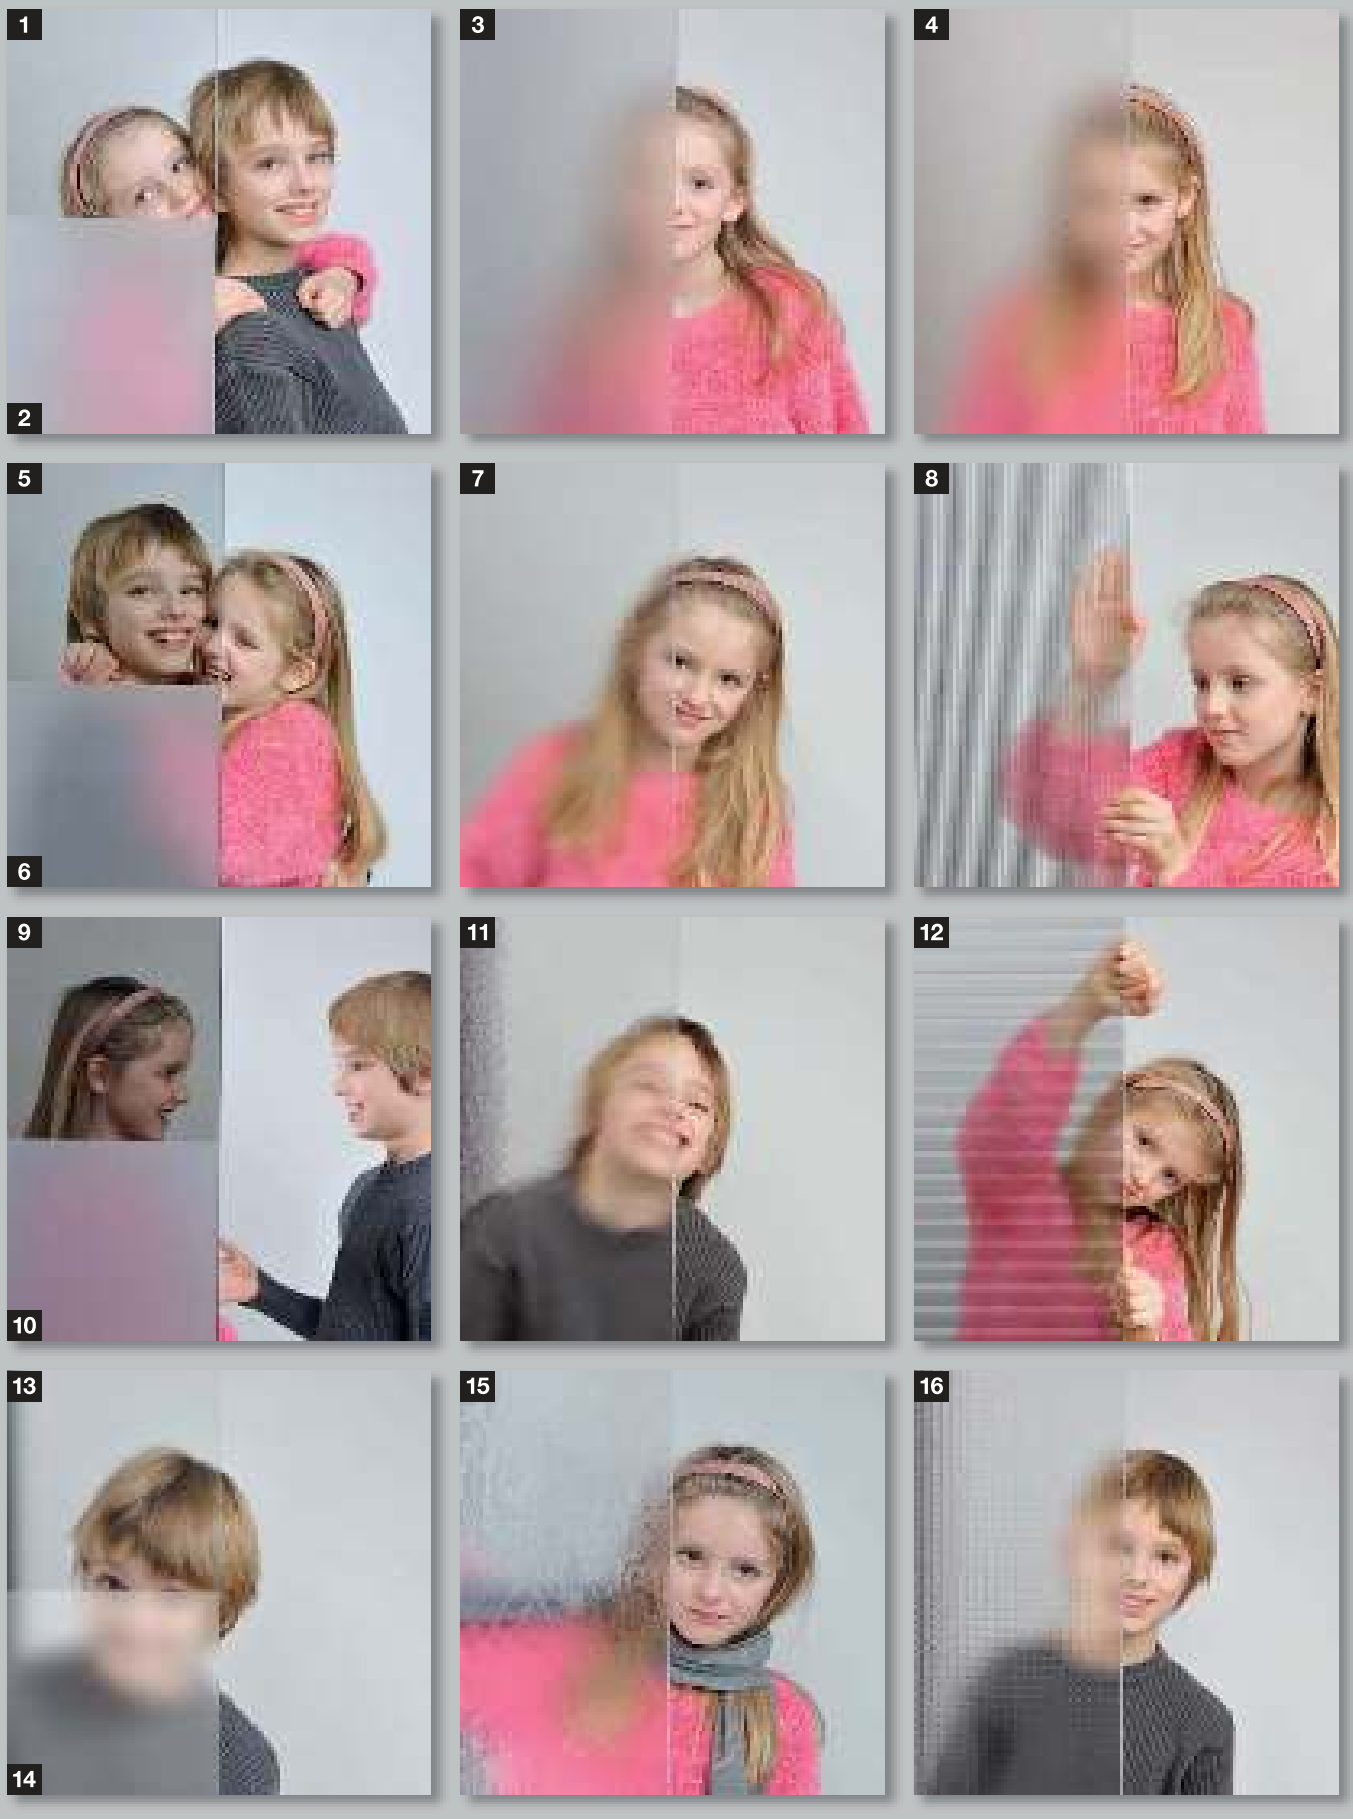
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Greifbar schönes Design

Jede Hörmann Haustür wird serienmäßig mit dem auf den Produktfotos abgebildeten Griff geliefert. Auf Wunsch können Sie viele Türen aber auch mit einem individuellen Griff ausstatten.

Über die vielfältigen Möglichkeiten, die Lieferzeit und den Preis informiert Sie Ihr Fachhändler.

	Griff	Beschreibung	ThermoCarbon	ThermoSafe	Thermo65	TopComfort
1	HOE 200	Edelstahl gebürstet	●	●		
2	HOE 300	Edelstahl gebürstet	●	●		
3	HOE 500	Edelstahl gebürstet	●	●		
4	HOE 501	Edelstahl gebürstet	●	●		
5	HOE 600	Edelstahl gebürstet	●	●		
6	HOE 605	Edelstahl gebürstet, vorgerüstet zur Aufnahme eines Fingerscans oder Codetasters		●		
7	HOE 610	Edelstahl gebürstet	●	●		
8	HOE 615	Edelstahl gebürstet	●	●		
9	HOE 620	Edelstahl gebürstet	●	●		
10	HOE 700	Edelstahl mit Dekor-Mittelteil	●	●		
11	HOE 701	Edelstahl mit Dekor-Mittelteil	●	●		
12	HOE 710	Edelstahl gebürstet	●	●		● (G 710)
13	HOE 740	Edelstahl gebürstet	●	●		● (G 740)
14	HOE 795	Edelstahl gebürstet	●	●		
15	HOE 796	Edelstahl gebürstet	●	●		
16	HOE 800	Edelstahl mit Dekor-Mittelteil		●		
17	14-1	Edelstahl poliert mit Dekor-Mittelteil		●		●
18	14-2	Edelstahl gebürstet		●	●	●
19	38-1	Edelstahl poliert mit Dekor-Mittelteil		●		●
20	38-2	Edelstahl gebürstet		●	●	●
21	38-3	Edelstahl gebürstet			●	
22	81-1	Messing poliert				●
23	92-2	Edelstahl gebürstet		●		●
24	94-2	Edelstahl gebürstet		●		●
25	ES 0	Edelstahl gebürstet			●	
26	ES 1	Edelstahl gebürstet			●	

+ mm + = Achsmaß
⊢ mm ⊣ = Grifflänge

1

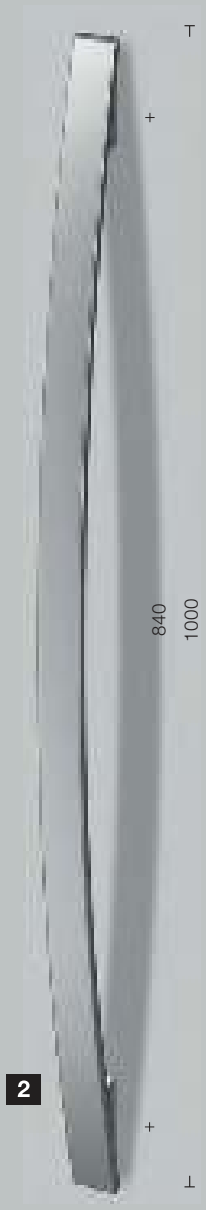

2

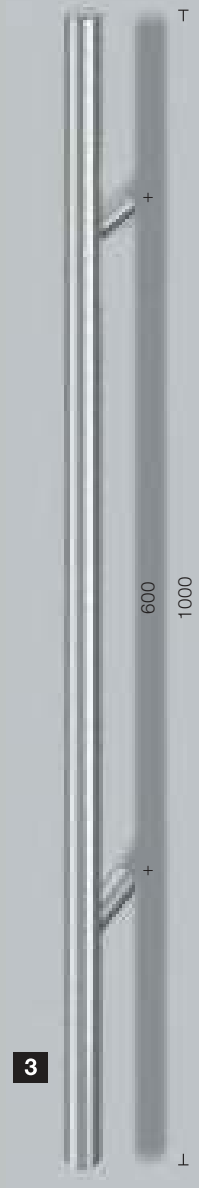

3

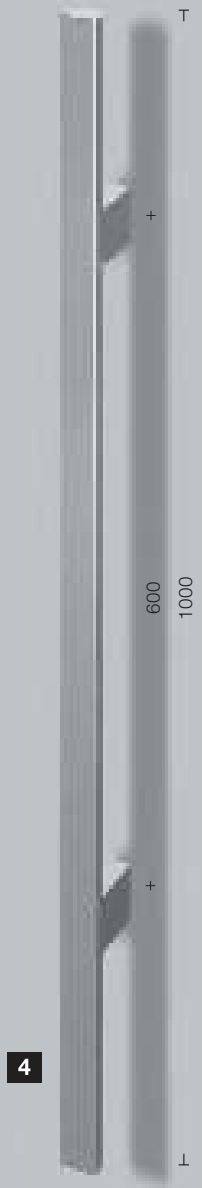

4

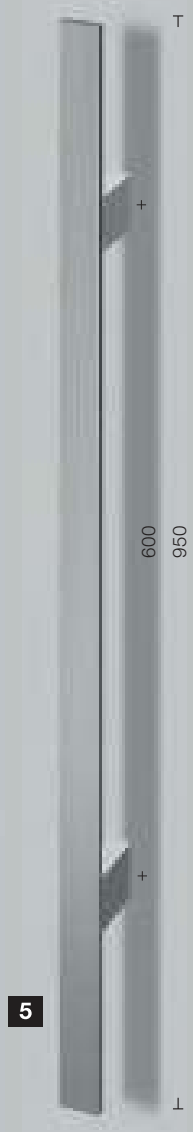

5

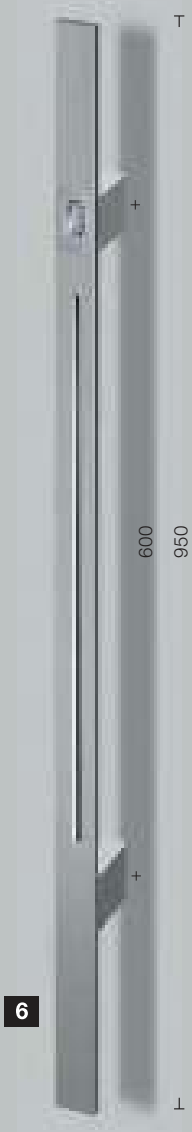

6

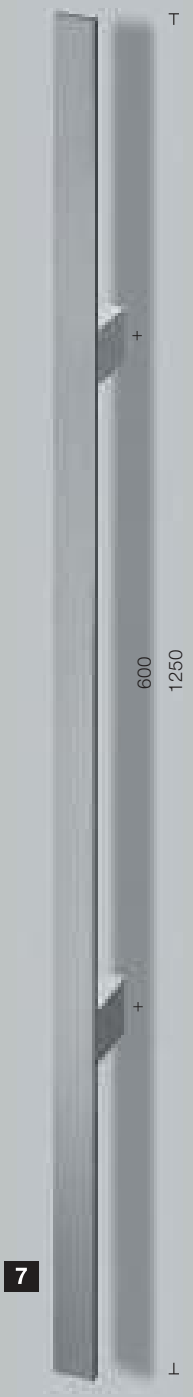

7

Alle Angaben in mm

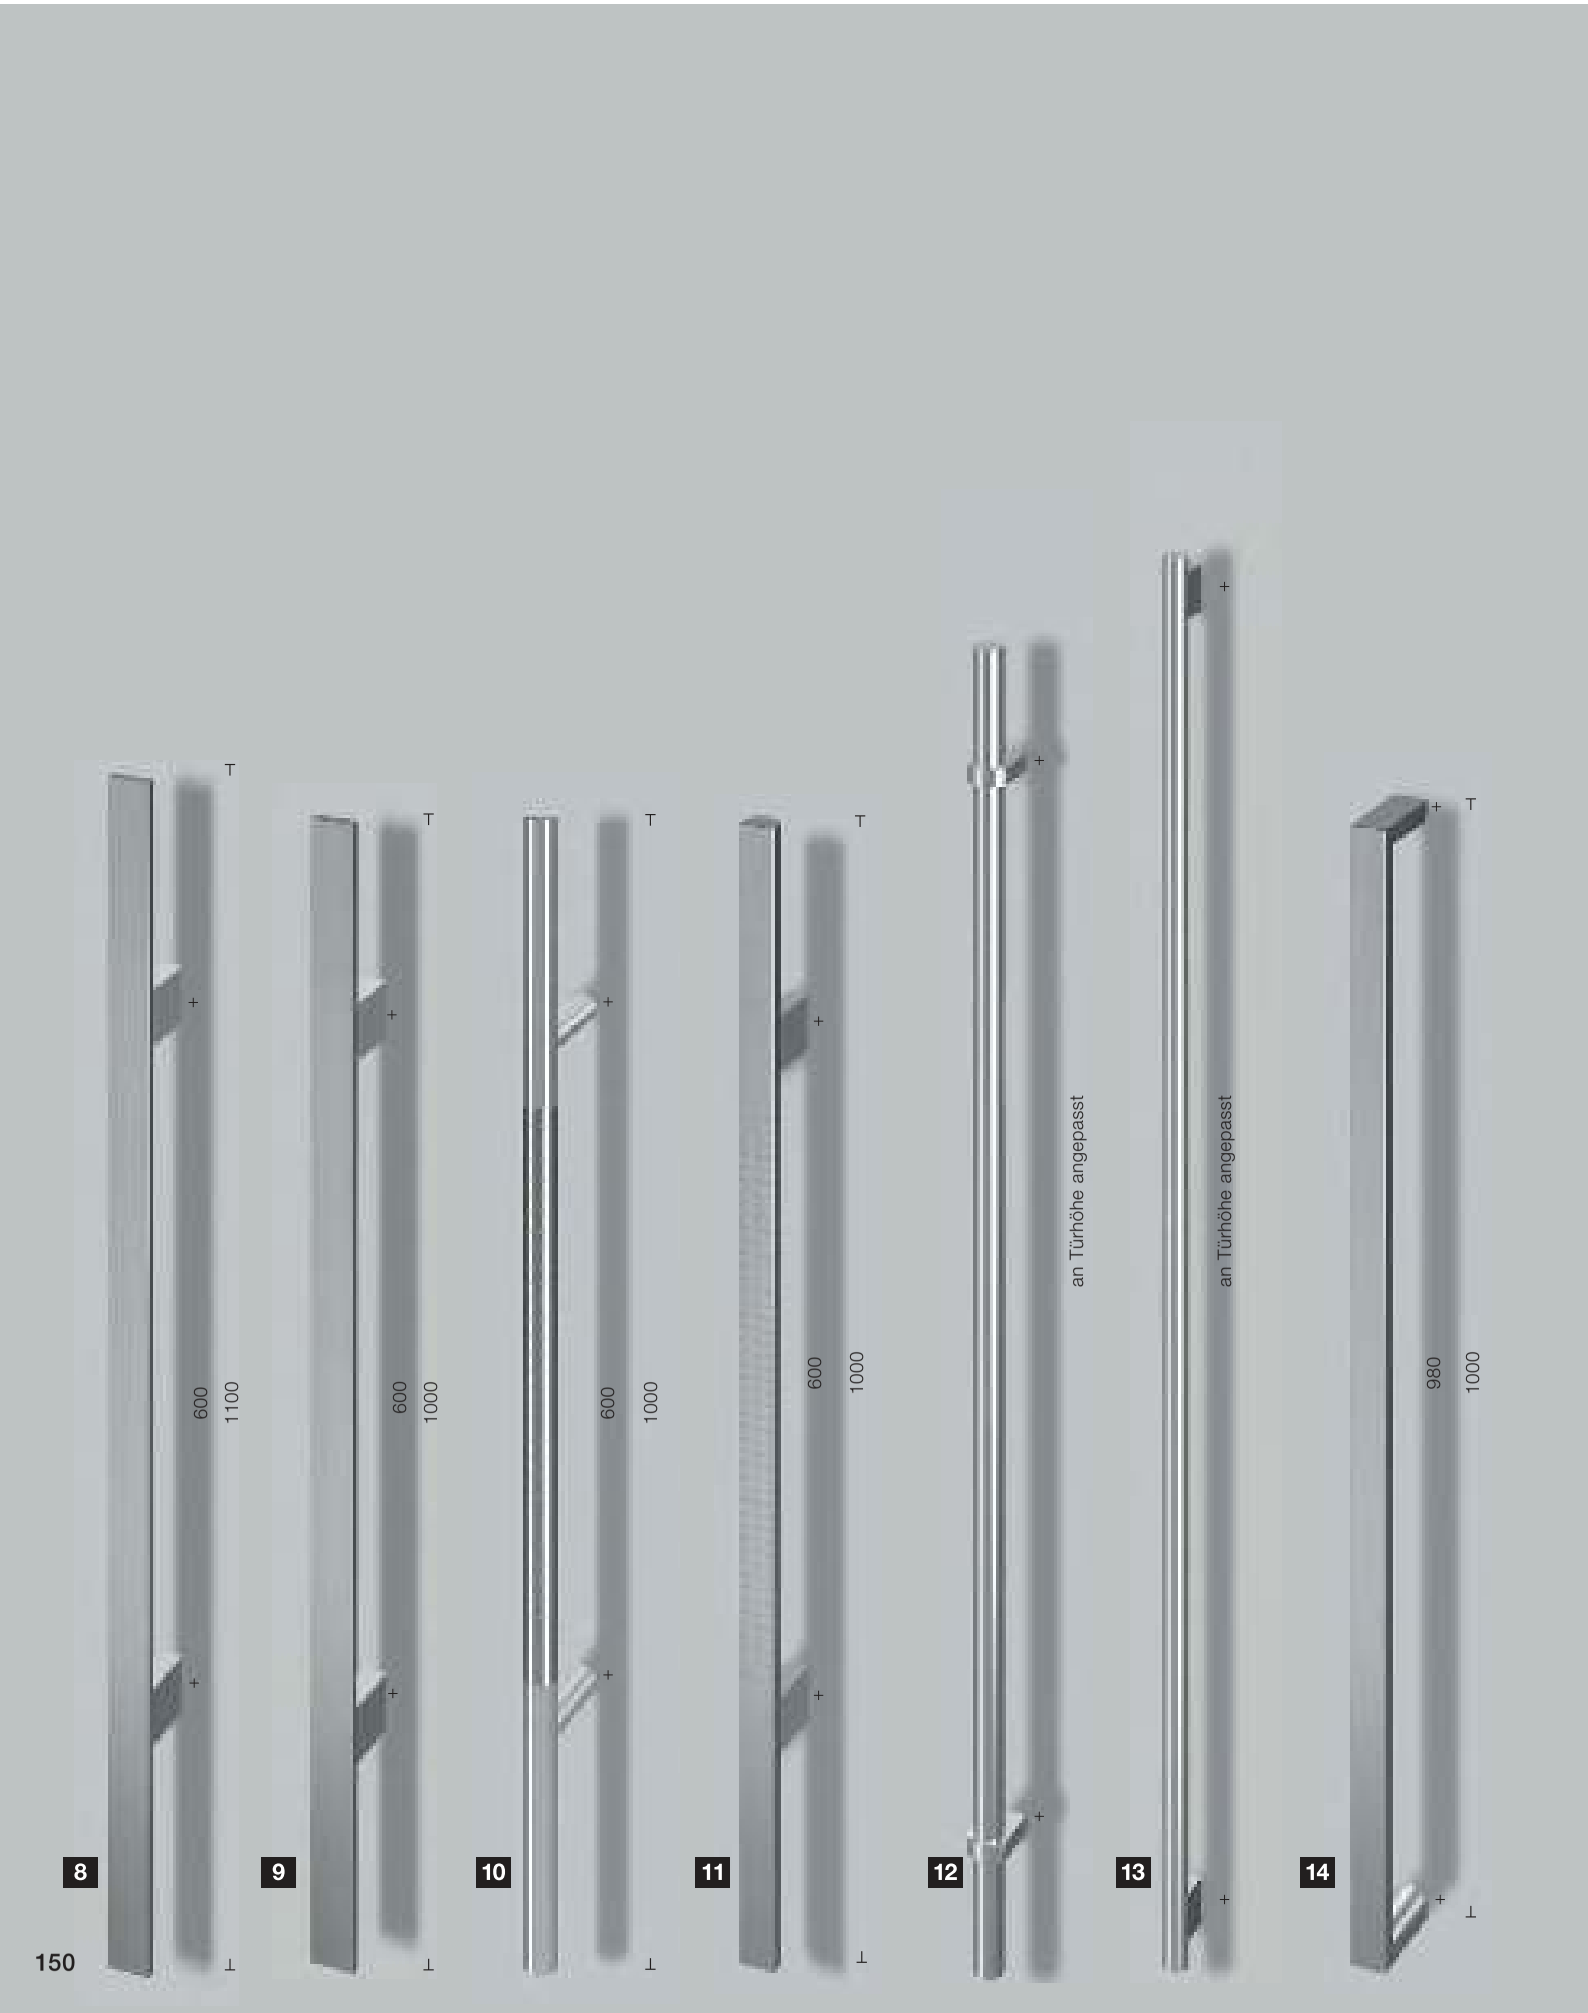
8
600
1100
9
600
1000
10
600
1000
11
600
1000
12
an Türhöhe angepasst
13
an Türhöhe angepasst
14
980
1000

+ mm + = Achsmaß
⊢ mm ⊣ = Grifflänge

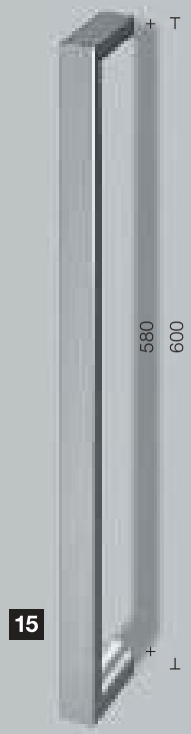

15

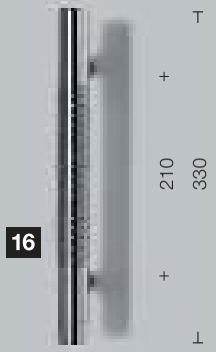

16

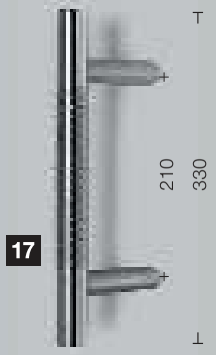

17

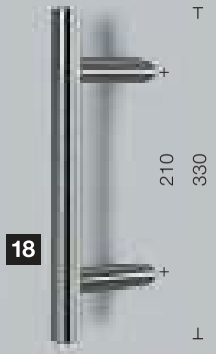

18

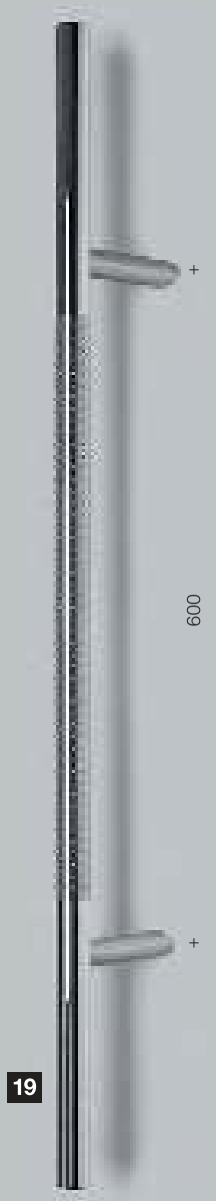

19

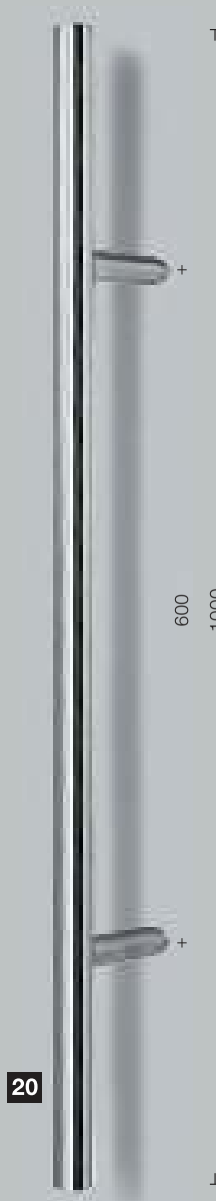

20

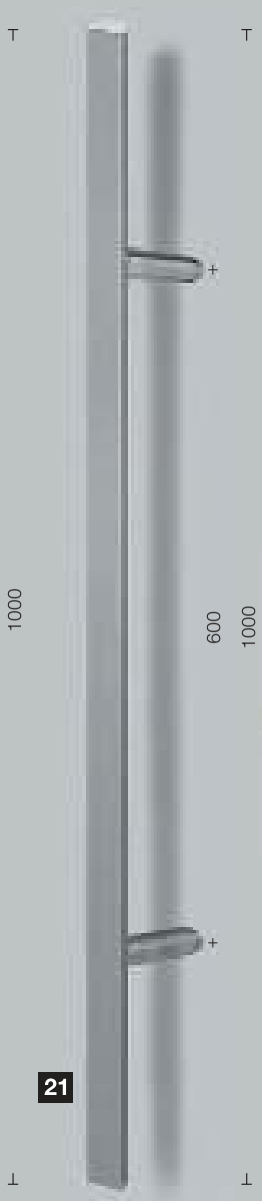

21

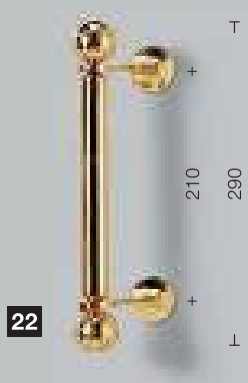

22

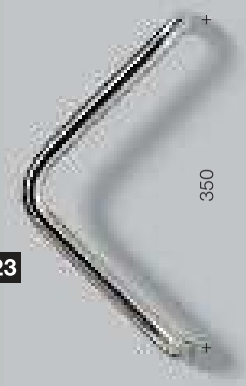

23

24

25

26

Alle Angaben in mm

Die Designerstücke unter den Griffen

Überzeugend schick in 3 Farben und in RAL nach Wahl: Design-Griff G 750 für ThermoSafe

Der durchgehende Design-Griff rundet nicht nur die exklusive Optik Ihrer Haustür ab, sondern bietet Ihnen darüber hinaus einen hohen Bedienkomfort. So können auch Ihre kleinen Kinder die Tür mit dem Griff öffnen. Die DesignPlus-Griffe bieten Ihnen edle Applikationen für Türen im individuellen Stil. So können Sie den Griff sowie die Griffapplikation ideal an die Türfarbe und an Ihr Zuhause anpassen.

Griff in Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Griff im RAL-Farbton Ihrer Wahl (Abbildung in Rubinrot RAL 3003, matt)

Griff in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Griff im Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, strukturiert matt

Effektvolle Beleuchtung durch LED-Lichtleiste

■ **NEU** Den Design-Griff G 750 und den DesignPlus-Griff G 760 erhalten Sie optional auch mit im Griff intergrierter Lichtleiste. So setzen Sie Ihre ThermoSafe Haustür bei Dunkelheit besonders in Szene.

Exklusives Design nach Ihrem Geschmack: DesignPlus-Griff G 760 für ThermoSafe

Griff im Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, strukturiert matt, Griffapplikation im Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, strukturiert matt

Griff in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Griffapplikation im Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, strukturiert matt

Griff in RAL nach Wahl (Abbildung in Rubinrot RAL 3003, matt), Griffapplikation im Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, strukturiert matt

Griffapplikation in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Griff in Aluminium eloxiert E6 / EV 1

Griffapplikation in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, Griff in Aluminium eloxiert E6 / EV 1

Griffapplikation in Rubinrot RAL 3003, matt, Griff in Aluminium eloxiert E6 / EV 1

Griffapplikation in Decograin Golden Oak, Griff in Aluminium eloxiert E6 / EV 1

Die Griffapplikation erhalten Sie auch in Decograin Holzdekoren



Decograin Light Oak: helles, warmes Eichendekor

Decograin Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor



Decograin Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor

Decograin Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor

Decograin Rosewood: mahagonifarbenes Holzdekor

Individuelle Farbkombinationen
für die ThermoCarbon Haustürmotive 300, 301, 302, 304, 305, 308 und 312.

Bei diesen exklusiven ThermoCarbon Haustürmotiven können Sie optional die flächenbündige Griffleiste und die Griffmulde individuell auf die Farbe Ihrer Haustür bzw. auf die Farbe der Applikation abstimmen.

Motiv 300
in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Griffleiste in Verkehrsweiß RAL 9016, matt und Griffmulde in Türfarbe

Motiv 300
in Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt, Griffleiste in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Motiv 301
in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Aluminium-Applikation in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt, Griffleiste in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt und Griffmulde in Türfarbe

Optionale Farbkombinationen für die Motive 304, 305, 306, 314

Motiv 304
in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Griff in Edelstahl, Griffmulde in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Motiv 305
in Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt, Aluminium-Applikation in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griff in Edelstahl, Griffmulde in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend

Motiv 305
in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Aluminium-Applikation in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griff in Edelstahl, Griffmulde in Türfarbe

Optionale Farbkombinationen für das Motiv 308

Motiv 308
in Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Griffleiste und Griffmulde in Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Motiv 308
in Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, matt, Griffleiste in Weißaluminium RAL 9006, seidenglänzend, Griffmulde in Türfarbe

Motiv 308
in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Feinstruktur matt, Griffleiste und Griffmulde in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003, matt

Formschöne Innendrücker

Für eine harmonische Innenansicht erhalten Sie für Ihre neue Haustür verschiedene Innendrücker. Die **ThermoSafe und TopComfort Türen** sind serienmäßig mit dem Aluminium-Innendrücker Rondo ausgestattet. Diesen erhalten Sie passend zu den Edelstahl-Innendrückern Ihrer Innentüren ebenfalls in Edelstahl oder einer RAL-Farbe nach Wahl. Als Edelstahl-Variante stehen Ihnen zusätzlich die formschönen Drücker Caro und Okto zur Auswahl.

ThermoCarbon Türen sind serienmäßig mit dem Edelstahl-Drücker Caro ausgestattet.
Thermo65 Haustüren erhalten Sie serienmäßig mit dem Edelstahl-Drücker D-110.

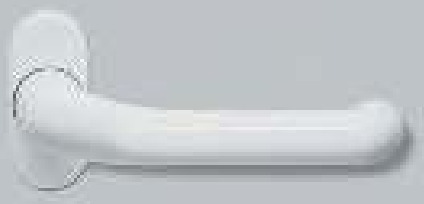

Aluminium-Drücker Rondo in Verkehrsweiß matt, RAL 9016 für ThermoSafe und TopComfort

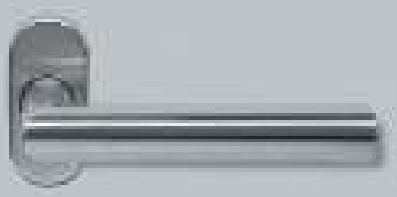

Edelstahl-Drücker Caro für ThermoSafe und ThermoCarbon

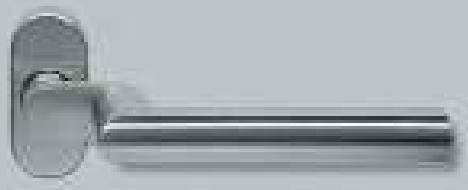

Edelstahl-Drücker Okto für ThermoSafe

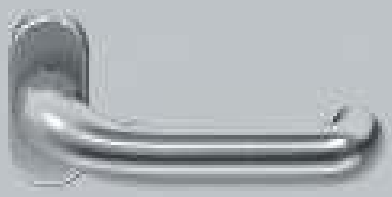

Edelstahl-Drücker D-110 für Thermo65

Mit Sicherheit gut ausgestattet

Fingerabdruck, Code oder Funk – Hörmann bietet Ihnen Automatik-Schloss-varianten für mehr Sicherheit und hohen Bedienkomfort. ThermoSafe Haustüren erhalten Sie optional ohne Aufpreis mit dem Automatik-Schloss S5, das Ihre Haustür sicher an vier Stellen automatisch verriegelt sobald die Tür ins Schloss fällt. Ihre ThermoCarbon Haustür können Sie ebenfalls ohne Zuzahlung mit dem 7-fach Automatik-Schloss S7 ausstatten. Natürlich können Sie Ihre Haustür auch weiterhin mit dem Schlüssel ver- und entriegeln.

Tipp:

Die Automatik-Schlösser S5 / S7 sind VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchsfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten.

ThermoCarbon

Automatik-Schloss S7 Automatik mit 7-fach Verriegelung

Alle ThermoCarbon Haustüren können Sie **optional ohne Aufpreis** mit einem Fallenriegelschloss mit 6 Fallenriegeln ausstatten, die beim Schließen der Tür automatisch ausfahren. Über das Schloss kann die Tür zusätzlich mit einem weiteren Riegel gesichert werden.

Automatik-Schloss S7 Comfort Connect

Auch beim Automatik-Schloss S7 Comfort Connect wird Ihre Tür durch ein Fallenriegelschloss automatisch verschlossen. Dank eines integrierten Elektromotors können Sie Ihre ThermoCarbon Haustür auch ganz bequem per Fingerscan, Codetaster oder Funk bedienen. Auf den Folgeseiten finden Sie die verschiedenen Möglichkeiten. Die Daten-Übertragung erfolgt dank der innovativen Kontaktleiste **HOE Connect** kabellos.
Falls an Ihrem Haus eine Haussprechanlage installiert ist, können Sie das S7 Comfort Connect an diese anschließen und das Schloss mit einem Taster ausstatten.

ThermoSafe

Automatik-Schloss S5 Automatik mit 5-fach Verriegelung

Das Fallenriegelschloss mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie **optional ohne Aufpreis** für Ihre ThermoSafe Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren die 4 Fallenriegel automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Automatik-Schloss S5 Comfort

Das Automatik-Schloss S5 Comfort verriegelt Ihre Haustür automatisch durch Fallenriegel. Ein zusätzlicher Elektromotor ermöglicht das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z.B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender (siehe Folgeseiten).
Dabei werden die Strom- und Datensignale durch ein Kabel im Türfalz vom Türrahmen zum Türblatt übertragen. S5 Comfort ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage und eignet sich ideal für Mehrfamilienhäuser. So können Sie Ihre Haustür bequem per Knopfdruck öffnen, z. B. aus dem Obergeschoss.

S5 / S7 Comfort – Türöffnung durch Tastendruck

Sehr praktisch: kabelloser Datenübergang mit HOE Connect

Dieser Bedienkomfort begeistert Groß und Klein

Automatik-Schloss S5 / S7 Scan

Öffnen Sie Ihre Haustür durch Ihren Fingerabdruck. Der Fingerscanner erkennt bis zu 100 Fingerabdrücke und kann einfach ohne Computer eingelernt werden.

Automatik-Schloss S5 / S7 Code

Geben Sie einfach Ihren persönlichen Sicherheitscode ein und öffnen Sie so einfach Ihre Haustür von außen.

S5 / S7 Scan – Türöffnung durch Fingerabdruck – Einbau im Türblatt

S5 / S7 Code – Türöffnung durch Codeeingabe – Einbau im Türblatt

Fingerscanner im Türgriff

Eleganter Codetaster mit berührungsempfindlicher Touchfläche (optional für ThermoSafe Haustüren)

Codetaster – Einbau im Türgriff

BiSecur

Automatik-Schloss S5 / S7 Smart

Sie öffnen Ihre Haustür ganz bequem mit einem optionalen Handsender oder einem Funk-Taster. Das extrem sichere Funksystem garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Ein weiterer Vorteil für Sie: Mit demselben Handsender können Sie auch Ihr Hörmann Garagen- oder Einfahrtstor bedienen.
Die Funkbedienung S5 / S7 Smart kann auch für die Komfortpakete S5 / S7 Scan und S5 Code zusätzlich installiert werden. Ab sofort können Sie ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren auch mit der praktischen BiSecur App bedienen und kontrollieren. Das ermöglicht Ihnen eine Status-Abfrage Ihrer Tür zu jeder Zeit und von jedem Ort aus.

Türantrieb ECturn
für barrierefreie Hauseingänge

ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren können Sie ab sofort optional mit dem Türantrieb ECturn ausstatten. Sie erhalten den Antrieb elegant im Türflügel und Rahmen integriert oder als aufgesetzte Variante.
Mit dem Automatik-Schloss und ECturn ist ein automatisches Öffnen und Schließen Ihrer Tür möglich. Den Antrieb bedienen Sie bequem per Funk oder mit der BiSecur App, die Ihnen zudem von überall die Abfrage ermöglicht, ob Ihre Tür geöffnet oder geschlossen ist.

S5 / S7 Funk – Türöffnung über BiSecur Funk

Komfortables Öffnen mit dem Haustür-Antrieb ECturn. Den Antrieb erhalten Sie auch elegant in Türflügel und Rahmen integriert.

Wählen Sie aus dem großen Zubehör-Programm Ihren Handsender oder Funktaster. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe.

Mit der BiSecur App können Sie überprüfen, ob Ihre Haustür geöffnet oder geschlossen ist.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Torantriebe / Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Holz-Innentüren**
  Die hochwertigen Holz-Innentüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

Garagentore und Torantriebe

Holz-Innentüren

Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA


Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Ltd., India

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 02.2017 / Druck 02.2017 / HF 86892 de / P.xxx www.hoermann.com

HÖRMANN